

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Россия (495)268-04-70
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://uniel.nt-rt.ru/> || ugn@nt-rt.ru

Удлинитель с выключателем

СЕРИЯ
STANDARD

Уважаемые дамы и господа,

удлинитель Uniel серии Standard с выключателем предназначен для подключения к электросети приборов, удаленных от стационарной розетки.

Основные особенности данной серии удлинителей — это повышенная защита и удобство эксплуатации, чему служат: **кнопка выключения** и **защита от доступа детей**.

Все модели удлинителей Standard имеют классический дизайн, корпус из PP-пластика, который не теряет свои практические и эстетические свойства — не желтеет от времени и не разрушается.

Все удлинители данной серии имеют заземление, розетки рассчитаны на подключение вилок диаметром как 4 мм, так и 4,8 мм, что избавляет потребителя от необходимости пользоваться переходниками.

Упаковка удлинителей — пакет с топером — сделана яркой и информативной, что поможет привлечь внимание покупателей и значительно увеличить объемы продаж. Кроме того, наша упаковка отлично сохраняет товар во время транспортировки и хранения, и не разрушается при низких температурах.



Удлинитель с выключателем

С Е Р И Я
STANDARD

**Особенности
удлинителей:**

**Встроенный
выключатель**

**Защита от
доступа детей**

**Двойная
изоляция
электропровода**

**Негорючий
ударопрочный
корпус**

**Эргономичная
негорючая
вилка**

Наименование	Кол-во гнезд	Длина шнура	Заземление	Цвет	Материал корпуса	Материал изоляции кабеля	Номинальное напряжение	Номинальная сила тока	Максимальная нагрузка	Сечение провода	Условия эксплуатации	Тип индивидуальной упаковки	Групповая упаковка
	шт.	м					В	А	Вт	мм ²			шт.
S-GCD3-1,5B	3	1,5	есть	белый	полипропилен	ПВХ	250	16	3500	3 × 1	бытовой	пакет с топером	40
S-GCD3-3B	3	3	есть	белый	полипропилен	ПВХ	250	16	3500	3 × 1	бытовой	пакет с топером	40
S-GCD3-5B	3	5	есть	белый	полипропилен	ПВХ	250	16	3500	3 × 1	бытовой	пакет с топером	40
S-GCD3-10B	3	10	есть	белый	полипропилен	ПВХ	250	16	3500	3 × 1	бытовой	пакет с топером	20
S-GCD4-1,5B	4	1,5	есть	белый	полипропилен	ПВХ	250	16	3500	3 × 1	бытовой	пакет с топером	40
S-GCD4-3B	4	3	есть	белый	полипропилен	ПВХ	250	16	3500	3 × 1	бытовой	пакет с топером	40
S-GCD4-5B	4	5	есть	белый	полипропилен	ПВХ	250	16	3500	3 × 1	бытовой	пакет с топером	40
S-GCD5-1,5B	5	1,5	есть	белый	полипропилен	ПВХ	250	16	3500	3 × 1	бытовой	пакет с топером	40
S-GCD5-3B	5	3	есть	белый	полипропилен	ПВХ	250	16	3500	3 × 1	бытовой	пакет с топером	40
S-GCD5-5B	5	5	есть	белый	полипропилен	ПВХ	250	16	3500	3 × 1	бытовой	пакет с топером	40
S-GCD5-10B	5	10	есть	белый	полипропилен	ПВХ	250	16	3500	3 × 1	бытовой	пакет с топером	20
S-GCD6-1,5B	6	1,5	есть	белый	полипропилен	ПВХ	250	16	3500	3 × 1	бытовой	пакет с топером	40
S-GCD6-3B	6	3	есть	белый	полипропилен	ПВХ	250	16	3500	3 × 1	бытовой	пакет с топером	40
S-GCD6-5B	6	5	есть	белый	полипропилен	ПВХ	250	16	3500	3 × 1	бытовой	пакет с топером	40

Подробности уточняйте у вашего персонального менеджера.

Удачных вам продаж!

Садовые удлинители серии Premium



Уважаемые дамы и господа,

представляем вашему вниманию новинки ассортимента — **профессиональные** садовые удлинители серии Premium

Профессиональные садовые удлинители серии Premium предназначены для подключения электроприборов, в том числе энергоемких, удаленных на значительное расстояние от стационарной розетки. Благодаря использованию медного провода с увеличенным до **2,5 мм²** сечением удлинитель является силовым и позволяет подключать приборы повышенной мощности.

Удлинители рассчитаны для использования на улице и являются незаменимыми помощниками **на стройплощадках, при проведении монтажных работ, на производстве** — везде где затруднён доступ к сети.

Защиту изделия обеспечивает **резиновый кабель, двойная изоляция электропровода**, установленные на розетках **подпружиненные заглушки** от попадания влаги и пыли, литая вилка.


Подробности уточняйте у вашего персонального менеджера.



P-GEC2



P-GEC4

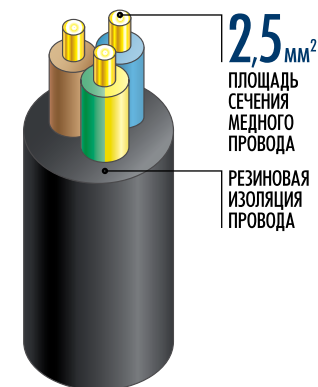

2,5 мм²
ПЛОЩАДЬ
СЕЧЕНИЯ
МЕДНОГО
ПРОВОДА

РЕЗИНОВАЯ
ИЗОЛЯЦИЯ
ПРОВОДА

Применение высококачественных материалов и детально продуманных конструктивных решений делает силовые садовые удлинители Premium особо надежными и безопасными.

Садовые удлинители серии Premium

PREMIUM

Отличительные особенности:


Строго соответствуют **ГОСТу РФ**;
 Площадь поперечного сечения медного электропровода **2,5 мм²**;
 Степень защиты от пыли и влаги — **IP54**;
Подпружиненные защитные заглушки от попадания влаги и пыли;
 Возможность подключения **до 4 потребителей**;
 Длина **от 20 до 50** метров;
Строгий выходной контроль качества продукции;
Негорючий ударопрочный корпус;
Негорючая прорезиненная вилка;
Резиновая изоляция электропровода.

Укомплектованы специальным пластиковым держателем для удобства транспортировки и хранения.

Температура эксплуатации — от -35 до +60 градусов.

Минимальный радиус изгиба кабеля — 5 см.

Подробности уточняйте у вашего персонального менеджера.

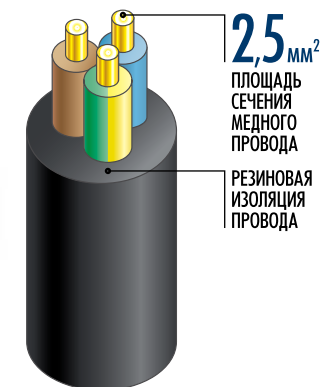

Наименование	Количество гнезд	Длина кабеля	Площадь поперечного сечения медного провода	Заземление	Цвет	Материал изоляции кабеля	Заглушки	Номинальное напряжение	Номинальная сила тока	Максимальная нагрузка*	Условия эксплуатации	Тип индивидуальной упаковки	Количество в групповой упаковке
	шт.	м	мм ²										
P-GEC2-020C	2	20	2,5	есть	черный	резина	да	250	16	4000	садовый	пакет	4
P-GEC2-030C	2	30	2,5	есть	черный	резина	да	250	16	4000	садовый	пакет	2
P-GEC2-050C	2	50	2,5	есть	черный	резина	да	250	16	4000	садовый	пакет	1
P-GEC4-020C	4	20	2,5	есть	черный	резина	да	250	16	4000	садовый	пакет	4
P-GEC4-030C	4	30	2,5	есть	черный	резина	да	250	16	4000	садовый	пакет	2
P-GEC4-050C	4	50	2,5	есть	черный	резина	да	250	16	4000	садовый	пакет	1

*Только при полностью размотанном кабеле

Удачных вам продаж!

Сетевые фильтры ENERGY

серия Standard



Сетевые фильтры ENERGY серия Standard

Напряжение питания и частота в реальной электросети зачастую отличается от регламентированных ГОСТом 220 вольт и 50 Гц. При этом в сети возникают различные высокочастотные шумы, которые попадают в цепь питания подключенной аппаратуры и оказывают негативное влияние.

Для защиты оборудования компания Uniel предлагает устройства, призванные решать данные проблемы путем фильтрации всех частот поступающего напряжения отличных от 50 Гц, и не пропускать напряжение, превышающее потолок в 220 В.

Таким устройством является сетевой фильтр. В электрическую схему сетевых фильтров включены варисторный фильтр для подавления импульсных помех и индуктивно-емкостной фильтр для подавления высокочастотных помех.



S-GSP4-5E



S-GSP5-1.5E



Сетевые фильтры ENERGY серия Standard

Преимущества:


- Защита от импульсных и ВЧ-помех;
- Защита от перенапряжения;
- Защита от короткого замыкания;
- Защита от перегрева.

Особенности:

- Негорючий ударопрочный корпус из АБС с антибактериальным покрытием;
- Негорючая эргономичная вилка;
- Двойная изоляция электропровода;
- Защита от доступа детей;
- Индикатор состояния сети;
- Кнопка включения/выключения.

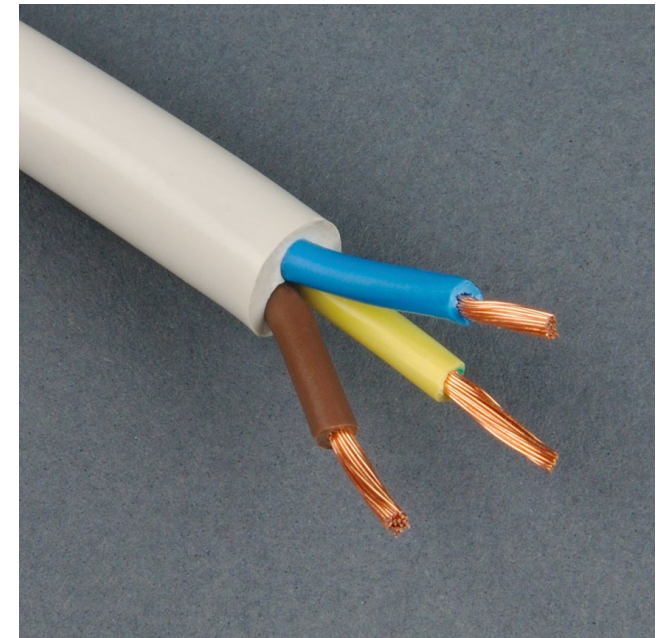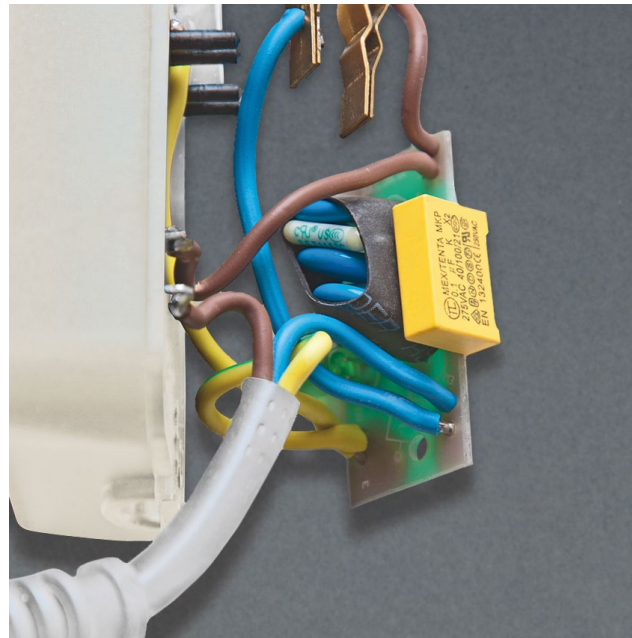

Сетевые фильтры ENERGY серия Standard

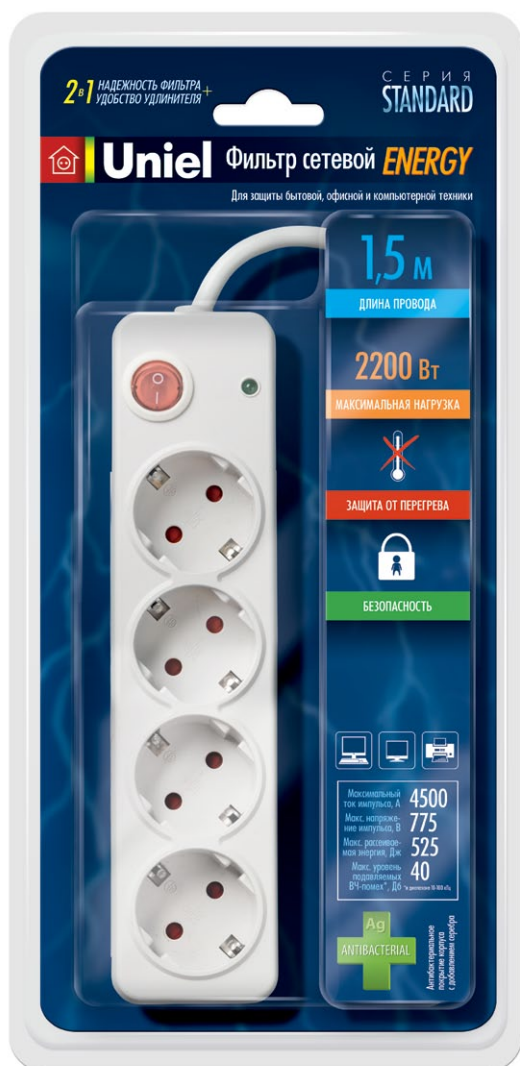


Наименование	Длина шнура м	Количество розеток шт.	Заземление	Цвет	Материал корпуса	Материал изоляции кабеля	Номинальное напряжение В	Номинальная сила тока А	Максимальная нагрузка Вт	Сечение провода мм ²	Условия эксплуатации	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка шт.
S-GSP3-1.5E	1,5	3	да	серый	АБС	ПВХ	250	10	2200	1	бытовой	блистер	20
S-GSP3-3E	3	3	да	серый	АБС	ПВХ	250	10	2200	1	бытовой	блистер	20
S-GSP3-5E	5	3	да	серый	АБС	ПВХ	250	10	2200	1	бытовой	блистер	20
S-GSP4-1.5E	1,5	4	да	серый	АБС	ПВХ	250	10	2200	1	бытовой	блистер	20
S-GSP4-3E	3	4	да	серый	АБС	ПВХ	250	10	2200	1	бытовой	блистер	20
S-GSP4-5E	5	4	да	серый	АБС	ПВХ	250	10	2200	1	бытовой	блистер	20
S-GSP5-1.5E	1,5	5	да	серый	АБС	ПВХ	250	10	2200	1	бытовой	блистер	20
S-GSP5-3E	3	5	да	серый	АБС	ПВХ	250	10	2200	1	бытовой	блистер	20
S-GSP5-5E	5	5	да	серый	АБС	ПВХ	250	10	2200	1	бытовой	блистер	20

Разветвители и сетевые переходники серия Standard



S-GES2-160

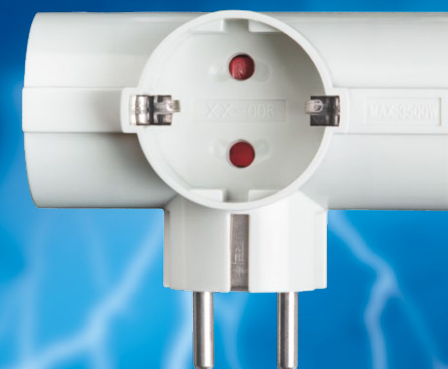

S-GES3-16TB



S-ES1-16R



S-GES3-16P



S-GES3-16T



S-ES3-10T

Разветвители и сетевые переходники серии Standard

Разветвители и сетевые переходники предназначены для подключения в закрытых помещениях к одной розетке электрической сети переменного тока одновременно нескольких электроприборов.


Изготовлены из ударопрочной электроизолирующей пластмассы белого цвета.

В ассортименте представлены различные модели, отличающиеся наличием заземления, наличием защитных шторок и количеством гнезд.

Дизайн изделий традиционен и вписывается в интерьер любого помещения — от бытового до офисного.

Незаменимы на даче, в гараже, квартире и офисных помещениях.

- **НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК РАЗВЕТВИТЕЛЕЙ 16 А**

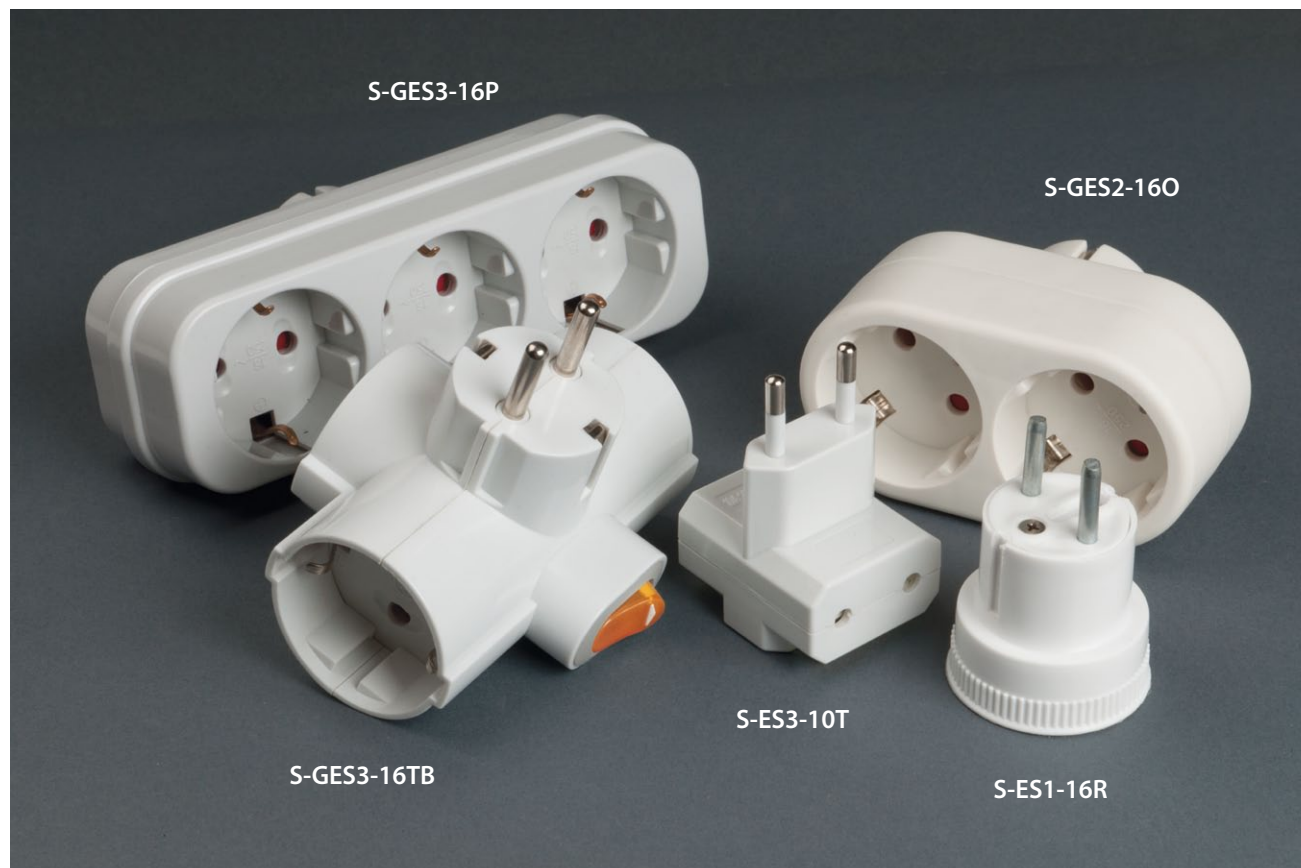

Разветвители и сетевые переходники серии Standard

Особенности конструкции:



Контакты вилок изготовлены из латуни и покрыты слоем никеля, что не позволяет латуни окисляться и обеспечивает надежное электрическое соединение.



Часть моделей имеет защиту от доступа детей, что повышает их безопасность.



Контакты розеток изготовлены из латуни, их конструкция не позволяет им деформироваться в процессе эксплуатации, что обеспечивает надежное электрическое соединение.



Корпус всех моделей изготовлен из пластика, не поддерживающего горение, что повышает безопасность изделий в процессе эксплуатации.

Основные характеристики:

- Количество розеток — 1, 2, 3
- Номинальное напряжение — 250 В
- Номинальная сила тока — 10 и 16 А

Преимущества:

- Негорючий ударопрочный корпус
- Защита от доступа детей (часть моделей)
- Встроенный выключатель (часть моделей)
- Строгое соответствие ГОСТ РФ

Разветвители и сетевые переходники серии Standard

Индивидуальная упаковка — качественный пакет с ярким и информативным топпером, вызывает интерес у покупателя в торговой точке.



S-ES3-10T



S-GES2-16O



S-GES3-16P



S-GES3-16T



S-GES3-16TB



S-ES1-16R

Наименование	Количество гнезд	Заземление	Цвет	Материал корпуса	Номинальное напряжение	Номинальная сила тока	Максимальная нагрузка	Условия эксплуатации	Наличие выключателя	Тип индивидуальной упаковки	Количество в групповой упаковке
	шт.										шт.
S-ES3-10T	3	нет	белый	поликарбонат	250	10	2200	бытовой	нет	пакет с топером	200
S-GES2-16O	2	есть	белый	полипропилен	250	16	3500	бытовой	нет	пакет с топером	200
S-GES3-16P	3	есть	белый	поликарбонат	250	16	3500	бытовой	нет	пакет с топером	200
S-GES3-16T	3	есть	белый	поликарбонат	250	16	3500	бытовой	нет	пакет с топером	200
S-GES3-16TB	3	есть	белый	поликарбонат	250	16	3500	бытовой	да	пакет с топером	200
S-ES1-16R	1	нет	белый	АБС	250	16	3500	бытовой	нет	пакет с топером	200

Подробности уточняйте у вашего персонального менеджера.

Удачных вам продаж!

НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!

Садовые удлинители серии Standard

Садовые удлинители Uniel серии Standard предназначены для подключения электроприборов на открытом воздухе, в приусадебных участках и дачных хозяйствах.



S-GEC-010C



S-GEC4-010C



S-GEC2-010C

Садовые удлинители серии Standard

Данная серия удлинителей разработана специально для эксплуатации на улице. С этой целью удлинитель надежно защищен от влаги и пыли: внешняя изоляция кабеля выполнена из резины, вилка сделана литой, розетки имеют специальные заглушки.

У отдельных моделей садовых удлинителей блок розеток снабжен специальной пикой, которую можно закрепить в грунте, что дает возможность размещать розетки на высоте до 16 см.

Заглушки окрашены в оранжевый цвет, что делает удлинитель заметнее и облегчает его поиски в траве.

Преимущества:

- **Строго соответствуют ГОСТ РФ**
- Степень защиты от влаги и пыли — IP 54
- Длина от 10 до 50 метров
- Возможность подключения до 4 потребителей
- Температура эксплуатации от -30 до $+60$ °C
- Минимальный радиус изгиба кабеля — 5 см
- Строгий выходной контроль качества продукции.



S-GEC2-010C




S-GEC-010C



S-GEC4-010C

Садовые удлинители серии Standard


Особенности конструкции




Негорючий ударопрочный корпус. Каучуковое покрытие корпуса повышает прочность изделия и его электробезопасность.



Возможность вертикальной установки части моделей над землей.

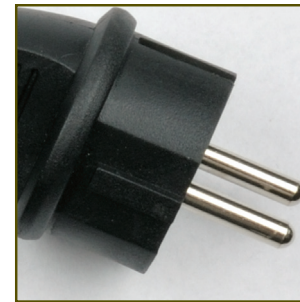


Контакты вилок изготовлены из латуни и покрыты слоем никеля, что не позволяет латуни окисляться и обеспечивает надежное электрическое соединение.

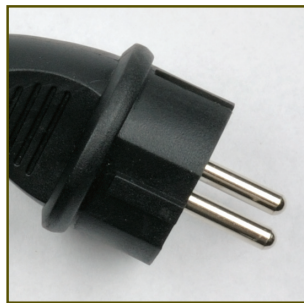

Негорючая прорезиненная вилка.



Подпружиненные заглушки для защиты от влаги и пыли.



Резиновая изоляция электропровода.

Садовые удлинители серии Standard

Технические характеристики

Площадь поперечного сечения медного провода, мм² 1,5
 Заземление есть
 Цвет черный
 Материал изоляции кабеля резина
 Заглушки да
 Номинальное напряжение, В 250
 Номинальная сила тока, А 16
 Максимальная нагрузка*, Вт 4000
 Условия эксплуатации садовый

*Только при полностью размотанном кабеле



Наименование	Количество гнезд	Длина кабеля	Тип индивидуальной упаковки	Количество в групповой упаковке
	ШТ.			
S-GEC1-010C	1	10	тэг	20
S-GEC1-020C	1	20	тэг	6
S-GEC1-030C	1	30	тэг	6
S-GEC4-010C	4	10	тэг	20
S-GEC4-020C	4	20	тэг	6
S-GEC4-030C	4	30	тэг	6
S-GEC4-040C	4	40	тэг	4
S-GEC4-050C	4	50	тэг	4
S-GEP2-010C	2	10	картон	20
S-GEP2-020C	2	20	картон	6
S-GEP2-030C	2	30	картон	6

Подробности уточняйте у вашего персонального менеджера.

Удачных вам продаж!

Сетевой фильтр **multiFUNCTIONAL** МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО



Сетевой фильтр **multi**FUNCTIONAL

Преимущества:

- Защита от импульсных и ВЧ-помех
- Защита от перенапряжения
- Встроенное зарядное устройство для аккумуляторов AA/AAA
- 2 USB-порта для зарядки мобильных устройств

Сетевой фильтр Uniel защищает подключаемое оборудование от сетевых помех путем фильтрации частот входящего напряжения, отличных от 50 Гц, и не пропускает напряжение, превышающее 220 В. В электрическую схему устройства включены варисторный и индуктивно-емкостной фильтры.




Особенности конструкции



Негорючий ударопрочный корпус из PP



Негорючая эргономичная вилка

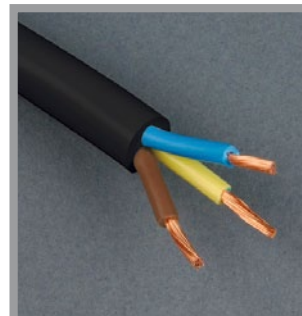

Двойная изоляция электропровода




Защита от доступа детей



Розетка для подключения адаптеров



Индикатор состояния сети



Индикатор состояния заряда батарей



Два USB-порта




Зарядное устройство для аккумуляторов типоразмеров AA и AAA

Сетевой фильтр **multi**FUNCTIONAL

Технические характеристики:

Номинальное напряжение.....	250 В
Номинальная сила тока	16 А
Максимальная суммарная мощность нагрузки	3680 Вт
Максимальное напряжение импульса	775 В
Максимальная рассеиваемая энергия	525 Дж
Максимальный ток импульса.....	4500 А
Сечение кабеля.....	1,5 мм²
Длина кабеля.....	1,8 м
Номинальное напряжение на USB портах.....	5 В (DC)
Максимальная сила тока USB порта:	
в обычном режиме	2100 мА
при зарядке аккумуляторов	1500 мА
Заземление	да
Цвет	черный
Материал корпуса	пластик РР
Материал изоляции кабеля	ПВХ
Условия эксплуатации.....	бытовой

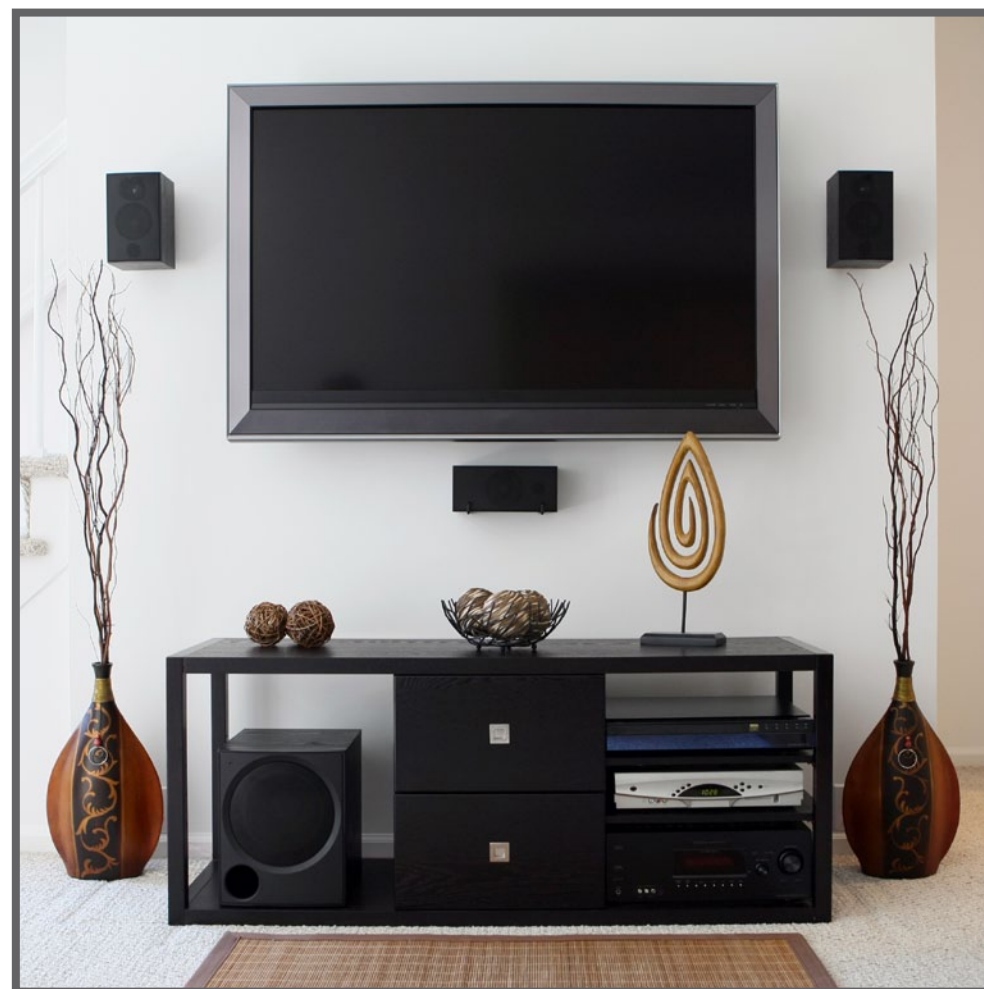

Подробности уточняйте у вашего персонального менеджера.

Удачных вам продаж!

Сетевые фильтры Classic серия Standard

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН

Сетевые фильтры надежно защищают аудио-, видеоаппаратуру, компьютеры и другую чувствительную технику от импульсных перенапряжений, перегрузки и короткого замыкания.

Негорючая вилка

Электропровод с двойной изоляцией, сечение 3x1 мм²

Кнопка включения/выключения с индикацией

Варистор для поглощения импульсных помех, предохранитель для защиты от перегрузки и КЗ

Негорючий ударопрочный корпус из PP



**МАХ мощность
3500 В**

МАХ ток 16 А

Удачных вам продаж!

Наименование	Код	Длина шнура	Количество розеток	Заземление	Номинальное напряжение	Максимальный ток	Максимальная нагрузка	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
		м	шт.		В	А	Вт		шт.
S-GSP3-3C	09795	3	3	да	250	16	3500	пакет с топпером	20
S-GSP4-3C	09796	3	4	да	250	16	3500	пакет с топпером	20
S-GSP4-5C	09797	5	4	да	250	16	3500	пакет с топпером	20

Подробности уточняйте у вашего персонального менеджера.

СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ

СЕРИЯ *Lux* SERIES



ЛУЧШАЯ
ЦЕНА



Защита от перегрева,
перегрузки и короткого
замыкания



Индивидуальный запатентованный дизайн!



ЛУЧШАЯ
ЦЕНА!

10А
номинальная
сила тока

2500Вт
максимальная
нагрузка

125 Дж
максимальная
рассеиваемая энергия

Сетевые фильтры

СЕРИЯ *Lux* SERIES

Защита от короткого
замыкания



Защита от перегрузки



Защита от импульсных
перенапряжений



Негорючий корпус и вилка



Сетевые фильтры

Индивидуальный запатентованный дизайн!

Lux



GREY
Серый



WHITE
Белый




IVORY
Слоновая кость

Наименование	Код для заказа	Количество гнезд	Длина шнура	Номинальная сила тока	Максимальная номинальная мощность нагрузки	Максимальная рассеиваемая энергия	Защита от перегрева, перегрузки, короткого замыкания	Заземление	Защита от доступа детей	Материал корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
		шт.	м	А	Вт	Дж						шт.
S-GSL5-1,5 WHITE	UL-00001750	5	1,5	10	2500	125	да	да	да	негорючий пластик	коробка	40
S-GSL5-1,5 GREY	UL-00001752	5	1,5	10	2500	125	да	да	да	негорючий пластик	коробка	40
S-GSL5-3 IVORY	UL-00001754	5	3	10	2500	125	да	да	да	негорючий пластик	коробка	40
S-GSL5-3 GREY	UL-00001755	5	3	10	2500	125	да	да	да	негорючий пластик	коробка	40
S-GSL5-5 IVORY	UL-00001757	5	5	10	2500	125	да	да	да	негорючий пластик	коробка	30
S-GSL5-5 GREY	UL-00001758	5	5	10	2500	125	да	да	да	негорючий пластик	коробка	30

Защита от перегрева,
перегрузки и короткого
замыкания

USB 1.1

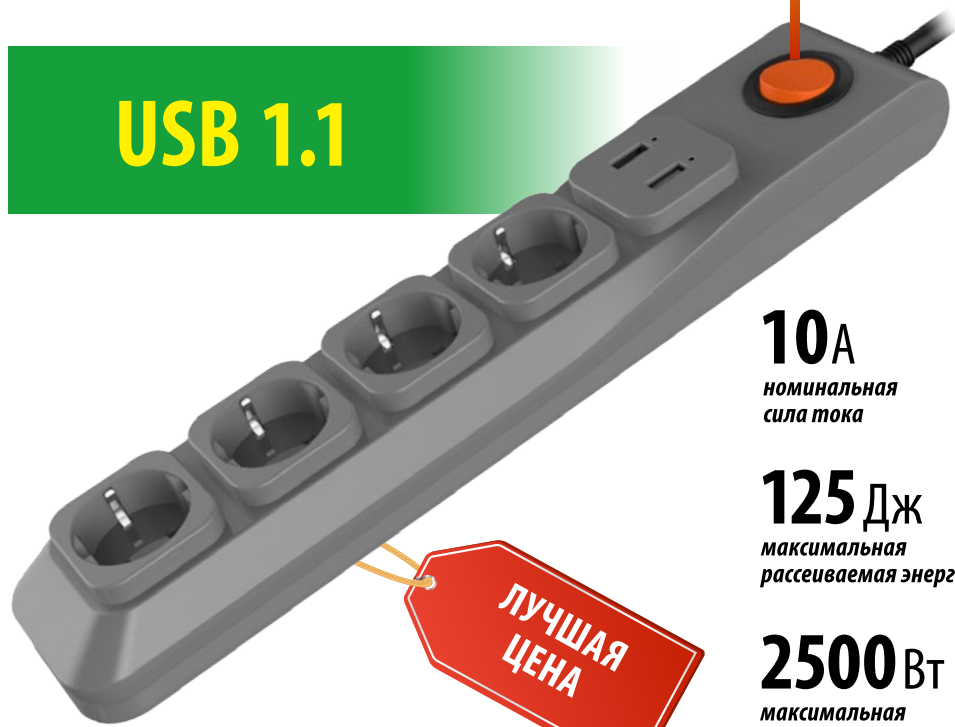

10А
номинальная
сила тока

125 Дж
максимальная
рассеиваемая энергия

2500 Вт
максимальная
нагрузка

ЛУЧШАЯ
ЦЕНА

Наименование	Код для заказа	Количество гнезд	Длина шнура	Номинальная сила тока	Максимальная номинальная мощность нагрузки	Максимальная рассеиваемая энергия	Материал корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
		шт.	м	А	Вт	Дж			шт.
S-GSL5-3U GREY	UL-00001761	5	3	10	2500	125	негорючий пластик	коробка	40

Индивидуальный запатентованный дизайн!

+ USB

Сетевые фильтры

СЕРИЯ Lux SERIES

Защита от короткого замыкания



Защита от перегрузки



Защита от импульсных перенапряжений



Негорючий корпус и вилка

СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ

UNIVERSAL
СЕРИЯ / SERIES

ЛУЧШАЯ
ЦЕНА!





Защита от перегрева,
перегрузки и короткого
замыкания



Индивидуальный запатентованный дизайн!



ЛУЧШАЯ
ЦЕНА!

10 А
номинальная
сила тока

2200 Вт
максимальная
нагрузка

125 Дж
максимальная
рассеиваемая энергия

Сетевые фильтры

UNIVERSAL
СЕРИЯ / SERIES

Защита от короткого
замыкания



Защита от перегрузки

Защита от импульсных
перенапряжений



Негорючий корпус и вилка

Сетевые фильтры

Индивидуальный запатентованный дизайн!



UNIVERSAL

СЕРИЯ / SERIES



GREY
Серый



WHITE
Белый



IVORY
Слоновая кость

Наименование	Код для заказа	Количество гнезд	Длина шнура	Номинальная сила тока	Максимальная номинальная мощность нагрузки	Максимальная рассеиваемая энергия	Защита от перегрева, перегрузки, короткого замыкания	Заземление	Защита от доступа детей	Материал корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
		шт.	м	А	Вт	Дж	да	да	нет		коробка	шт.
S-GSU5-1,5 WHITE	UL-00001741	5	1,5	10	2200	125	да	да	нет	негорючий пластик	коробка	40
S-GSU5-1,5 GREY	UL-00001743	5	1,5	10	2200	125	да	да	нет	негорючий пластик	коробка	40
S-GSU5-3 IVORY	UL-00001745	5	3	10	2200	125	да	да	нет	негорючий пластик	коробка	40
S-GSU5-3 GREY	UL-00001746	5	3	10	2200	125	да	да	нет	негорючий пластик	коробка	40
S-GSU5-5 WHITE	UL-00001747	5	5	10	2200	125	да	да	нет	негорючий пластик	коробка	30
S-GSU5-5 GREY	UL-00001749	5	5	10	2200	125	да	да	нет	негорючий пластик	коробка	30

Сетевые фильтры

Индивидуальный запатентованный дизайн!

ЛУЧШАЯ
ЦЕНА!

СЕРИЯ *Lux* SERIES



UNIVERSAL
СЕРИЯ / SERIES



Uniel

TRAVEL

СЕТЕВОЙ
УДЛИНИТЕЛЬ
+ ЗАРЯДНОЕ
УСТРОЙСТВО

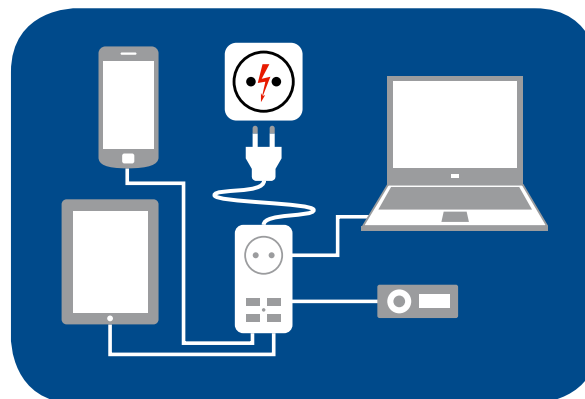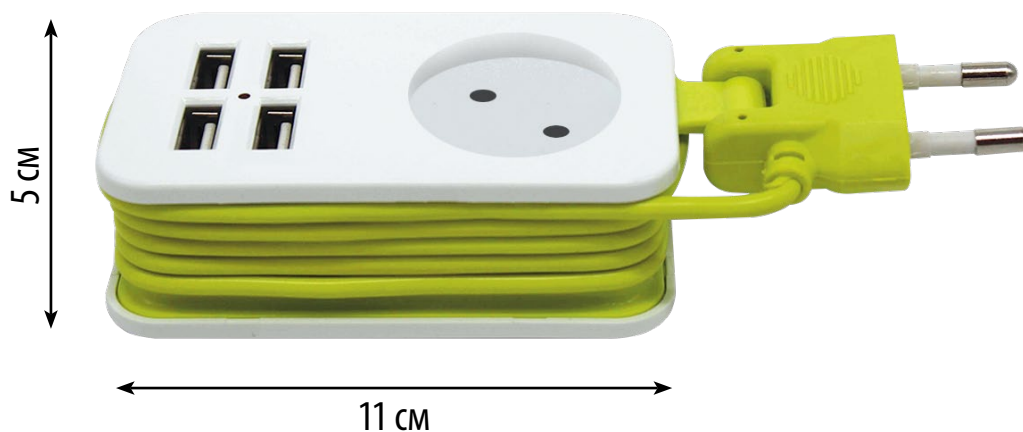

4 USB (2,1 A)

для зарядки
любых электронных
портативных устройств

Максимальная
нагрузка 500 Вт

Наименование	Код для заказа	Количество гнезд	Количество портов USB	Длина шнура	Максимальная нагрузка	Групповая упаковка
		шт.		м	Вт	шт.
S-CT1-1,5U WHITE/GREEN	UL-00003331	1	4x2,1 A	1,3	500	80

**Идеальное решение для путешественников!
Компактный помощник на рабочем столе!**

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Россия (495)268-04-70
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://uniel.nt-rt.ru/> || ugn@nt-rt.ru

СЕТЕВЫЕ ШНУРЫ

с вилкой и выключателем

Тип провода: **ШВВП**

Тип изоляции провода: **двойная ПВХ**

Сечение провода: **2x0,5 мм**

Номинальная сила тока: **2 А**

Максимальная нагрузка: **500 Вт**

Длина провода: **1,7 м**



UCX-C10/02A-170 BLACK



UCX-C10/02A-170 WHITE



UCX-C11/02A-170 BLACK



UCX-C11/02A-170 CLEAR



UCX-C20/02A-170 BLACK



UCX-C20/02A-170 BROWN



UCX-C20/02A-170 WHITE



UCX-C21/02A-170 CLEAR



UCX-C30/02A-170 BLACK



UCX-C30/02A-170 WHITE



Наименование	Код для заказа	Заземление	Номинальный ток	Максимальная нагрузка	Тип выключателя	Цвет	Сечение провода	Транспортная упаковка
			А	Вт			мм	шт.
UCX-C10/02A-170 BLACK	UL-00004429	нет	2	500	механический ручной	черный	2x0,5	300
UCX-C10/02A-170 WHITE	UL-00004428	нет	2	500	механический ручной	белый	2x0,5	300
UCX-C11/02A-170 BLACK	UL-00004432	нет	2	500	механический ручной	черный	2x0,5	300
UCX-C11/02A-170 CLEAR	UL-00004433	нет	2	500	механический ручной	прозрачный	2x0,5	300
UCX-C20/02A-170 BLACK	UL-00004435	нет	2	500	механический напольный	черный	2x0,5	200
UCX-C20/02A-170 BROWN	UL-00004436	нет	2	500	механический напольный	коричневый	2x0,5	200
UCX-C20/02A-170 WHITE	UL-00004434	нет	2	500	механический напольный	белый	2x0,5	200
UCX-C21/02A-170 CLEAR	UL-00004437	нет	2	500	механический напольный	прозрачный	2x0,5	200
UCX-C30/02A-170 BLACK	UL-00004438	нет	2	500	механический с диммером	черный	2x0,5	250
UCX-C30/02A-170 WHITE	UL-00004439	нет	2	500	механический с диммером	белый	2x0,5	250