

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Россия (495)268-04-70
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-86
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://uniel.nt-rt.ru/> || ugn@nt-rt.ru

Светодиодный светильник «Рамка»

Серия «REFRAME»

Для **внутреннего освещения**

и оформления офисных, жилых помещений и торговых центров.

Предназначен **для монтажа**

на потолки подвесных систем

ARMSTRONG Албес T-24, Prelude T-24

с шириной направляющих 24 мм.



38 Вт

3800 люмен
lumen

4000 К

6500 К


220–240 В 50 Гц

-20°
+35°

Pf
0,95

24
МЕСЯЦА
ГАРАНТИИ

IP40
30 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

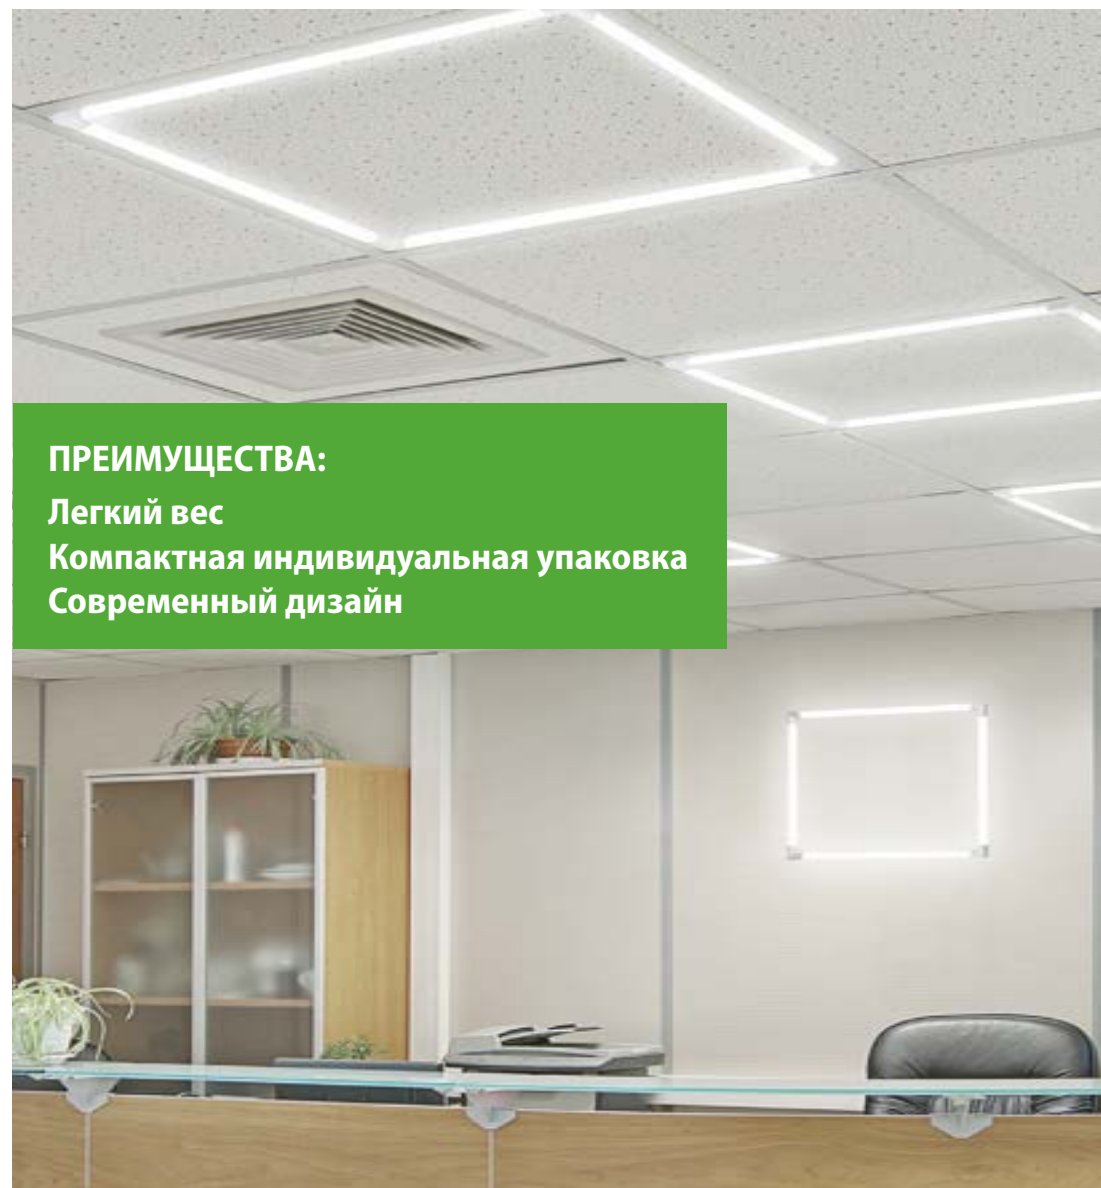

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Легкий вес

Компактная индивидуальная упаковка

Современный дизайн

Светодиодный светильник «Рамка»

Серия «REFRAME»

Комплект поставки:

Светодиодный светильник 1 шт.
(светодиодные модули 4 шт.,
соединительные разъемы 4 шт.,
источник питания 1 шт.),
инструкция по эксплуатации 1 шт.



Модель	Код товара	Мощность Вт	Цветовая температура К	Свет белый	Световой поток лм	Коэффициент пульсации %	Угол светового потока °	Входное напряжение В	Коэффициент мощности PF	Индекс цветопередачи CRI	Габаритные размеры мм	Степень защиты от влаги и пыли IP	Класс электрической защиты II	Материал корпуса алюминий, пластик	Тип индивидуальной упаковки картон	Транспортная упаковка шт.
ULO-RF6060-38W/4000K REFRAME WHITE	UL-00004632	38	4000	белый	3800	5	90	200-240	0,95	80	591x591x15	IP40	II	алюминий, пластик	картон	25
ULO-RF6060-38W/6500K REFRAME WHITE	UL-00004633	38	6500	дневной	3800	5	90	200-240	0,95	80	591x591x15	IP40	II	алюминий, пластик	картон	25

Предназначены для внутреннего освещения и дополнительной подсветки жилых и общественных помещений, акцентного освещения и подсветки витрин, подсветки корпусной мебели. Корпус светильника изготовлен из поливинилхлорида, светорассеиватель из матового оптического поликарбоната.

- *Естественная цветопередача*
- *Соединение в одну линию до 10 светильников*
- *Новый дизайн корпуса с удобным выключателем*



7 Вт	10 Вт	14 Вт
600 лм	850 лм	1200 лм



T5



Наименование	Код для заказа	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Угол мсветового потока	Габаритные размеры	Тип индвизи-дуальной упаковки	Транспортная упаковка
		Вт	К	лм	°	мм		шт.
ULI-E01-10W/DW/K WHITE	UL-00002728	10	6000	850	120	873×21,5×24,4	цветной картон	30
ULI-E01-10W/NW/K WHITE	UL-00002727	10	4000	850	120	873×21,5×24,4	цветной картон	30
ULI-E01-14W/DW/K WHITE	UL-00002730	14	6000	1200	120	1173×21,5×24,4	цветной картон	30
ULI-E01-14W/NW/K WHITE	UL-00002729	14	4000	1200	120	1173×21,5×24,4	цветной картон	30
ULI-E01-7W/DW/K WHITE	UL-00002726	7	6000	600	120	573×21,5×24,4	цветной картон	40
ULI-E01-7W/NW/K WHITE	UL-00002725	7	4000	600	120	573×21,5×24,4	цветной картон	40





UCX-LL2/E01-015

Дополнительно можно приобрести коннекторы с проводом для подключения к сети или для последовательного соединения светильников.



UCX-LT2/E01-120


Модель	Код товара	Длина провода	Транспортная упаковка
		мм	шт.
 UCX-LL2/E01-015 WHITE 1 STICKER	UL-00004531	15	100
 UCX-LT2/E01-120 WHITE 1 STICKER	UL-00004530	120	100

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Светильник светодиодный (1 шт.)
- Коннектор с проводом для подключения к сети, 10 см (1 шт.)
- Монтажные клипсы для накладного монтажа и саморезы (2 шт.)
- Инструкция по эксплуатации/ гарантийный талон (1 шт.)



LED-панели серии EFFECTIVE

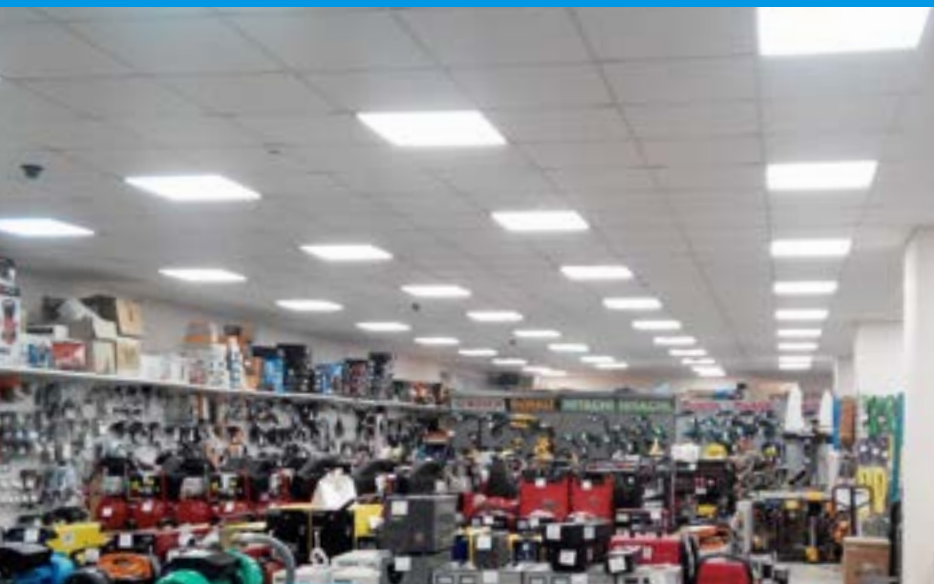

18 Вт

1200 лм



36 Вт

2500 лм

Комплект поставки: светодиодная панель, источник питания, инструкция/гарантийный талон. *Крепления не входят в комплект поставки и приобретаются отдельно.*

УЛЬТРАТОНКИЕ
ULTRA THIN 8 мм
mm

LED-панели серии EFFECTIVE




Угол рассеивания 120°

Легкий и прочный корпус из алюминиевого сплава

Ровный свет, отсутствие бликов, ярких пятен и мерцания

Срок службы светодиодной панели до 50 000 часов

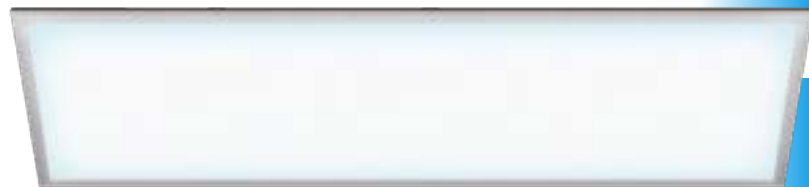

Современные ультратонкие светодиодные панели серии EFFECTIVE предназначены для освещения общественных помещений. Панели обеспечивают ровное свечение по всей поверхности. Корпус панели изготовлен из алюминиевого сплава, рассеиватель — из полипропилена.

Для монтажа панелей используйте крепления:

UFL-F04 SILVER 150 POLYBAG — для монтажа в гипсокартон

UFL-F02 SILVER 100 POLYBAG — для накладного монтажа

UFL-H01 SILVER 100 POLYBAG — для подвешенного монтажа и монтажа накладным способом на потолки Грильято




Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Цветовая температура К	Свет	Габаритные размеры мм	Световой поток лм	Коэффициент пульсации %	Класс энергопотребления	Коэффициент мощности cosφ	Вес светильника кг	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная
												упаковка
ULP-30120-36W/NW EFFECTIVE WHITE	UL-00003088	36	4000	белый	295×1195×8	2500	<5	A	>0,9	1,9	картон	5
ULP-3030-18W/NW EFFECTIVE WHITE	UL-00003089	18	4000	белый	295×295×8	1200	<5	A	>0,5	0,65	картон	20





СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

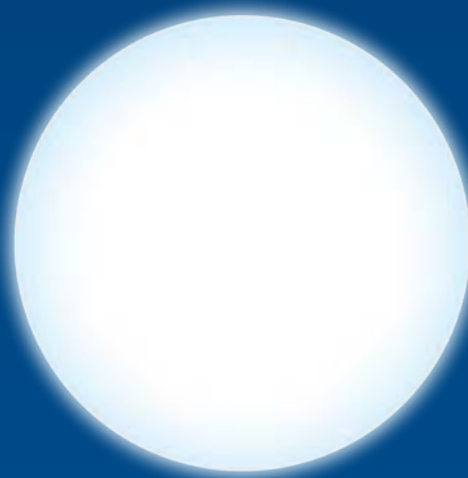

RONDA



QUATRO

Светодиодные светильники Ronda/Quatro

Светодиодные накладные светильники с современным дизайном RONDA/QUATRO предназначены для внутреннего освещения общественных и жилых помещений, офисных помещений и торговых залов. Основание светильника изготовлено из металла с белым покрытием, светорассеиватель — матовый из полиметилметакрилата.

Современный дизайн корпуса

Экономичный

Экологически безопасный



Наименование	Код для заказа	Мощность	Цветовая температура	Свет	Габаритные размеры	Световой поток	Коэффициент пульсации	Класс энергопотребления	Коэффициент мощности	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
		Вт	К		мм	лм	%		cosφ		шт.
ULI-B311 14W/NW/26 RONDA	UL-00003365	14	4000	белый	Ø260×58	940	<5	A	>0,5	картон	20
ULI-B311 22W/NW/29 RONDA	UL-00003366	22	4000	белый	Ø290×63	1500	<5	A	>0,5	картон	10
ULI-B311 26W/DW/33 RONDA	UL-00003369	26	6500	дневной	Ø330×63	1750	<5	A	>0,9	картон	10
ULI-B311 26W/NW/33 RONDA	UL-00003367	26	4000	белый	Ø330×63	1750	<5	A	>0,9	картон	10
ULI-B311 32W/DW/38 RONDA	UL-00003370	32	6500	дневной	Ø380×63	2200	<5	A	>0,9	картон	10
ULI-B311 32W/NW/38 RONDA	UL-00003368	32	4000	белый	Ø380×63	2200	<5	A	>0,9	картон	10
ULI-B312 22W/NW/28 QUATRO	UL-00003372	22	4000	белый	280×280×60	1500	<5	A	>0,5	картон	10
ULI-B312 26W/NW/33 QUATRO	UL-00003373	26	4000	белый	300×300×65	1750	<5	A	>0,9	картон	10

24
МЕСЯЦА
ГАРАНТИИ

P40 30 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ


от 220 до 240В Ra >75 EMC

-20° до +45° 120°

Светильник накладной GX53/FT 10 PROM

для коммерческих и жилых помещений

ЦОКОЛЬ
GX53

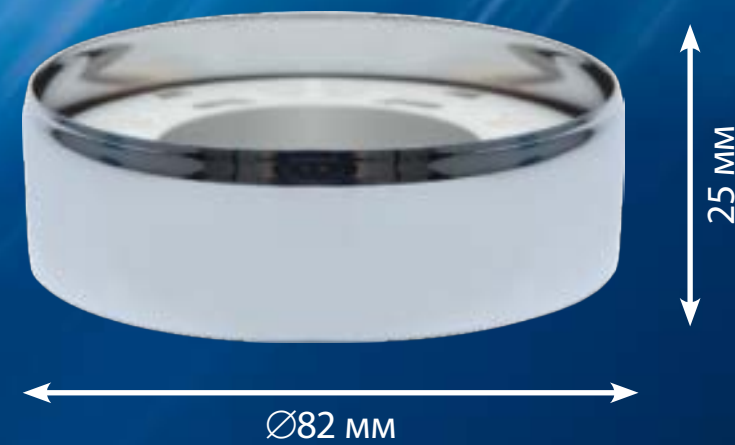

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА

 серебристый	 черный хром	 никель
 белый	 античное золото	 золото



Светильники
поставляются
в групповой
упаковке по 10 штук.



Металлический
корпус.

IP20



Светильники накладные GX53/FT 10 PROM

Рекомендуется применение светильников GX53 с энергосберегающими, светодиодными лампами Uniel

LED-GX53-13W/WW/GX53/FR PLZ01WH
 LED-GX53-13W/NW/GX53/FR PLZ01WH
 LED-GX53-10W/WW/GX53/FR PLZ01WH
 LED-GX53-10W/NW/GX53/FR PLZ01WH

Uniel :
 LED-GX53-6W/NW/GX53/FR PLZ01WH
 LED-GX53-6W/WW/GX53/FR PLZ01WH
 LED-GX53-8W/NW/GX53/FR PLZ01WH
 LED-GX53-8W/WW/GX53/FR PLZ01WH




Наименование	Код для заказа	Тип светильника	Цвет	Внешний диаметр	Высота	Класс защиты	Промежуточная упаковка (картон)	Транспортная упаковка
				мм	мм	шт.	шт.	шт.
GX53/FT ANTIQUE GOLD 10 PROM	UL-00003738	накладной	античное золото	82	25	IP20	10	100
GX53/FT CHROME 10 PROM	UL-00003736	накладной	хром	82	25	IP20	10	100
GX53/FT WHITE 10 PROM	UL-00003737	накладной	белый	82	25	IP20	10	100
GX53/FT BLACK CHROME 10 PROM	UL-00003735	накладной	чёрный хром	82	25	IP20	10	100
NEW! GX53/FT GOLD 10 PROM	UL-00004147	накладной	золото	82	25	IP20	10	100
NEW! GX53/FT NICKEL CHROME 10 PROM	UL-00004148	накладной	никель	82	25	IP20	10	100

ВСТРАИВАЕМЫЕ

LED-светильники ULP для потолков «Грильято»



IP40

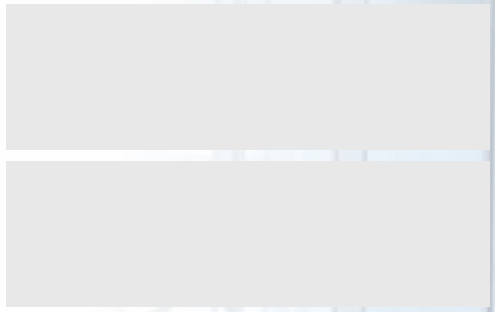

40 Вт

4600 лм

60 Вт

6900 лм

Ra
≥90

115
лм/Вт



cosφ
0,95



**Светильники подходят
для жилых помещений**

60
МЕСЯЦЕВ
ГАРАНТИИ

**В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ**

50 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ/HOURS LONG LIFE

Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Напряжение В	Угол светового потока °	Габаритные размеры мм	Цвет корпуса	Тип рассеивателя	Класс энергопотребления	Транспортная упаковка	шт.
ULP-6060 40W/4000K IP40 GRILYATO WHITE	UL-00004250	40	4600	4000	180-260	120	588x588x40	белый	микропризма	A++		4
ULP-6060 60W/4000K IP40 GRILYATO WHITE	UL-00004251	60	6900	4000	180-260	120	588x588x40	белый	микропризма	A++		4

Светодиодные панели CLIP-IN


ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ



СДЕЛАНО
В
РОССИИ




С ТОРЦЕВОЙ ПОДСВЕТКОЙ



Светодиодные панели CLIP-IN

Современные тонкие светодиодные панели серии CLIP-IN предназначены для освещения чистых помещений. Панели обеспечивают ровное свечение по всей поверхности. Корпус панели изготовлен из алюминиевого сплава, рассеиватель — из полипропилена.

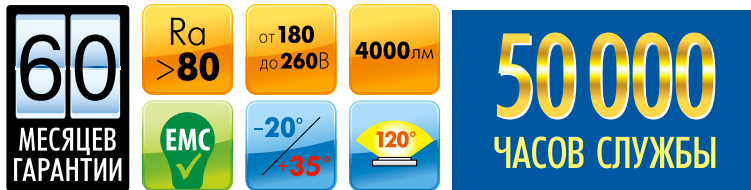

Компактная и удобная при монтаже - высота самой панели всего 26 мм!

Прочный корпус из алюминиевого сплава

Рассеянный по всей поверхности панели свет (с торцов) - полноценная LED панель!

Комплект поставки:



IP54

Модель	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Свет	Габаритные размеры	Ra	Угол светового потока	Класс защиты от поражения электрическим током	Коэффициент мощности	Коэффициент пульсации светового потока не более	Диапазон рабочих температур	Класс энергопотребления	Промежуточная упаковка	Транспортная упаковка
		Вт	лм	К		мм		°		cosφ	%	°C		шт.	шт.
ULP-6060 40W/4000K IP54 CLIP-IN WHITE	UL-00004126	40	4000	4000	белый	600×600×26	80	120	I	0,9	5	-20...+35	A+	2	4
ULP-6060 40W/6500K IP54 CLIP-IN WHITE	UL-00004127	40	4000	6500	дневной	600×600×26	80	120	I	0,9	5	-20...+35	A+	2	4

ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК GREY DRAGON ULY-U41

Для освещения:


- складов с паллетным хранением,
- спортивных залов,
- производственных помещений,
- коэффициент пульсации 10%.

Низкий уровень пульсации исключает стробоскопический эффект и обеспечивает высокий уровень безопасности при работе с производственным оборудованием.

≥80
Ra

IP65


Высокий индекс цветопередачи светильника снижает нагрузку на глаза и положительно влияет на работоспособность сотрудников.

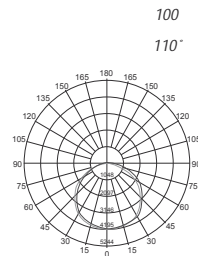

Корпус — литой под давлением алюминий с двухслойным покрытием.

Защитный экран из поликарбоната.

Крепление за рым-болт.

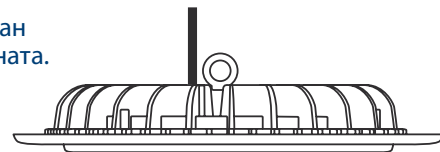


Светильники Aurita на 60% экономичнее светильников НСП 17, РСП 05, ЛСП 77 с лампами ДРЛ, ДнаТ.

IP65

50 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

4000K

18
МЕСЯЦЕВ
ГАРАНТИИ



Надежный источник питания

Качественные светодиоды

+

Корпус с эффективным теплоотводом

=

**ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА
И ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ**



100 Вт

150 Вт

200 Вт

Наименование	Код для заказа	Потребляемая мощность	Цветовая температура	Световой поток	Угол светового потока	Напряжение	Габаритные размеры	Коэффициент пульсации	Индекс цветопередачи	Коэффициент мощности
		Вт	К	лм	°	В	мм	%	Ra	cosφ
ULY-U41C-100W/NW IP65 GREY	UL-00003773	100	4000	10000	110	195-265	Ø260×35/53	10	≥80	≥0,9
ULY-U41C-100W/DW IP65 GREY	UL-00003772	100	6500	10000	110	195-265	Ø260×35/53	10	≥80	≥0,9
ULY-U41C-150W/NW IP65 GREY	UL-00003775	150	4000	15000	110	195-265	Ø300×35/53	10	≥80	≥0,9
ULY-U41C-150W/DW IP65 GREY	UL-00003774	150	6500	15000	110	195-265	Ø300×35/53	10	≥80	≥0,9
ULY-U41C-200W/NW IP65 GREY	UL-00003777	200	4000	20000	110	195-265	Ø360×45/63	10	≥80	≥0,9
ULY-U41C-200W/DW IP65 GREY	UL-00003776	200	6500	20000	110	195-265	Ø360×45/63	10	≥80	≥0,9

ПОДВЕСНЫЕ
НАКЛАДНЫЕ
ВСТРАИВАЕМЫЕ
СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ

LED-светильники ULP для потолков «Армстронг» серия PREMIUM



УДОБСТВО ПРИ МОНТАЖЕ И РЕМОНТЕ!



ПРОВОДА
ВЫВЕДЕНЫ
ИЗ КОРПУСА!



Рекомендованы к использованию в
детских школьных и дошкольных
учреждениях

60
МЕСЯЦЕВ
ГАРАНТИИ

54 Вт

6600 ЛМ

36 Вт

4400 ЛМ

Наименование

	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Напряжение	Угол светового потока	Габаритные размеры	Цвет корпуса	Тип рассеивателя	Класс энергопотребления	Транспортная упаковка
		Вт	лм	К	В	°	мм				шт.
ULP-6060 36W/4000K IP40 PREMIUM WHITE	UL-00004473	36	4400	4000	180-260	120	595x595x40	белый	призма	A++	5
ULP-6060 36W/5000K IP40 PREMIUM WHITE	UL-00004474	36	4400	5000	180-260	120	595x595x40	белый	призма	A++	5
ULP-6060 54W/4000K IP40 PREMIUM WHITE	UL-00004475	54	6600	4000	180-260	120	595x595x40	белый	призма	A++	5
ULP-6060 54W/5000K IP40 PREMIUM WHITE	UL-00004476	54	6600	5000	180-260	120	595x595x40	белый	призма	A++	5
ULP-18120 36W/4000K IP40 PREMIUM WHITE	UL-00004477	36	4400	4000	180-260	120	1200x180x40	белый	призма	A++	2
ULP-18120 36W/5000K IP40 PREMIUM WHITE	UL-00004478	36	4400	5000	180-260	120	1200x180x40	белый	призма	A++	2
ULP-18120 54W/4000K IP40 PREMIUM WHITE	UL-00004479	54	6600	4000	180-260	120	1200x180x40	белый	призма	A++	2
ULP-18120 54W/5000K IP40 PREMIUM WHITE	UL-00004480	54	6600	5000	180-260	120	1200x180x40	белый	призма	A++	2

50000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ/HOURS LONG LIFE

СВЕТОДИОДЫ
SAMSUNG

Ra
≥ 85

120
лм/Вт

PLEASANT LIGHT
БЕЗ МЕРЦАНИЯ

cosφ
0,95

**ПОДВЕСНЫЕ
НАКЛАДНЫЕ
ВСТРАИВАЕМЫЕ**
СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ

LED-светильники ULP для потолков «Армстронг» серия MEDICAL



**Для внутреннего освещения
медицинских учреждений**

60
МЕСЯЦЕВ
ГАРАНТИИ

54 Вт
6600 ЛМ

36 Вт
4400 ЛМ

Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Напряжение В	Угол светового потока °	Габаритные размеры мм	Цвет корпуса	Тип рассеивателя	Класс энергопотребления	Транспортная упаковка шт.
ULP-6060 36W/4000K IP54 MEDICAL WHITE	UL-00004482	36	4400	4000	180-260	120	595x595x40	белый	призма	A++	4
ULP-6060 36W/5000K IP54 MEDICAL WHITE	UL-00004483	36	4400	5000	180-260	120	595x595x40	белый	призма	A++	4
ULP-6060 54W/4000K IP54 MEDICAL WHITE	UL-00004484	54	6600	4000	180-260	120	595x595x40	белый	призма	A++	4
ULP-6060 54W/5000K IP54 MEDICAL WHITE	UL-00004485	54	6600	5000	180-260	120	595x595x40	белый	призма	A++	4
ULP-18120 36W/4000K IP54 MEDICAL WHITE	UL-00004486	36	4400	4000	180-260	120	1200x180x40	белый	призма	A++	2
ULP-18120 36W/5000K IP54 MEDICAL WHITE	UL-00004487	36	4400	5000	180-260	120	1200x180x40	белый	призма	A++	2
ULP-18120 54W/4000K IP54 MEDICAL WHITE	UL-00004488	54	6600	4000	180-260	120	1200x180x40	белый	призма	A++	2
ULP-18120 54W/5000K IP54 MEDICAL WHITE	UL-00004489	54	6600	5000	180-260	120	1200x180x40	белый	призма	A++	2

50000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ/HOURS LONG LIFE

**СВЕТОДИОДЫ
SAMSUNG**

Ra
≥ 85

120
лм/Вт

PLEASANT LIGHT
БЕЗ МЕРЦАНИЯ

cosφ
0,95

Светильники светодиодные накладные ULO-K05

Светильник светодиодный накладной IP44 серии ULW-K05 предназначен освещения помещений ЖКХ, вспомогательных помещений жилых домов (подъездов, холлов, подвалов и т. п.), подсобных и складских помещений, коридоров, входных групп и лестничных пролётов. Корпус светильника изготовлен из термостойкого негорючего пластика. Светорассеиватель выполнен из ударопрочного стекла.

Светильник изготавливается в исполнении УХЛ2, диапазон рабочих температур от -40°C до +45°C.



УДАРОПРОЧНОЕ СТЕКЛО

ИСПОЛНЕНИЕ УХЛ2

НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ

СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ

6 Вт

Ra **≥75**

-40°
+45°

12 Вт

cosφ **0,9**



6000 К



Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Напряжение	Частота	Угол рассеивания	Размер светильника	Класс энергопотребления	Коэффициент пульсации	Транспортная упаковка
		Вт	лм	К							
ULO-K05A 6W/6000K/R24 IP44 WHITE/GLASS	UL-00005242	6	600	6000	180-260	50	120°	Ø240×95	A+	<3	4
ULO-K05B 12W/6000K/R24 IP44 WHITE/GLASS	UL-00005243	12	1200	6000	180-260	50	120°	Ø240×95	A+	<3	4

УЛЬТРАТОНКИЕ
ULTRA THIN 8 мм
mm


LED-панели серии EFFECTIVE

42 Вт

36 Вт



Окрашенный
алюминий

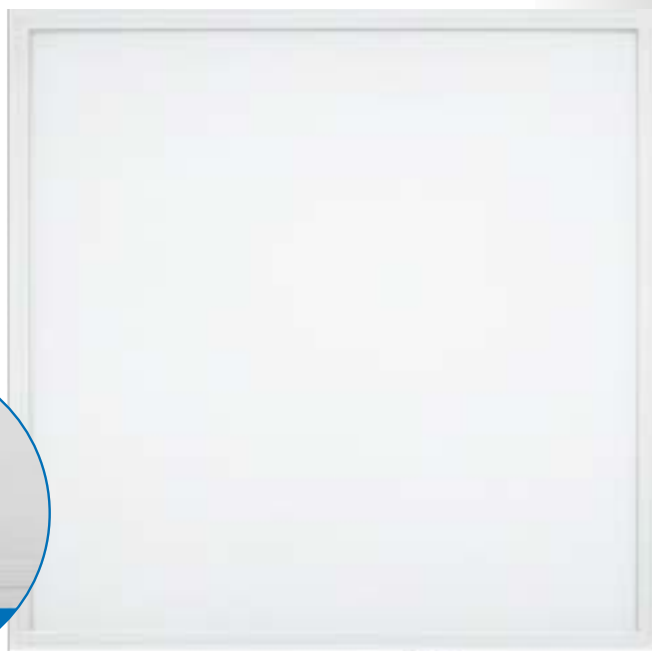

Модели с «НМ»
в коде имеют
4 крепления
для подвешивания
монтажа
в комплекте.

36
МЕСЯЦЕВ
ГАРАНТИИ

IP40

Комплект поставки: светодиодная панель, источник питания, инструкция/гарантийный талон, крепления (только для моделей с кодом «НМ»).

LED-панели серии EFFECTIVE



Угол рассеивания 120°

Легкий и прочный корпус из алюминиевого сплава

Ровный свет, отсутствие бликов, ярких пятен и мерцания

Срок службы светодиодной панели до 50 000 часов

Для монтажа панелей используйте крепления:

UFL-F04 SILVER 150 POLYBAG — для монтажа в гипсокартон

UFL-F02 SILVER 100 POLYBAG — для накладного монтажа

UFL-H01 SILVER 100 POLYBAG — для подвешенного монтажа

Современные ультратонкие светодиодные панели серии EFFECTIVE ULP-6060 типоразмера 600×600 мм могут устанавливаться в подвесные потолки типа «Armstrong». Предназначены для освещения общественных помещений. Панели обеспечивают ровное свечение по всей поверхности. Корпус светильника изготовлен из алюминиевого сплава, рассеиватель — из полипропилена.

Наименование	Код для заказа	Мощность	Цветовая температура	Свет	Габаритные размеры	Световой поток	Класс энергопотребления	Тип индивидуальной упаковки	Промежуточная упаковка	Транспортная упаковка
		Вт	К		мм	лм			шт.	шт.
ULP-6060-36W/4000K EFFECTIVE WHITE	UL-00004668	36	4000	белый	595×595×8	3600	A	картон	нет	6
ULP-6060-36W/4000K/HM EFFECTIVE WHITE	UL-00004678	36	4000	белый	595×595×8	3600	A	картон	2	6
ULP-6060-36W/6500K EFFECTIVE WHITE	UL-00004669	36	6500	дневной	595×595×8	3600	A	картон	нет	6
ULP-6060-36W/6500K/HM EFFECTIVE WHITE	UL-00004679	36	6500	дневной	595×595×8	3600	A	картон	2	6
ULP-6060-42W/4000K EFFECTIVE WHITE	UL-00004670	42	4000	белый	595×595×8	4200	A	картон	нет	6
ULP-6060-42W/6500K EFFECTIVE WHITE	UL-00004671	42	6500	дневной	595×595×8	4200	A	картон	нет	6

Варианты креплений для установки LED-панелей серии EFFECTIVE (приобретаются дополнительно)

Для подвешного монтажа

Крепление-подвес UFL-H01 SILVER 100 POLYBAG

Предназначено для подвешивания светодиодных панелей Uniel. Общая длина крепления — 1 м, регулируемая длина — до 60 см.

Код для заказа 09463



Для монтажа в гипсокартон

Крепления для установки светодиодных панелей в гипсокартон UFL-F04 SILVER 150 POLYBAG

В комплект поставки входят 4 скобы на пружинах. Предназначены для монтажа торцевых светодиодных панелей Uniel в потолки из гипсокартона.

Код для заказа UL-00001479



Для накладного монтажа

Настенно-потолочные крепления UFL-F02 SILVER 100 POLYBAG

Для монтажа торцевых светодиодных панелей Uniel. Расстояние между панелью и потолком после монтажа панели — 50 мм. Размеры крепёжных уголков 15x15 мм и 50x20 мм.

Код для заказа UL-00000422



НАКЛАДНОЙ ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ESO

с регулировкой цветовой
температуры и яркости

НОВИНКА!

Преимущества

1. Регулирование температуры свечения (3000–6500 К)
2. Регулирование яркости (10–100%)



3. Выбор режима свечения с помощью пульта или выключателя



4. Таймер выключения
5. Функция ночника



30 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

24
МЕСЯЦА
ГАРАНТИИ

180–240 В
50–60 Гц

Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Габаритные размеры мм	Материал корпуса	Тип рассеивателя	Тип индивидуальной упаковки	Групповая упаковка
ULI-D284 60W/SW/49 ECO	UL-00005048	60	3000К-4200 4000К-4600 6500К-4800 ночник-300	3000– 6500	Ø490×80	пластик, металл	матовый	картон	6

60 Вт

4800 лм

Светильник встраиваемый GX53/H2 10 PROM

для коммерческих и жилых помещений

ЦОКОЛЬ
GX53



ВАРИАНТЫ ЦВЕТА

 хром	 черный хром	 никель
 белый	 античная бронза	 золото



Светильники поставляются
в групповой
упаковке по 10 штук.



Металлический корпус.



Ø100 мм

20 мм

IP20



Светильник встраиваемый GX53/H2 10 PROM

Рекомендуется применение светильников GX53 со светодиодными лампами Uniel

LED-GX53-6W/NW/GX53/FR PLZ01WH
 LED-GX53-6W/WW/GX53/FR PLZ01WH
 LED-GX53-8W/NW/GX53/FR PLZ01WH
 LED-GX53-8W/WW/GX53/FR PLZ01WH
 LED-GX53-10W/NW/GX53/FR PLZ01WH

Uniel

LED-GX53-10W/WW/GX53/FR PLZ01WH
 LED-GX53-13W/NW/GX53/FR PLZ01WH
 LED-GX53-13W/WW/GX53/FR PLZ01WH
 LED-GX53-16W/NW/GX53/FR PLZ01WH
 LED-GX53-16W/WW/GX53/FR PLZ01WH



Наименование	Код для заказа	Тип светильника	Цвет	Врезное отверстие	Размеры светильника	Класс защиты	Промежуточная упаковка (картон)	Транспортная упаковка
				ММ	ММ			
GX53/H2 WHITE 10 PROM	UL-00005051	встраиваемый	белый	Ø90	Ø100x20	IP20	10	100
GX53/H2 CHROME 10 PROM	UL-00005052	встраиваемый	хром	Ø90	Ø100x20	IP20	10	100
GX53/H2 GOLD 10 PROM	UL-00005053	встраиваемый	золото	Ø90	Ø100x20	IP20	10	100
GX53/H2 NICKEL 10 PROM	UL-00005054	встраиваемый	никель	Ø90	Ø100x20	IP20	10	100
GX53/H2 BLACK CHROME 10 PROM	UL-00005055	встраиваемый	черный хром	Ø90	Ø100x20	IP20	10	100
GX53/H2 ANTIQUE BRASS 10 PROM	UL-00005056	встраиваемый	античная бронза	Ø90	Ø100x20	IP20	10	100

НАКЛАДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ светодиодные светильники

с регулировкой цветовой
температуры и яркости



♍ VIRGO

♓ PISCES

♊ GEMINI

♈ ARIES

♎ LIBRA



НАКЛАДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ светодиодные светильники

Светильник изготовлен из высококачественных материалов и безопасен для человека и окружающей среды.


Преимущества

Регулирование температуры свечения (3000–6500 К)

Регулирование яркости (10–100%)



Выбор режима свечения с помощью пульта или выключателя



Функция ночника

Автоматическое выключение

для внутреннего освещения жилых и общественных помещений



НАКЛАДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ светодиодные светильники

220–240 В 50–60 Гц

36
МЕСЯЦЕВ
ГАРАНТИИ

-15°
+50°

30 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

IP20

ДИСТАНЦИОННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОМ
(ИК-ПУЛЬТ В КОМПЛЕКТЕ)



♍ VIRGO



♓ PISCES



Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Габаритные размеры мм	Тип рассеивателя	Материал корпуса	Класс энерго-безопасности	Коэффициент цветопередачи (Ra)	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка шт.
ULI-D249 80W/SW/60 VIRGO	UL-00003344	80	4800 (3000 К) 5600 (4000 К)	3000–6500	600×110	матовый	пластик	II	≥80	картон	3
ULI-D251 80W/SW/56 PISCES	UL-00003345	80	5000 (6500 К) 360 (ночник)	3000–6500	560×112	матовый	пластик	II	≥80	картон	3

НАКЛАДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ светодиодные светильники

36
МЕСЯЦЕВ
ГАРАНТИИ

30 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

-15°
+50°



**ДИСТАНЦИОННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОМ
(ИК-ПУЛЬТ В КОМПЛЕКТЕ)**



220–240 В 50–60 Гц

IP20



GEMINI



ARIES



LIBRA

Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Габаритные размеры мм	Тип рассеивателя	Материал корпуса	Класс энергобезопасности	Коэффициент цветопередачи (Ra)	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка шт.
ULI-D237 60W/SW/50 GEMINI	UL-00003343	60	4000 (3000 К)	3000–6500	500×80	матовый	пластик	II	≥80	картон	3
ULI-D213 60W/SW/55 ARIES	UL-00003341	60	4600 (4000 К) 4800 (6500 К)	3000–6500	555×75	матовый	пластик	II	≥80	картон	6
ULI-D225 60W/SW/51 LIBRA	UL-00003342	60	300 (ночник)	3000–6500	511×84	матовый	пластик	II	≥80	картон	3


НАКЛАДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ светодиодные светильники



♍ VIRGO

♊ PISCES

1. Управление с помощью пульта. Радиус действия пульта 5 м

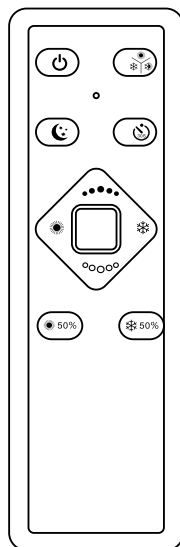


1. – кнопка вкл/выкл
2. – переключатель световой температуры (теплый белый, белый, холодный белый)
3. – режим ночника
4. – автоматическое выключение через 30 сек («провожающий свет»)
5. – регулировка яркости (увеличение)
6. – регулировка яркости (уменьшение)
7. – изменение температуры от более холодной к более теплой
8. – изменение температуры от более теплой к более холодной
9. – включение теплого света на 50% яркости
10. – включение холодного света на 50% яркости

Важно! При использовании пульта направляйте его непосредственно на светильник.

2. Управление с помощью выключателя

1. Для смены температуры свечения с помощью выключателя последовательно включайте и выключайте его.

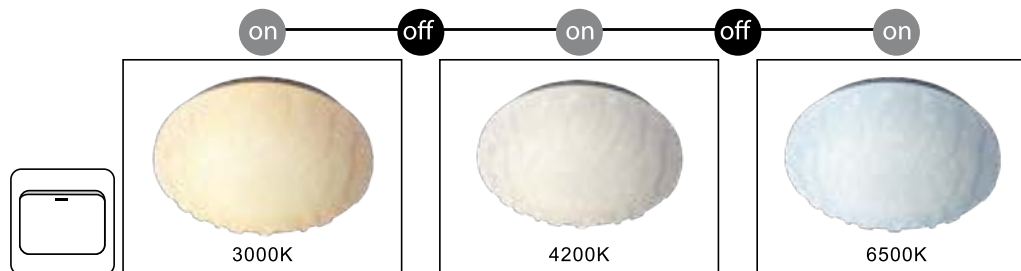


НАКЛАДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ светодиодные светильники

♊ GEMINI
♈ V A R I E S
♎ LIBRA




1. Управление с помощью пульта. Радиус действия пульта 5 м

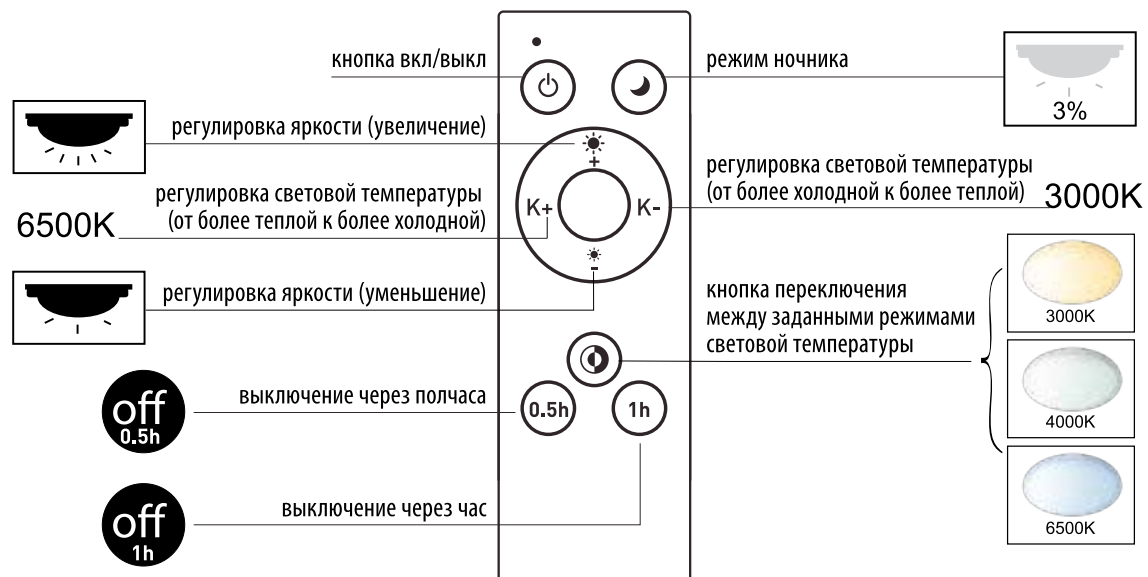

Важно! При использовании пульта направляйте его непосредственно на светильник.

2. Управление с помощью выключателя

1. Для смены температуры свечения с помощью выключателя последовательно включайте и выключайте его.
2. Для установки температуры свечения выберите нужный вам режим и оставьте включенным более, чем на 5 секунд.

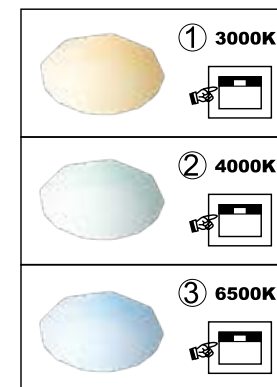

НАКЛАДНОЙ ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК SATURN

(3000-4200-6500).

- Выбор яркости и цвета свечения.
- Режим ночника.
- Дистанционное управление светом (ИК-пульт в комплекте).



72 Вт

5440 лм

96 Вт

7300 лм



Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Напряжение В	Габаритные размеры мм	Материал корпуса	Тип рассеивателя	Тип индивидуальной упаковки	Групповая упаковка шт.
ULI-D214 72W/SW/50 SATURN	UL-00004197	72	5440	3000–6500	180–260	Ø500×70	пластик, металл	матовый	картон	5
ULI-D214 96W/SW/50 SATURN NEW	UL-00005017	96	7300	3000–6500	180–260	Ø500×70	пластик, металл	матовый	картон	5

Мощность и световой поток указаны для цветовой температуры 4000 К.

НАКЛАДНОЙ ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК **PLUTO**

(3000-4200-6500).

- Выбор яркости и цвета свечения.
- Режим ночника.
- Дистанционное управление светом (ИК-пульт в комплекте).



72 Вт

5400 лм




Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Напряжение В	Габаритные размеры мм	Материал корпуса	Тип рассеивателя	Тип индивидуальной упаковки	Групповая упаковка шт.
ULI-D273 72W/SW/50 PLUTO	UL-00005019	72	5400	3000–6500	180–260	Ø510×65	пластик, металл	матовый	картон	5

Мощность и световой поток указаны для цветовой температуры 4000 К.

Светодиодный светильник «Рамка»

Серия «FRAME»

Светильник светодиодный «Рамка» применяется **для внутреннего освещения** и оформления офисных, жилых помещений и торговых центров. Накладной монтаж производится на потолки подвесных систем **ARMSTRONG АЛБЕС T-24, PRELUDE T-24** с шириной направляющих 24 мм.

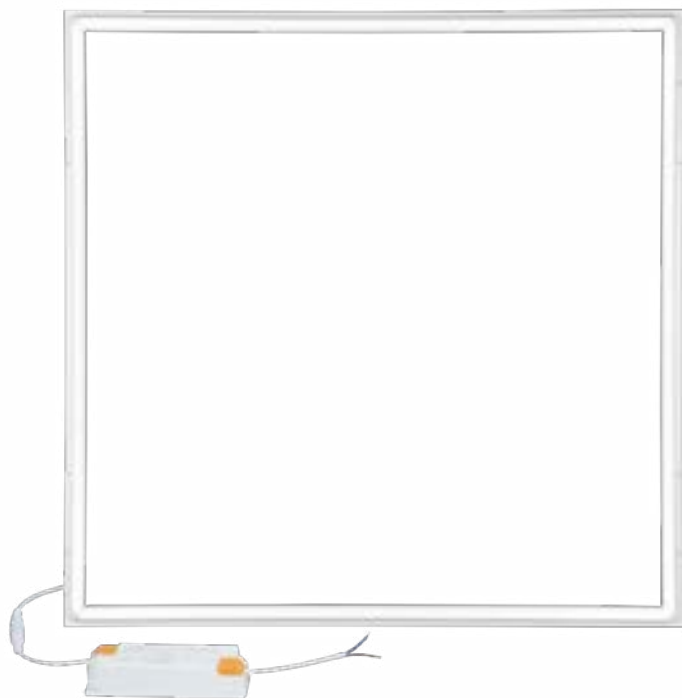

40 Вт

4000 люмен
lumen

4000 К 6500 К

220–240 В 50 Гц

-20°
+35°

Pf
0,95

24
МЕСЯЦА
ГАРАНТИИ

IP40

30 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ



ПРЕИМУЩЕСТВА:

Легкий вес

Современный дизайн

Накладной
и подвесной монтаж

Устойчив к вибрациям



Светодиодный светильник «Рамка»

Серия «FRAME»

Комплект поставки:

Светодиодный светильник 1 шт.
источник питания 1 шт.,
инструкция по эксплуатации 1 шт.
Габаритный размер 591×591×13 мм.

Отверстия для
подвешивания



При подвесном монтаже рекомендуется использовать комплект креплений UFL-H01 SILVER 100 POLYBAG, TM Uniel.



Модель	Код товара	Мощность Вт	Цветовая температура К	Свет белый	Световой поток лм	Коэффициент пульсации %	Угол светового потока °	Входное напряжение В	Коэффициент мощности PF	Индекс цветопередачи CRI	Габаритные размеры мм	Степень защиты от влаги и пыли IP	Класс электрической защиты II	Материал корпуса алюминий, пластик	Тип индивидуальной упаковки картон	Транспортная упаковка шт.
ULO-MF6060-40W/4000K FRAME WHITE	UL-00004089	40	4000	белый	4000	5	90	200–240	0,95	80	591×591×13	IP40	II	алюминий, пластик	картон	4
ULO-MF6060-40W/6500K FRAME WHITE	UL-00004090	40	6500	дневной	4000	5	90	200–240	0,95	80	591×591×13	IP40	II	алюминий, пластик	картон	4

Светильник светодиодный ULT-V50

- Последовательное соединение до 10 штук
- Удобный монтаж

В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ



36 Ватт
Watt

30 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

24
МЕСЯЦА
ГАРАНТИИ

Удобное подключение



от **180**
до **240V**

Ra
80

120°

EMC

IP65




**ЗАМЕНА
СВЕТИЛЬНИКОВ
ЛСП**

Светильник светодиодный ULT-V50

Светодиодные линейные накладные светильники ULT-V50 предназначены для внутреннего освещения производственных площадок и производственных помещений, складских помещений и фермерских хозяйств, закрытых автостоянок.

Корпус светильника изготовлен из поликарбоната, светорассеиватель матовый из оптического поликарбоната.

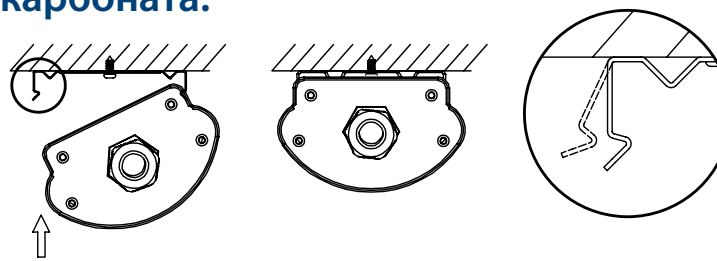

Комплект поставки:

Для подвешивания используйте комплект креплений UFL-H02 SILVER 100 POLYBAG.

**В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ**

от **180**
до **240V**

Ra
80

120°

EMC

-10°
+45°

IP65

30 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ


24
МЕСЯЦА
ГАРАНТИИ



Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Напряжение	Коэффициент пульсации	Угол светового потока	Габаритные размеры	Тип индивидуальной упаковки	Коэффициент мощности	Транспортная упаковка
		Вт	лм	К	В		°	мм			шт.
ULT-V50-36W/4000K/K IP65 WHITE	UL-00006095	36	3000	4000	180-240	5%	120	1200x61x36	стрейтч-пленка	>0,95	20
ULT-V50-36W/6500K/K IP65 WHITE	UL-00006096	36	3000	6500	180-240	5%	120	1200x61x36	стрейтч-пленка	>0,95	20

Светильники для ШКОЛЬНЫХ и образовательных учреждений серии ULP

ПОДВЕСНЫЕ
НАКЛАДНЫЕ
ВСТРАИВАЕМЫЕ

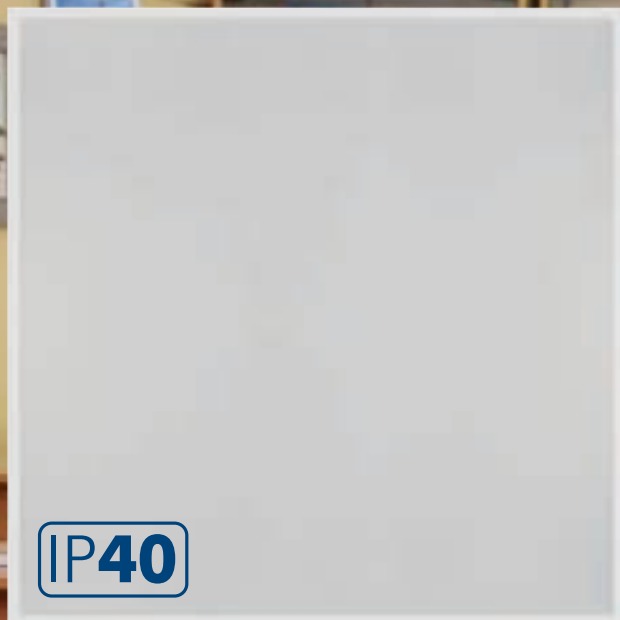

0,2 !

!*

- 100 000 !

!

— 6560 !**

!

180 /

5 !

- -54350-2015

Светильники для ШКОЛЬНЫХ и образовательных учреждений серии ULP

ПОДВЕСНЫЕ
НАКЛАДНЫЕ
ВСТРАИВАЕМЫЕ

для освещения школьных
классов,



100 000 ****
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

3950 K

Ra
≥ 90

cosφ
0,95

СВЕТОДИОДЫ
SAMSUNG

-20°
+50°

PLEASANT LIGHT
БЕЗ МЕРЦАНИЯ

EMC

Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток ***	Цветовая температура	Напряжение	Угол светового потока	Габаритные размеры	Тип рассеивателя	Кол-во в трансп коробке
ULP-6060 36W/3950K IP40 SCHOOL WHITE	UL-00006775	36	6560	3950	160–260	120	595×595×40	Опал (матовый)	4
ULP-6060 28W/3950K IP40 SCHOOL WHITE	UL-00006776	28	4400	3950	160–260	120	595×595×40	Опал (матовый)	4
ULP-6060 36W/3950K IP40 SCHOOL ECO WHITE	UL-00006965	36	5250	3950	160–260	120	595×595×40	Опал (матовый)	4
ULP-18120 36W/3950K IP40 SCHOOL WHITE	UL-00007243	36	5250	3950	160–260	120	1195×180×40	Опал (матовый)	2
ULP-6060 36W/3950K/EMG IP40 SCHOOL WHITE	UL-00007170	36	6560	3950	160–260	120	595×595×40	Опал (матовый)	4
ULP-6060 28W/3950K/EMG IP40 SCHOOL WHITE	UL-00007171	28	4400	3950	160–260	120	595×595×40	Опал (матовый)	4
ULP-6060 36W/3950K/EMG IP40 SCHOOL ECO WHITE	UL-00007172	36	5250	3950	160–260	120	595×595×40	Опал (матовый)	4
ULP-18120 36W/3950K/EMG IP40 SCHOOL WHITE	UL-00007244	36	5250	3950	160–260	120	1195×180×40	Опал (матовый)	2

* 01.10.2012 01/11157-12-32 «

».

**

- 5250

20%.


Светильники светодиодные для потолков Грильято серии ULP-1010 «МИНИ-ДОМИНО»

ВСТРАИВАЕМЫЕ



ВСТРАИВАЕМЫЕ

Светильники светодиодные для потолков Грильято серии ULP-1010 «МИНИ-ДОМИНО»

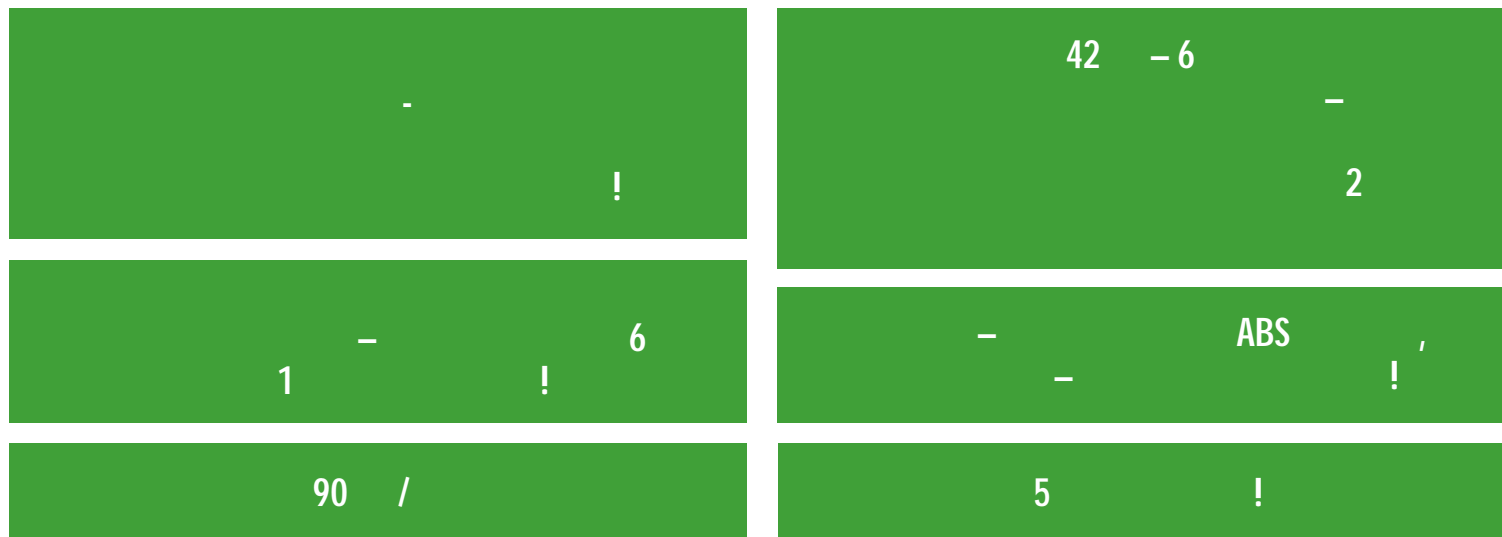

7 Вт
630 лм

42 Вт
3800 лм

IP40

cosφ **0,9**
4000



50 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ/HOURS LONG LIFE

СВЕТОДИОДЫ SAMSUNG

Ra **≥ 85**
115 лм/Вт

PLEASANT LIGHT
БЕЗ МЕРЦАНИЯ
-20°
+50°

Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Напряжение В	Угол светового потока °	Габаритные размеры мм	Тип рассеивателя	Транспортная упаковка шт.
ULP-1010 42W/4000K IP40 GRILYATO WHITE KIT06	UL-00007427	42	3800	4000	180-260	120	100x100x37	опал	8
ULP-1010 7W/4000K IP40 GRILYATO WHITE	UL-00007426	7	630	4000	180-260	120	100x100x37	(матовый)	42

НАКЛАДНОЙ
И ВСТРАИВАЕМЫЙ
МОНТАЖ

Светодиодные универсальные панели серии PROM-4



IP40



PROM-4

PROM-4


« »

НАКЛАДНОЙ
И ВСТРАИВАЕМЫЙ
МОНТАЖ

Светодиодные универсальные панели серии PROM-4

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- *Равномерный свет, отсутствие бликов,*
- *Для накладного или встраиваемого монтажа*
- *Легкий стальной корпус*
- *Срок службы до 50 000 часов*



Наименование

Код
для заказа

Мощность

Световой
поток

Цветовая
температура

Напряжение

Угол
светового
потока

Габаритные
размеры

Коэффициент
пульсации светового
потока

Защита от пыли
и влаги


Класс энерго-
потребления

Транспортная
упаковка

		Вт	лм	К	В	°	мм	%	IP	шт.	
ULP-6060-36W/4000K PROM-4 WHITE	UL-00006914	36	3 000	4000	200–240	120	595×595×22	5	40	A++	4
ULP-6060-36W/6500K PROM-4 WHITE	UL-00006915	36	3 000	6500	200–240	120	595×595×22	5	40	A++	4

4

50 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ/HOURS LONG LIFE



ТЕРМОКОЛЬЦО ДЛЯ МОНТАЖА СВЕТИЛЬНИКОВ СЕРИИ GX53/H2



1:



2:

Термокольцо для натяжного потолка используется с полотнами из ПВХ и текстиля при установке светильников. Элемент выполняет защитную функцию: не дает материалу растянуться под весом осветительного прибора или перегреться. Препятствует деформации и разрыву края полотна в месте установки. Протекторное кольцо крепится вокруг отверстия под светильник и упрочняет материал.



3:



Наименование	Код для заказа	Внутренний диаметр	Внешний диаметр	Групповая упаковка
		мм	мм	шт.
UFL-R01 GX53/85/95 CLEAR 020 POLYBAG	UL-00007573	85	95	20



100 Вт

150 Вт

200 Вт

Светильник промышленный светодиодный **ULY-U34**



24
МЕСЯЦА
ГАРАНТИИ

≥80
Ra

6500

0°
+40°

IP65



КОЭФФИЦИЕНТ
ПУЛЬСАЦИИ
5%

**В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ**

6-10

Светильник промышленный светодиодный

ULY-U34

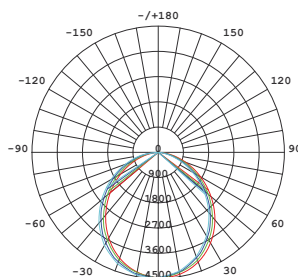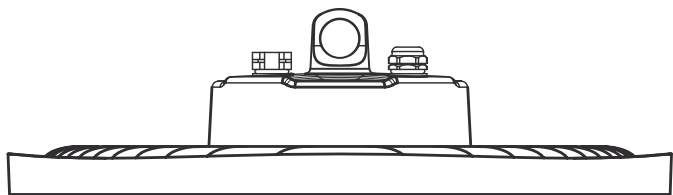

Крепление для светильника подвешного ULF-H03 SILVER 200 POLYBAG

Предназначено для подвешного монтажа светодиодных светильников весом до 10 кг. Длина подвеса 2 метра



*Крепление не входит в комплект поставки



- ≥80 Ra
- 120°
- 0° / +40°
- от 175 до 265V

60%

Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Класс энергопотребления	Частота Гц	Габаритные размеры мм	Коэффициент пульсации %	Транспортная упаковка шт.
ULY-U34C-100W/6500K IP65 BLACK	UL-00006871	100	12 000	6500			Ø230x88		6
ULY-U34C-150W/6500K IP65 BLACK	UL-00006872	150	17 000	6500	A++	50	Ø260x88	5	4
ULY-U34C-200W/6500K IP65 BLACK	UL-00006873	200	23 000	6500			Ø310x88		4

50 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ/HOURS LONG LIFE

IP65
4



В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ

Запрещается использовать светильник в цепях с тиристорными регуляторами напряжения (диммерами).

(3000-4200-6500).

DIAMOND

- Выбор яркости и цвета свечения.
- Режим ночника.
- Дистанционное управление светом (ИК-пульт в комплекте).



IP20



24
МЕСЯЦА
ГАРАНТИИ

45 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ



72 Вт

5500 лм



Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Напряжение В	Габаритные размеры мм	Материал корпуса	Тип рассеивателя	Тип индивидуальной упаковки	Групповая упаковка шт.
ULI-D226 72W/SW/50 DIAMOND	UL-00007715	72	5500	3000–6500	180–260	Ø500x75	пластик, металл	матовый	картон	5

Мощность и световой поток указаны для цветовой температуры 4000 К.

MERCURY

- С регулированием яркости и цвета свечения.
- С bluetooth-колонкой.
- Управление с помощью приложений для мобильных телефонов*.
- Дистанционное управление светом (ИК-пульт в комплекте).
- Режим ночника.



(3000-4200-6500)



RGB



IP20



72 Вт
5500 лм

Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Напряжение В	Габаритные размеры мм	Материал корпуса	Тип рассеивателя	Тип индивидуальной упаковки	Групповая упаковка шт.
ULI-D291 72W/SW+RGB/50 MERCURY	UL-00007840	72	5500	3000–6500	180–260	Ø500×95	пластик, металл	матовый	картон	5

*Компания Uniel не является разработчиком приложений и не несет ответственности за качество работы светильника при использовании сторонних приложений.

Мощность и световой поток указаны для цветовой температуры 4000 К.

Промышленные светодиодные светильники Venturo Bat

30 Вт

70 Вт

50 Вт

100 Вт



Промышленные светодиодные светильники Venturo Bat



Применяются для освещения спортивных залов, складских и производственных помещений. Высота подвеса 6–8 м.






Расширенный диапазон рабочего напряжения 100–265 В. Для объектов с нестабильным входным напряжением.




На 60% экономичнее светильников НСП 17, РСР 05, ЛСП 77 с лампами ДРЛ, Днат.



Демократичная цена.

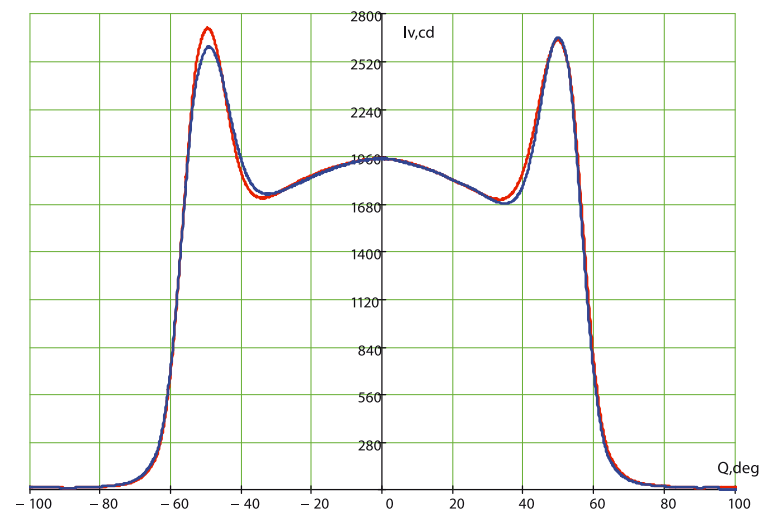

Технические характеристики

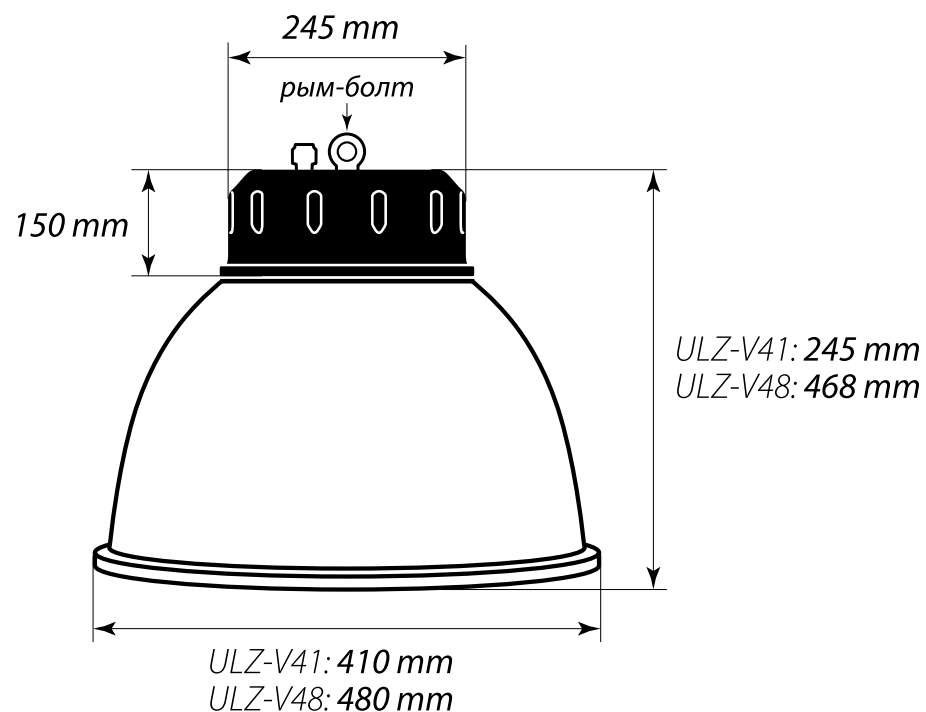



Правила маркировки

Y	V	Серия Venturo
ZZ	41	Рефлектор диаметром 410 мм
	48	Рефлектор диаметром 480 мм
N	B	Модель: рефлектор + источник света
	C	Модель: рефлектор + источник света + стекло
	D	Модель: рефлектор + источник света + решетка
	E	Модель: рефлектор + источник света + стекло + решетка
PPP	30 W	Мощность светильника 30 Вт
	50 W	Мощность светильника 50 Вт
	70 W	Мощность светильника 70 Вт
	100 W	Мощность светильника 100 Вт
TT	NW	Цвет свечения: белый нейтральный 4 000 К
	DW	Цвет свечения: белый дневной 6 500 К
DDDD	IP20	Открытый светильник
	IP65	Пылевлагозащищенный светильник
MMMMMM	SILVER	Цвет корпуса

Наименование	Потребляемая мощность Вт	Световой поток лм	Диапазон рабочего напряжения В	Угол светового потока °	Температура белого света К	Высокий индекс цветопередачи Ra	Коэффициент пульсации %	Световая эффективность лм/Вт	Коэффициент мощности cosφ	Степень защиты оптического отсека (IP)	Температура эксплуатации °C	Срок службы ч	Класс защиты от поражения электрическим током
ULZ-V41B-30W/NW IP20 SILVER	30	2 600	100–265	130	4 000	>80	<10	95	>95	20	–30...+40	30 000	1
ULZ-V41B-50W/NW IP20 SILVER	50	4 600	100–265	130	4 000	>80	<10	95	>95	20	–30...+40	30 000	1
ULZ-V41B-70W/NW IP20 SILVER	70	6 400	100–265	130	6 500	>80	<10	95	>95	65	–30...+40	30 000	1
ULZ-V41B-100W/DW IP20 SILVER	100	9 100	100–265	130	6 500	>80	<10	95	>95	65	–30...+40	30 000	1

Технические характеристики

Угловое распределение силы света
ULZ-V41B-70W/NW IP20 SILVER

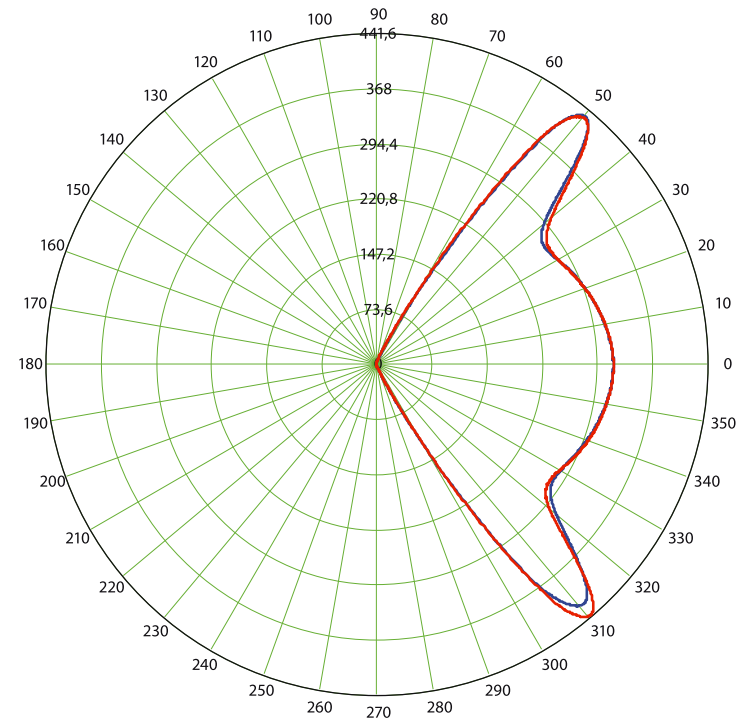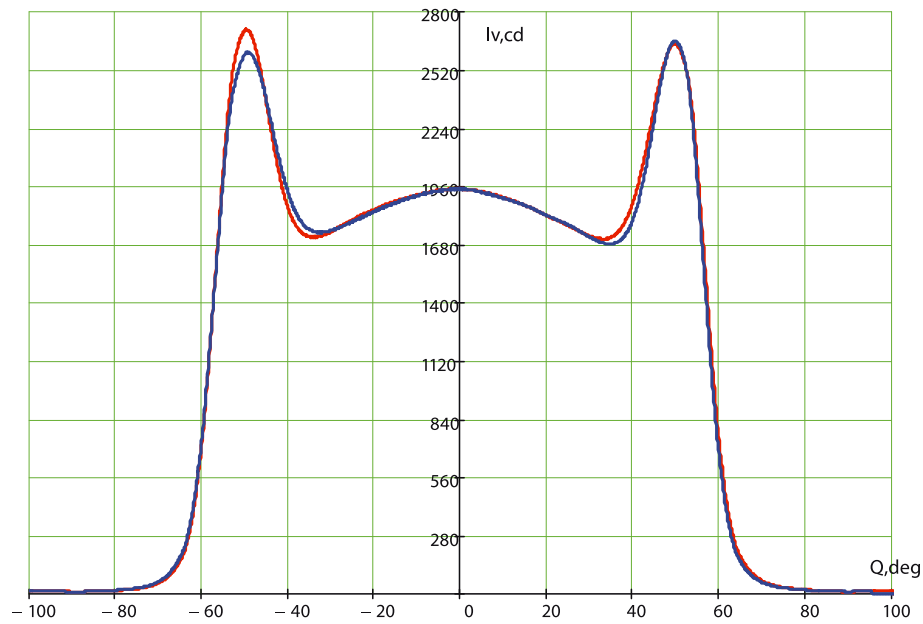

Преимущества: экономическая эффективность

Светодиодные светильники Venturo Bat на 60% экономичнее светильников НСП 17, РСР 05, ЛСП 77 с лампами ДРЛ, Днат.



Расчет для эксплуатации 24 часа 365 рабочих дней.
Стоимость 1 кВт принята 3,6 руб.

	Световой поток**	Потребляемая мощность лампы	Оплата электроэнергии (12 мес.)	Плановая замена ламп*	Стоимость эксплуатации (12 мес.)
	лм	Вт	руб.		руб.
Светильник с ДРЛ 125	6000 при КПД 70%= 4200	125	1095 кВт×3,6 руб.=3942	100 руб.×3 шт.	4 240
Светильник Venturo Bat 50 Вт	4600	50	438 кВт×3,6 руб.=1576	–	1 575
Светильник с ДРЛ 250	12000 при КПД 70% = 8400	250	2190 кВт×3,6 руб.=7880	150 руб.×3 шт.	8 330
Светильник Venturo Bat 100 Вт	9100	100	876 кВт×3,6 руб.=3150	–	3 150

*В расчеты не включены работы по замене и утилизации ДРЛ 125 и ДРЛ 250.

Экономический эффект: снижение затрат на электроэнергию 2 660 руб./год при использовании одного светильника Venturo Bat 50 Вт. Освобожденные мощности на подключение 50 Вт. Для расчёта экономического эффекта применения на объекте необходимо делать расчёт исходя из расстановки и количества светильников.

Экономический эффект: снижение затрат на электроэнергию 5 180 руб./год при использовании одного светильника Venturo Bat 100 Вт. Освобожденные мощности на подключение 75 Вт.

**В ряде случаев при использовании светодиодных светильников в системе общего освещения для помещений разрядов VI и VIII освещенность возможно снижать на одну ступень по шкале освещенности. В этих случаях, заменой светильника с лампой ДРЛ 250 является Venturo Bat 70 Вт с улучшенными показателями комфортности и меньшим потреблением.

Преимущества: высокое качество света

Высокое качество света светодиодного светильника Venturo Bat делает его востребованным на многих производственных предприятиях.



Venturo Bat

Ra
>80



40
Ra

Коэффициент пульсации Venturo Bat <10%
(Кп ДРЛ и Днат с ПРА >40%)

Отсутствие строблирующего эффекта, что особенно необходимо при работе с вращающимися механизмами.
Коэффициент пульсации Venturo Bat <10%
(Кп ДРЛ и Днат с ПРА >40%)

Снижение утомляемости зрительной и нервной системы положительно влияет на работоспособность служащих, сокращается количество ошибок.

Коэффициент цветопередачи Venturo Bat Ra>80
(Ra ДРЛ, Днат<40)

Цвета предметов при освещении выглядят естественно, это позволяет использовать светильники на швейных производствах, в отличие от ДРЛ и Днат.

Преимущества: надежность и безопасность

Включаются мгновенно.

Не чувствительны к частым включениям/выключениям и колебаниям напряжения сети, в отличие от ламп МГЛ, ДРЛ и ДНаТ.

Не требуют перерывов в работе, в отличие от МГЛ.

Можно использовать без защитного экрана, т.к. в отличие от ДНаТ не взрываются.

Не содержат вредных веществ.
Не требуют утилизации.

Срок службы 30 000 часов, что превышает в 3–5 раз срок службы ламп МГЛ, ДРЛ и ДнаТ.



Конструктивные особенности


Комплектация светильника:

- Светодиодный источник света
- Алюминиевый отражатель
- Стальной штампованный бокс
- Силикатное закаленное стекло
- Защитная решетка



Основа для светильника ULZ-V40X

Крепление на крюк.



Простота установки

Технологическое отверстие на рефлекторе для крепления цепочки от стекла.

Источник света автоматически выключается при превышении температурного режима эксплуатации, при снижении температуры автоматически включается.



Источник света светодиодный LED-M88

Возможность замены источника света.



Стекло силикатное закаленное UFL-D

Класс пылевлагозащиты IP65 для использования в помещениях с повышенной влажностью и запыленностью.



Решетка защитная с 3 защелками UFL-G

Защитная решетка используется при освещении спортивных залов.

За дополнительной информацией обращайтесь к персональному менеджеру.

Схемы расстановки светильников и освещенность

Освещенность указана на расстоянии 0,85 м от пола.

Высота подвеса	Сетка расстановки	ULZ-V41B-50W/NW IP20 SILVER		ULZ-V41B-70W/NW IP20 SILVER		ULZ-V41B-100W/DW IP20 SILVER	
		Освещенность максимальная	Освещенность средняя	Освещенность максимальная	Освещенность средняя	Освещенность максимальная	Освещенность средняя
м	м	лк	лк	лк	лк	лк	лк
6	5	221	180	322	262	460	375
	6	150	113	219	165	313	236
	7	134	98	195	143	279	204
	8	115	85	167	124	239	177
	9	74	52	108	76	154	109
7	5	207	178	302	259	432	370
	6	144	112	210	163	300	233
	7	130	97	190	142	272	203
	8	115	84	167	123	239	176
	9	71	50	103	73	147	104
8	5	210	176	306	257	438	368
	6	133	111	194	161	277	230
	7	121	96	177	140	253	200
	8	109	83	159	121	227	173
	9	71	50	104	73	149	104
9	5	207	174	302	254	432	363
	6	133	109	194	159	277	227
	7	116	95	169	139	242	199
	8	102	82	149	120	213	172
	9	70	49	102	72	146	103

Освещенность для различных типов помещений и видов работ указана в гигиенических требованиях к освещению СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.


За дополнительной информацией обращайтесь к персональному менеджеру.

Линейные светодиодные светильники

Современная альтернатива линейным светильникам с люминесцентными лампами. Применение светодиодных ламп в качестве источника света позволяет значительно сократить затраты на электроэнергию. Светильники применяются для внутреннего освещения в жилых и общественных помещениях.

Преимущества:

- Высокая механическая прочность (отсутствие нити накаливания и иных чувствительных составляющих);
- Длительный срок службы — не менее 30 000 часов;
- Малая инерционность. Включается сразу на полную яркость;
- Стабильность. Количество циклов включения/выключения не оказывают существенного влияния на срок службы светодиодов;
- Безопасность — низкая температура светодиода;
- Экологичность — отсутствие ртути, фосфора и ультрафиолетового излучения.

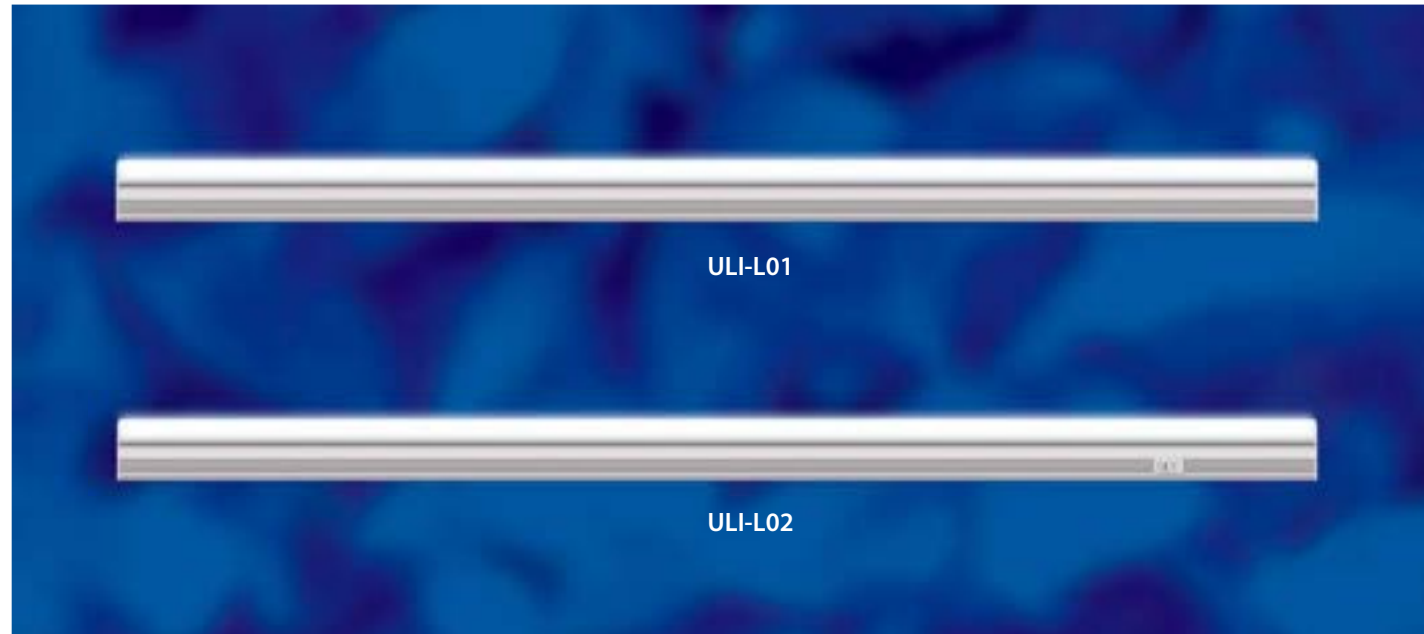

Линейные светодиодные светильники

КОМПЛЕКТАЦИЯ:



Провод для подключения



Комплект креплений



Шнур для последовательного соединения светильников

Наименование	Конструкция	Тип применяемой лампы	Максимальная мощность	Свет	Световой поток	Размеры	Выключатель на корпусе	Срок службы	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
			Вт		лм			ч		шт.
ULI-L01-7W-6400K-SL	закрытого типа (с рассеивателем)	LED	7	дневной свет	580	503×22×33	нет	30 000	коробка	50
ULI-L02-7W-3100K-SL	закрытого типа (с рассеивателем)	LED	7	теплый белый	580	503×22×33	да	30 000	коробка	50
ULI-L02-7W-4200K-SL	закрытого типа (с рассеивателем)	LED	7	белый	580	503×22×33	да	30 000	коробка	50

Подробности уточняйте у вашего персонального менеджера.

Удачных вам продаж!

Ультратонкие встраиваемые светодиодные светильники серии ULP



Ультратонкие встраиваемые светодиодные светильники предназначены для внутреннего освещения жилых и общественных помещений.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **Равномерный свет по всей поверхности светильника**
- **Отсутствие бликов, ярких пятен и мерцания**
- **Универсальное рабочее положение**



не содержат ртути



отсутствует ультрафиолетовое излучение



не содержат тяжелых металлов



отсутствует инфракрасное излучение



не нагреваются в процессе эксплуатации



ULP-R120
120×13 мм

ULP-R150
150×13 мм

ULP-2020
200×200×13 мм

Ультратонкие встраиваемые светодиодные светильники

ЦВЕТ РАМКИ




silver
серебро



silver
серебро

ДРАЙВЕР В КОМПЛЕКТЕ




LED Power Supply
↑ □ CE RoHS

УПАКОВКА



Конструктивные особенности и технические характеристики

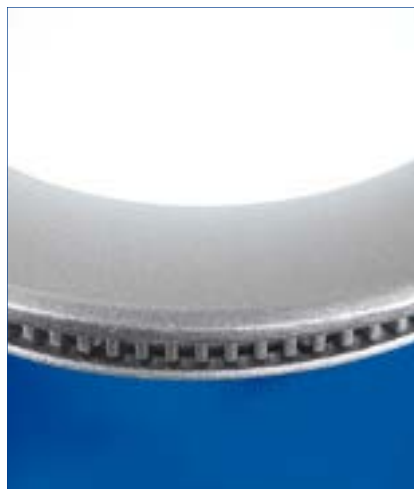

Корпус из алюминиевого сплава

Встраиваемый

Ультратонкий

Модель	Мощность Вт	Цветовая температура К	Свет	Размер мм	Рабочее напряжение В	Входное напряжение В	Частота Гц	Угол светового потока °	Световой поток лм	Срок службы ч	Класс энергопотребления	IP	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка шт.
ULP-R120-06/WW	NEW! 6	3000	теплый белый	120×13	35~60	110-240	50	180	300	50 000	A	40	картон	20
ULP-R120-06/NW	NEW! 6	4500	белый	120×13	35~60	110-240	50	180	360	50 000	A	40	картон	20
ULP-R120-06/DW	NEW! 6	6500	дневной	120×13	35~60	110-240	50	180	420	50 000	A	40	картон	20
ULP-R150-07/WW	NEW! 7	3000	теплый белый	150×13	35~60	110-240	50	180	320	50 000	A	40	картон	20
ULP-R150-07/NW	NEW! 7	4500	белый	150×13	35~60	110-240	50	180	450	50 000	A	40	картон	20
ULP-R150-07/DW	NEW! 7	6500	дневной	150×13	35~60	110-240	50	180	500	50 000	A	40	картон	20
ULP-2020-12/WW	NEW! 12	3000	теплый белый	200×200×13	15~22	110-240	50	180	650	50 000	A	40	картон	20
ULP-2020-12/NW	NEW! 12	4500	белый	200×200×13	15~22	110-240	50	180	750	50 000	A	40	картон	20
ULP-2020-12/DW	NEW! 12	6500	дневной	200×200×13	15~22	110-240	50	180	850	50 000	A	40	картон	20

Светодиодные панели предназначены для внутреннего освещения жилых и общественных помещений.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **Равномерный свет по всей поверхности светильника**
- **Отсутствие бликов, ярких пятен и мерцания**
- **Универсальное рабочее положение**



не содержат ртути



отсутствует ультрафиолетовое излучение




не содержат тяжелых металлов



отсутствует инфракрасное излучение



не нагреваются в процессе эксплуатации

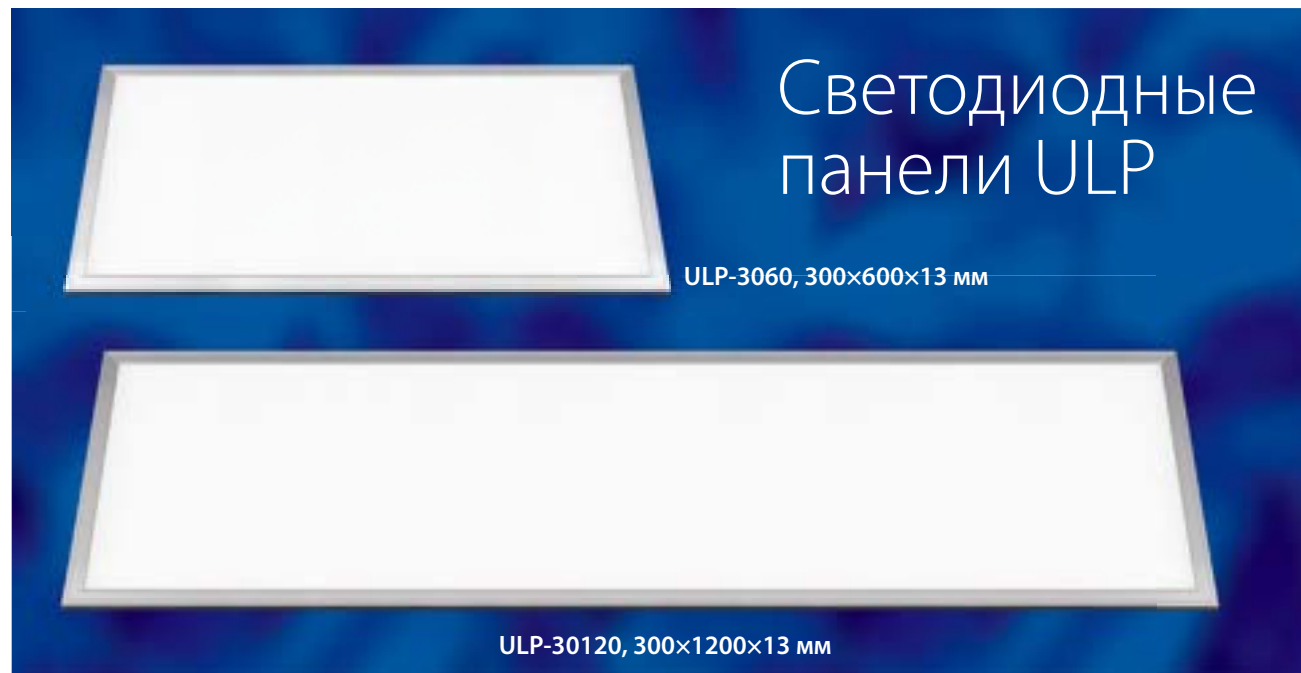


ЦВЕТ РАМКИ



silver
серебро

ДРАЙВЕР В КОМПЛЕКТЕ



УПАКОВКА



Конструктивные особенности и технические характеристики



Корпус из алюминиевого сплава



Подвесной монтаж с помощью декоративных металлических нитей-строп (в комплекте)

Модель		Мощность	Цветовая температура	Свет	Размер	Рабочее напряжение	Входное напряжение	Частота	Угол светового потока	Световой поток	Срок службы	Класс энергопотребления	IP	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
		Вт	К												
ULP-3060-40/WW	NEW!	40	3000	теплый белый	300×600×13	10~20	110-240	50	180	2 200	50 000	A	40	картон	5
ULP-3060-40/NW	NEW!	40	4500	белый	300×600×13	10~20	110-240	50	180	2 400	50 000	A	40	картон	5
ULP-3060-40/DW	NEW!	40	6500	дневной	300×600×13	10~20	110-240	50	180	2 600	50 000	A	40	картон	5
ULP-30120-80/NW	NEW!	80	4500	белый	300×1200×13	10~20	110-240	50	180	4 800	50 000	A	40	картон	3
ULP-30120-80/DW	NEW!	80	6500	дневной	300×1200×13	10~20	110-240	50	180	5 200	50 000	A	40	картон	3

Светодиодные панели ULP с регулируемой яркостью

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Возможность регулировки яркости светового потока
- Равномерный свет по всей поверхности светильника
- Отсутствие бликов, ярких пятен и мерцания
- Универсальное рабочее положение




ULP-30120 RC-DIM
300×1200×13 мм



ПУЛЬТ ДУ В КОМПЛЕКТЕ

задержка выключения
на 30 секунд
—
включение/выключение




— плавная регулировка яркости

— кнопки быстрого выбора уровня яркости

— дополнительные кнопки для сохранения и быстрого выбора яркости.

ДРАЙВЕР В КОМПЛЕКТЕ



ЦВЕТ РАМКИ



УПАКОВКА



не содержат ртути



отсутствует ультрафиолетовое излучение



не содержат тяжелых металлов



отсутствует инфракрасное излучение



не нагреваются в процессе эксплуатации

Конструктивные особенности и технические характеристики



Корпус из алюминиевого сплава



Подвесной монтаж с помощью декоративных металлических нитей-строп (в комплекте)

Модель		Мощность	Цветовая температура	Свет	Размер	Рабочее напряжение	Входное напряжение	Частота	Угол светового потока	Световой поток	Срок службы	Класс энергопотребления	IP	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
		Вт	К												
ULP-30120-80/NW/RC-DIM	NEW!	80	4500	белый	300×1200×13	10~20	110-240	50	180	4800	50 000	A	40	картон	3
ULP-30120-80/DW/RC-DIM	NEW!	80	6500	дневной	300×1200×13	10~20	110-240	50	180	5200	50 000	A	40	картон	3

Подробности уточняйте у вашего персонального менеджера.

Удачных вам продаж!

Ультратонкие светильники LED ULP


Уважаемые дамы и господа,

Мы рады сообщить вам, что компания Uniel расширила линейку круглых светодиодных встраиваемых светильников серии ULP. Теперь светодиодные светильники круглой формы ULP-R120 мощностью 6 Вт и ULP-R150 мощностью 7 Вт поставляются в корпусе белого цвета.

Преимущества:

- Универсальное рабочее положение;
- Ровный свет по всей поверхности светильника;
- Отсутствие бликов, ярких пятен и мерцания;
- Не нагревается в процессе эксплуатации;
- Отсутствие ультрафиолетового и инфракрасного излучения;
- Экологическая безопасность — не содержат тяжелых металлов и ртути;
- Корпус из алюминиевого сплава;
- Врезной монтаж на вертикальные и горизонтальные поверхности;
- Источник питания в комплекте.

Подробности уточняйте у вашего персонального менеджера.

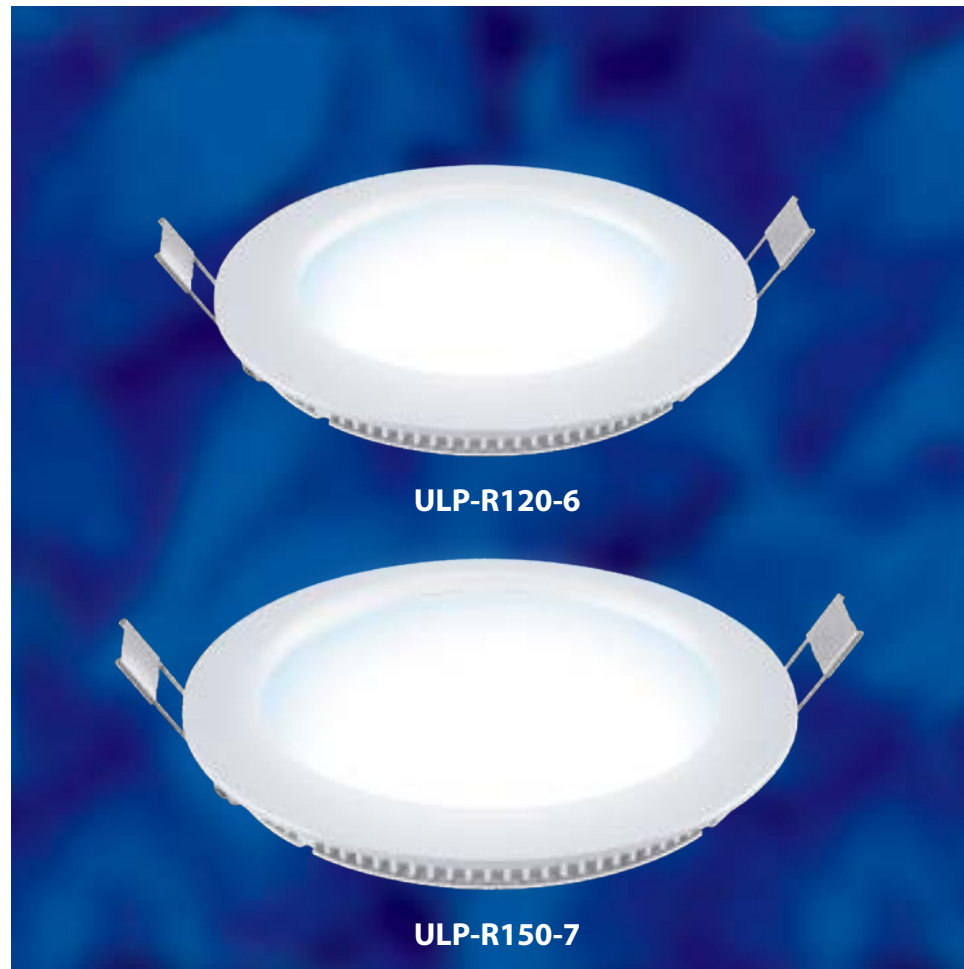

Комплект поставки:

светодиодный светильник, источник питания, крепежные клипсы, инструкция/ гарантийный талон.

Ультратонкие встраиваемые светодиодные светильники предназначены для внутреннего освещения жилых и общественных помещений.

Удачных вам продаж!

Светильники ULP-R120-6



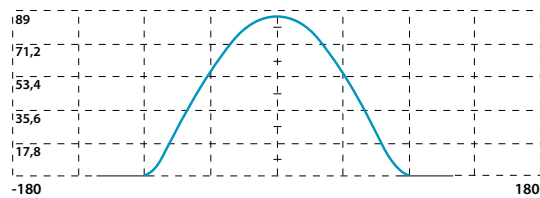


График освещенности

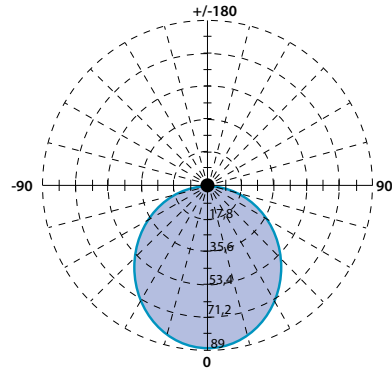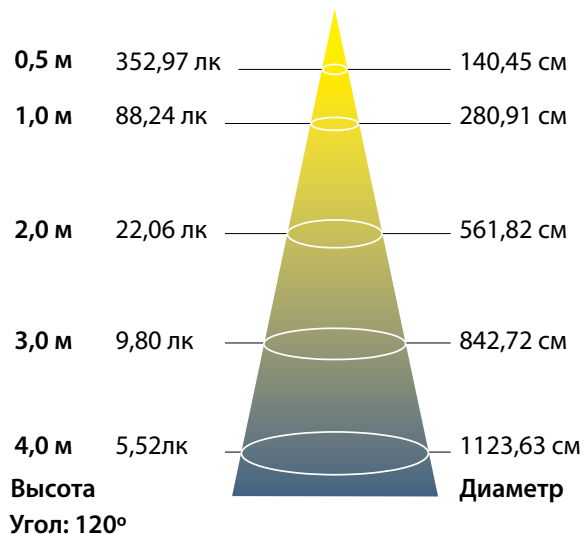

Модель	ULP-R120-6		
Мощность, Вт	6		
Рабочее напряжение, В	110-240		
Частота, Гц	50		
Цветовая температура, К	3000	4500	6500
Свет	теплый белый	белый	дневной
Световой поток, лм	300	360	420
Размер, мм	120×16		

Подробности уточняйте у вашего персонального менеджера.

Удачных вам продаж!

Светильники ULP-R150-7



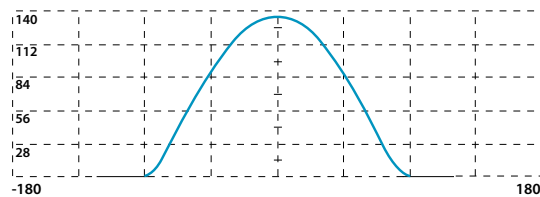


График освещенности

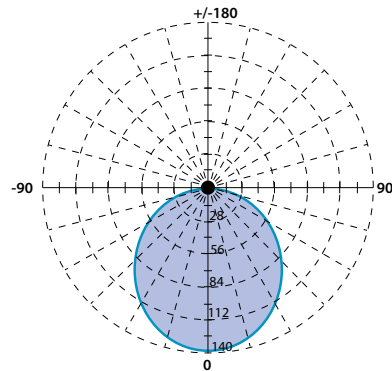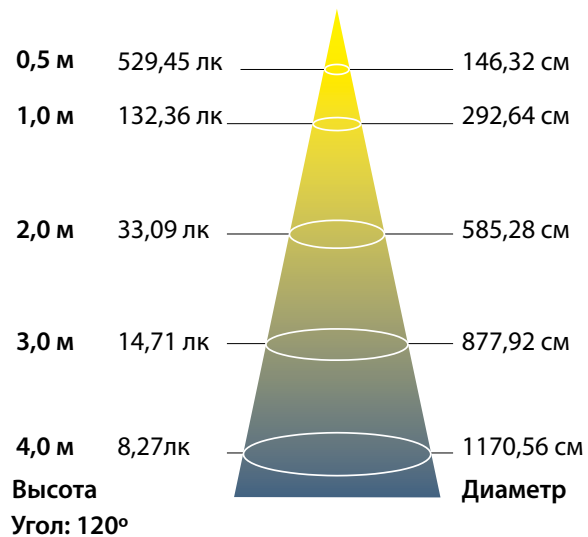

Модель	ULP-R150-7		
Мощность, Вт	7		
Рабочее напряжение, В	110-240		
Частота, Гц	50		
Цветовая температура, К	3000	4500	6500
Свет	теплый белый	белый	дневной
Световой поток, лм	350	420	500
Размер, мм	150×16		

Подробности уточняйте у вашего персонального менеджера.


Удачных вам продаж!

Люминесцентные светильники

Уважаемые дамы и господа,

Светильники с люминесцентной лампой приобретают все большую популярность благодаря высокой светоотдаче, продолжительному сроку службы и значительной экономии электроэнергии. Они широко применяются для внутреннего освещения в жилых или общественных помещениях.

В ассортимент входят три группы светильников торговой марки UNIEL, предназначенных для работы с люминесцентными лампами T4/T5 и T8. Светильники представлены в двух вариантах цвета корпуса — белом и серебристом.

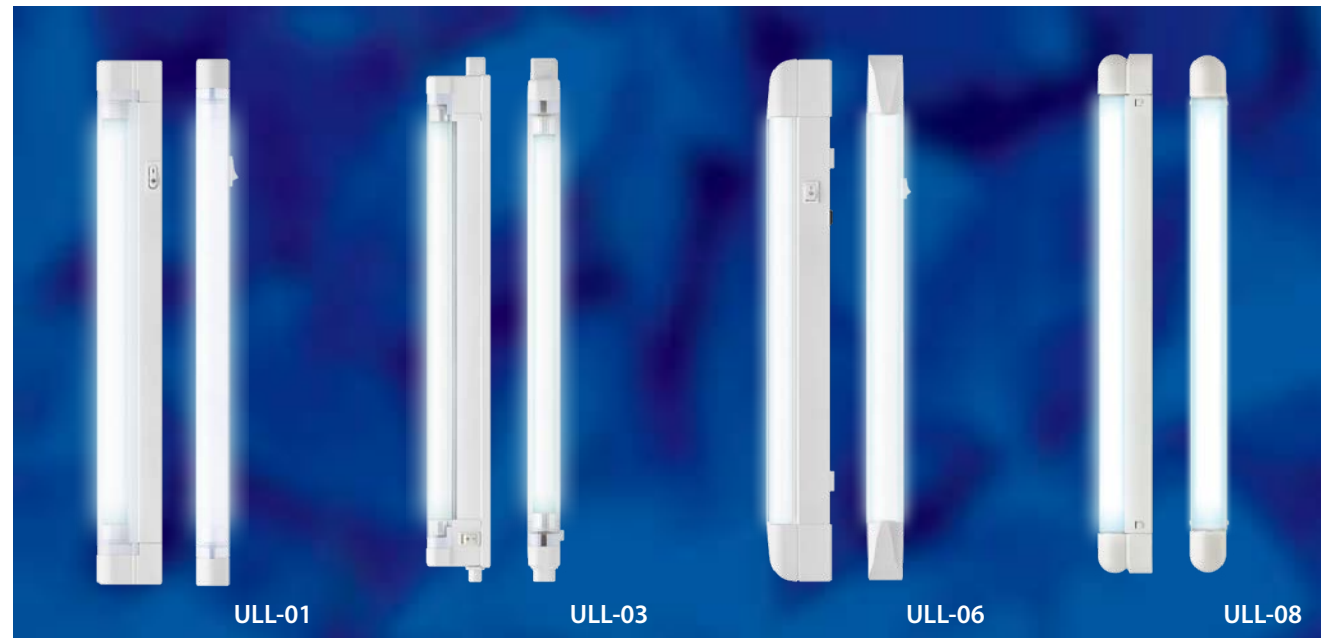

**НОВЫЙ ДИЗАЙН
УПАКОВКИ!**



**НОВЫЙ ЦВЕТ
КОРПУСА!**



*Подробности уточняйте у вашего персонального менеджера.

Удачных вам продаж!

Люминесцентные светильники

Наименование	Конструкция	Цвет корпуса	Тип применяемой лампы	Цоколь	Мощность лампы/ количество ламп	Цветовая температура лампы	Размеры светильника	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
ULL-01PC-T5-E-13W1-4200-SL	закрытого типа (с рассеивателем)	■	T5	G5	13×1	4200	583×22×43	коробка	40
ULL-01PC-T5-E-13W1-4200-WH	закрытого типа (с рассеивателем)	□	T5	G5	13×1	4200	583×22×43	коробка	40
ULL-01PC-T5-E-21W1-4200-SL	закрытого типа (с рассеивателем)	■	T5	G5	21×1	4200	914×22×43	коробка	20
ULL-01PC-T5-E-21W1-4200-WH	закрытого типа (с рассеивателем)	□	T5	G5	21×1	4200	914×22×43	коробка	20
ULL-01PC-T5-E-28W1-4200-SL	закрытого типа (с рассеивателем)	■	T5	G5	28×1	4200	1214×22×43	коробка	20
ULL-01PC-T5-E-28W1-4200-WH	закрытого типа (с рассеивателем)	□	T5	G5	28×1	4200	1214×22×43	коробка	20
ULL-01PC-T5-E-8W1-4200-SL	закрытого типа (с рассеивателем)	■	T5	G5	8×1	4200	353×22×43	коробка	40
ULL-01PC-T5-E-8W1-4200-WH	закрытого типа (с рассеивателем)	□	T5	G5	8×1	4200	353×22×43	коробка	40
ULL-03PC-T4-E-12W1-4200-WH	закрытого типа (с рассеивателем)	□	T4	G5	12×1	4200	400×22×44	коробка	30
ULL-03PC-T4-E-20W1-4200-WH	закрытого типа (с рассеивателем)	□	T4	G5	20×1	4200	600×22×44	коробка	30
ULL-03PC-T4-E-24W1-4200-WH	закрытого типа (с рассеивателем)	□	T4	G5	24×1	4200	710×22×44	коробка	20
ULL-03PC-T4-E-30W1-4200-WH	закрытого типа (с рассеивателем)	□	T4	G5	30×1	4200	810×22×44	коробка	20
ULL-03PC-T4-E-8W1-4200-WH	закрытого типа (с рассеивателем)	□	T4	G5	8×1	4200	370×22×44	коробка	30
ULL-06MC-T8-E-15W1-4200-SL	закрытого типа (с рассеивателем)	■	T8	G13	15×1	4200	516×34×64	коробка	20
ULL-06MC-T8-E-15W1-4200-WH	закрытого типа (с рассеивателем)	□	T8	G13	15×1	4200	516×34×64	коробка	20
ULL-06MC-T8-E-18W1-4200-WH	закрытого типа (с рассеивателем)	□	T8	G13	18×1	4200	669×34×64	коробка	20
ULL-06MC-T8-E-18W1-4200-SL	закрытого типа (с рассеивателем)	■	T8	G13	18×1	4200	669×34×64	коробка	20
ULL-06MC-T8-E-30W1-4200-SL	закрытого типа (с рассеивателем)	■	T8	G13	30×1	4200	973×34×64	коробка	12
ULL-06MC-T8-E-30W1-4200-WH	закрытого типа (с рассеивателем)	□	T8	G13	30×1	4200	973×34×64	коробка	12
ULL-06MC-T8-E-36W1-4200-SL	закрытого типа (с рассеивателем)	■	T8	G13	36×1	4200	1270×34×64	коробка	12
ULL-06MC-T8-E-36W1-4200-WH	закрытого типа (с рассеивателем)	□	T8	G13	36×1	4200	1270×34×64	коробка	12
ULL-08M-T8-E-15W1-4200-WH	открытого типа (без рассеивателя)	□	T8	G13	15×1	4200	480×30×48	коробка	30
ULL-08M-T8-E-18W1-4200-WH	открытого типа (без рассеивателя)	□	T8	G13	18×1	4200	635×30×48	коробка	30
ULL-08M-T8-E-30W1-4200-WH	открытого типа (без рассеивателя)	□	T8	G13	30×1	4200	942×30×48	коробка	30
ULL-08M-T8-E-36W1-4200-WH	открытого типа (без рассеивателя)	□	T8	G13	36×1	4200	1245×30×48	коробка	20

*Подробности уточняйте у вашего персонального менеджера.

Удачных вам продаж!

Светодиодные антивандальные светильники

Светодиодные антивандальные светильники Uniel предназначены для освещения технических и общественных помещений, находящихся на обеспечении жилищно-коммунальных хозяйств. Их также можно использовать для дежурного и аварийного освещения.

Антивандальные светильники Uniel разработаны с учетом специфики зданий и условий эксплуатации в Российской Федерации для использования внутри помещений с повышенным содержанием пыли и влаги.

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого сплава, плафон — из прочного оптического поликарбоната — материалов, выдерживающих сильный удар любым твердым предметом, что позволяет избежать серьезных повреждений основных элементов светильника.



Наименование	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Входное напряжение В	Светоотдача лм/Вт	Угол излучения	Класс защиты IP	Индекс цветопередачи Ra	Частота Гц	Температура среды -15 +35	Влажность среды %	Тип упаковки	Кол-во штук в коробке шт.
ULT-V12-9,5W/NW IP65 GREY	9,5	600	4000-4500	220	60	120°	65	>70	50-60	-15 +35	10-95	картон	40
ULT-V12-9,5W/DW IP65 GREY	9,5	600	6000-6500	220	60	120°	65	>70	50-60	-15 +35	10-95	картон	40

Светодиодные антивандальные светильники



«Наutilus»
с датчиком света и движения

ULT-V21-9,5W/NW SENSOR IP65 SILVER
ULT-V31-9,5W/NW SENSOR IP65 SILVER
ULT-V21-13,5W/NW SENSOR IP65 SILVER
ULT-V31-13,5W/NW SENSOR IP65 SILVER



«Наutilus»
с датчиком света и звука

ULT-V41-9,5W/NW SENSOR IP65 SILVER
ULT-V41-13,5W/NW SENSOR IP65 SILVER



Светодиодные антивандальные светильники

Наименование	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Входное напряжение В	Светоотдача лм/Вт	Угол излучения	Класс защиты IP	Индекс цветопередачи Ra	Частота Гц	Температура среды	Влажность среды %	Тип упаковки	Кол-во штук в коробе шт.	Тип датчика
ULT-V21-9,5W/NW SENSOR IP65 SILVER	9,5	600	4000–4500	220	60	120°	65	>70	50–60	–30...+35	10–95	картон	40	движения и света
ULT-V31-9,5W/NW SENSOR IP65 SILVER	2,5/9,5	180/600	4000–4500	220	60	120°	65	>70	50–60	–30...+35	10–95	картон	40	движения и света, с дежурным режимом
ULT-V41-9,5W/NW SENSOR IP65 SILVER	9,5	600	4000–4500	220	60	120°	65	>70	50–60	–30...+35	10–95	картон	40	света и звука
ULT-V21-13,5W/NW SENSOR IP65 SILVER	13,5	900	4000–4500	220	60	120°	65	>70	50–60	–30...+35	10–95	картон	40	движения и света
ULT-V31-13,5W/NW SENSOR IP65 SILVER	4/13,5	270/900	4000–4500	220	60	120°	65	>70	50–60	–30...+35	10–95	картон	40	движения и света, с дежурным режимом
ULT-V41-13,5W/NW SENSOR IP65 SILVER	13,5	900	4000–4500	220	60	120°	65	>70	50–60	–30...+35	10–95	картон	40	света и звука

Подробности уточняйте у вашего персонального менеджера.

Удачных вам продаж!

**Светодиодные
панели ULP-6060
серии PROM-3**





Светодиодные панели ULP-6060 серии PROM-3

Уважаемые дамы и господа,

компания Uniel расширила линейку светодиодных панелей ULP новой моделью ULP-6060 PROM-3.

Светодиодные панели ULP устанавливаются в подвесные потолки типа «Armstrong» и являются **прямой заменой** растровых светильников с люминесцентными лампами (ЛВО 4x18 Вт, стандартный модуль размером 600x600 мм).

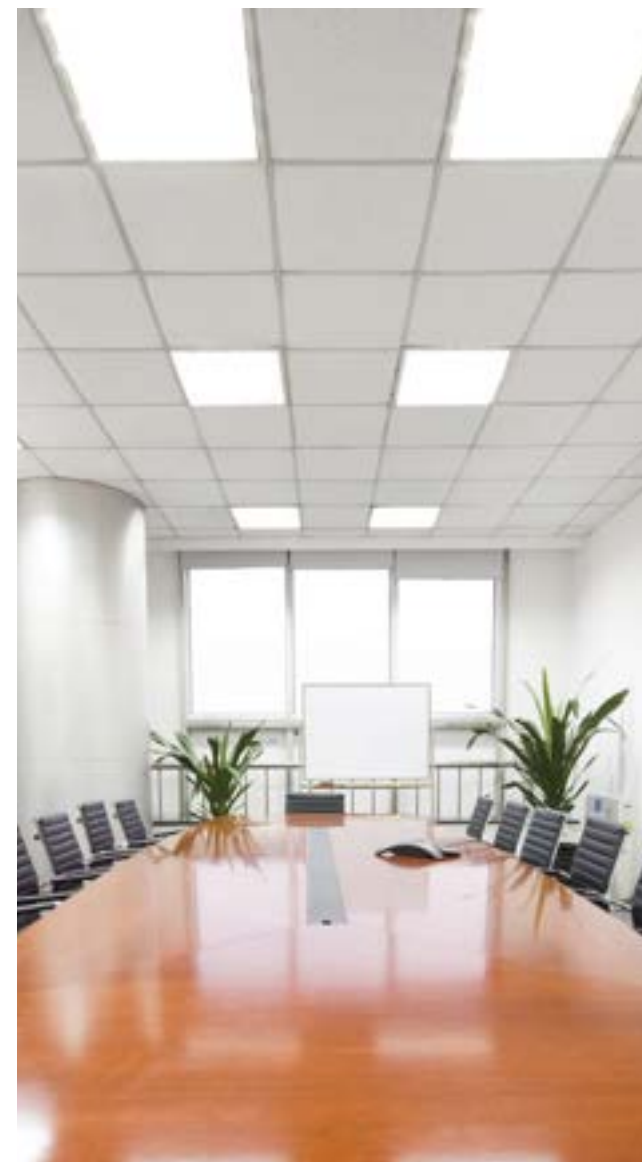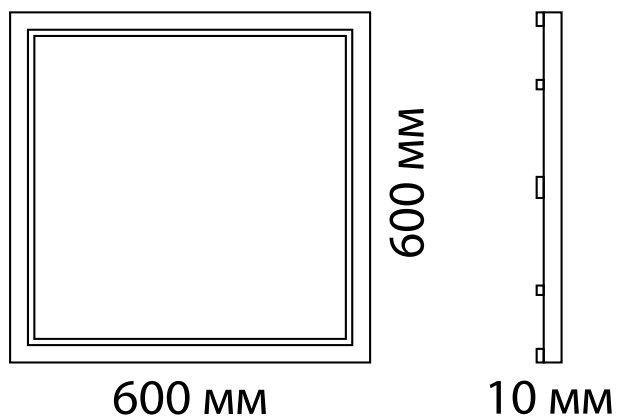


Светодиодные панели ULP-6060 серии PROM-3



**Светодиодные панели серии PROM-3
обладают следующими характеристиками:**

- **Высокий коэффициент цветопередачи $\geq 80Ra$;**
- **Увеличенный световой поток**
- Равномерное свечение по всей поверхности светильника;
- Отсутствие бликов, эффекта точек и мерцания;
- Моментальное включение;
- Не нагревается в процессе эксплуатации;
- Ультратонкий корпус из алюминиевого сплава;
- Электро- и пожаробезопасность;
- Срок службы до 50 000 часов;
- **Гарантия на панель 5 лет, на источник питания 2 года;**
- **Компактная транспортная упаковка по 5 шт.**
- Идеально подходят для освещения помещений большой площади, а также для помещений, где требуется высокие показатели светового потока: офисов, торговых и выставочных залов, больниц, детских садов и школ.

Комплект поставки: 5 светильников, 5 источников питания и 5 инструкций/гарантийных талонов.

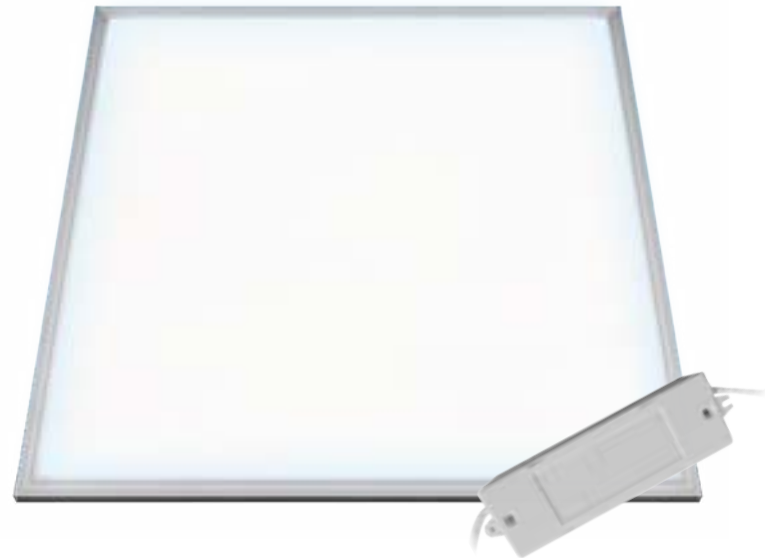

Светодиодные панели ULP-6060 серии PROM-3

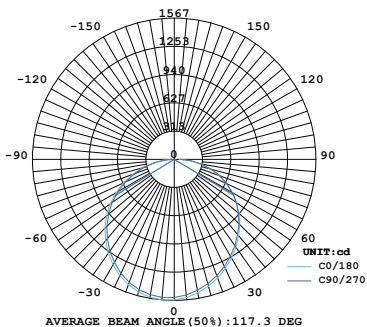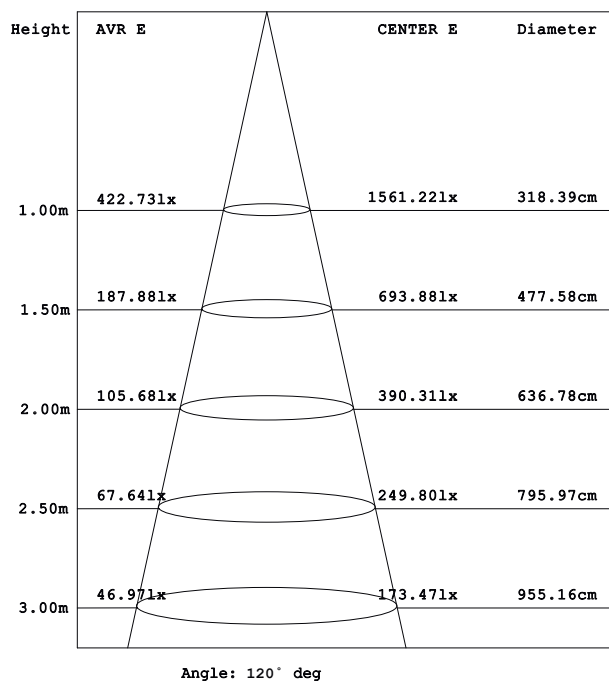

Модель	Мощность Вт	Цветовая температура К	Свет	Габаритный размер (LxWxH) мм	Рабочее напряжение В	Входное напряжение В	Частота Гц	Световой поток лм	Срок службы ч	Класс энергопотребления	IP	Групповая упаковка шт.
ULP-6060-40/NW PROM-3 SILVER	40	4000	белый	595x595x10	28~36	175-265	50	3200	50 000	A	40	5
ULP-6060-40/DW PROM-3 SILVER	40	6500	дневной	595x595x10	28~36	175-265	50	3200	50 000	A	40	5

Светодиодные поворотные светильники

Уважаемые дамы и господа,

Представляем вашему вниманию новинку ассортимента — поворотные светодиодные светильники, предназначенные для интерьерного освещения в домах, офисах, картинных галереях, музеях, гостиничных комплексах. Данные светильники используются для подсветки картин, зеркал, панно. Изделия являются «готовым решением», т.к. поставляются в комплекте с адаптером.

Благодаря поворотному механизму, можно направлять световой поток светильника в нужном направлении. У модели ULM-F31 угол поворота составляет 360°, у ULM-F32 — 270°.

Серия представлена двумя вариантами мощности: ULM-F31 (5,5W, 9W), ULM-F32 (5,5W, 9W)



ULM-F31-5,5W/WW IP20 SILVER 5,5^{Bт}_W = 40_W

ULM-F31-9W/WW IP20 SILVER 9^{Bт}_W = 60_W

ULM-F32-5,5W/NW IP20 SILVER 5,5^{Bт}_W = 40_W

ULM-F32-9W/WW IP20 SILVER 9^{Bт}_W = 60_W

Поворотные светильники ULM-F31




Модель	Мощность Вт	Цветовая температура К	Свет	Размер мм	Входное напряжение В	Срок службы ч	Класс энергопотребления	Световой поток лм	Угол светового потока °	IP	Тип индивидуальной упаковки	Групповая упаковка шт.	Транспортная упаковка шт.
ULM-F31-5,5W/WW IP20 SILVER	5,5	2800–3200	теплый белый	390×42×12	100–240	25 000	A	330	120	20	картон	10	50
ULM-F31-5,5W/NW IP20 SILVER	5,5	4000–4500	белый	390×42×12	100–240	25 000	A	330	120	20	картон	10	50
ULM-F31-9W/WW IP20 SILVER	9	2800–3200	теплый белый	590×42×12	100–240	25 000	A	560	120	20	картон	10	50
ULM-F31-9W/NW IP20 SILVER	9	4000–4500	белый	590×42×12	100–240	25 000	A	560	120	20	картон	10	50



Поворотные светильники ULM-F31

Преимущества:


- полностью готовое решение для подсветки картин, зеркал, панно;
- поворотный механизм позволяет регулировать направление светового потока;
- широкий угол светового потока — 120° ;
- современный дизайн;
- прочный корпус из анодированного алюминия;
- ровное свечение, мерцание отсутствует;
- высокий индекс цветопередачи $Ra \geq 80$;
- экономия энергии до 90%.

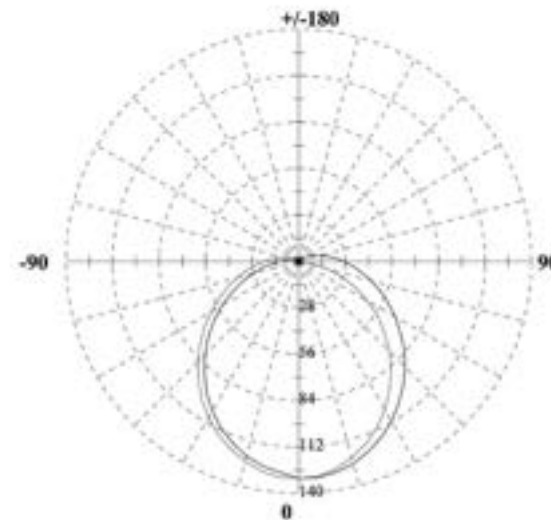

ULM F31 5.5W

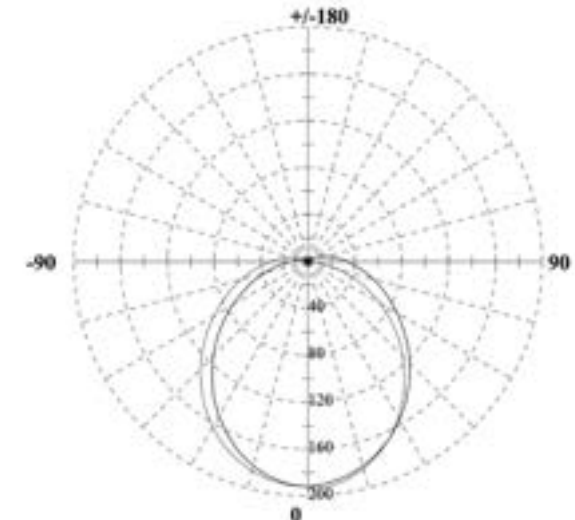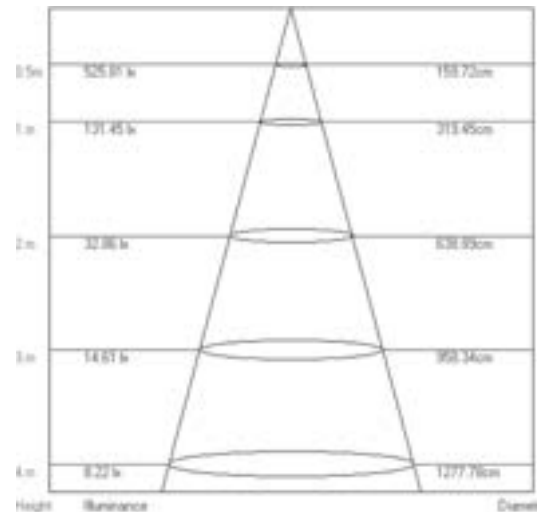

ULM F31 9W

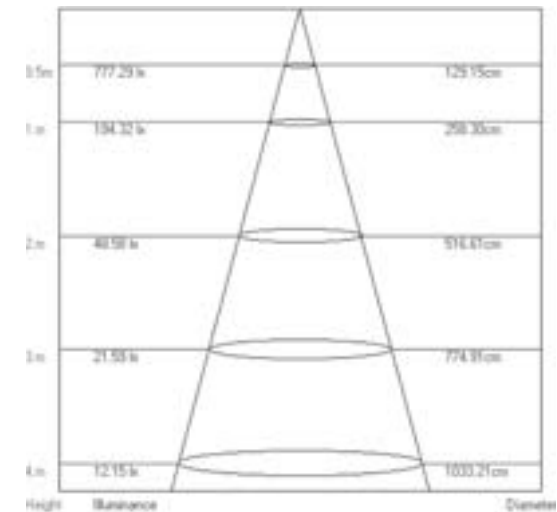

Поворотные светильники ULM-F32




Модель	Мощность Вт	Цветовая температура К	Свет	Размер мм	Входное напряжение В	Срок службы ч	Класс энергопотребления	Световой поток лм	Угол светового потока °	IP	Тип индивидуальной упаковки	Групповая упаковка шт.	Транспортная упаковка шт.
ULM-F32-5,5W/WW IP20 SILVER	5,5	2800–3200	теплый белый	325×188×42	100–240	25 000	A	330	120	20	картон	10	30
ULM-F32-5,5W/NW IP20 SILVER	5,5	4000–4500	белый	325×188×42	100–240	25 000	A	330	120	20	картон	10	30
ULM-F32-9W/WW IP20 SILVER	9	2800–3200	теплый белый	525×188×42	100–240	25 000	A	560	120	20	картон	–	20
ULM-F32-9W/NW IP20 SILVER	9	4000–4500	белый	525×188×42	100–240	25 000	A	560	120	20	картон	–	20



Поворотные светильники ULM-F32

Преимущества:


- полностью готовое решение для подсветки картин, зеркал, панно;
- поворотный механизм позволяет регулировать направление светового потока;
- широкий угол светового потока — 120°;
- современный дизайн;
- прочный корпус из анодированного алюминия;
- ровное свечение, мерцание отсутствует;
- высокий индекс цветопередачи $Ra \geq 80$;
- экономия энергии до 90%.

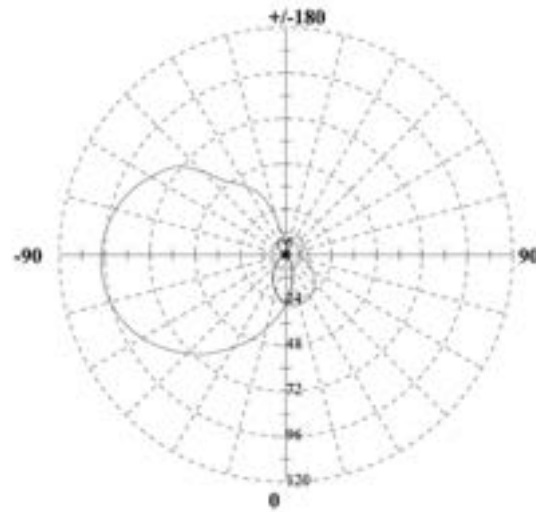

ULM F32 5.5W

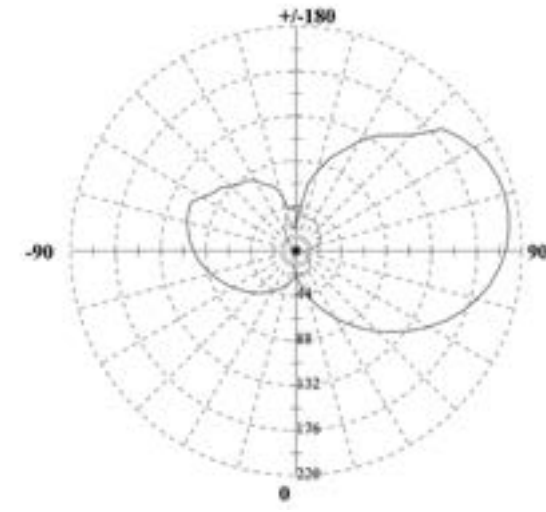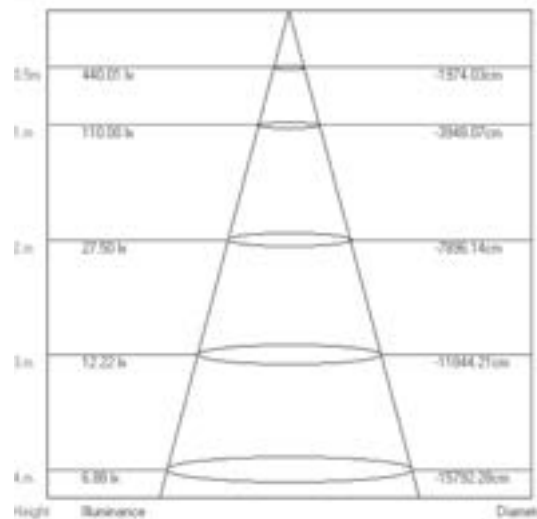

ULM F32 9W

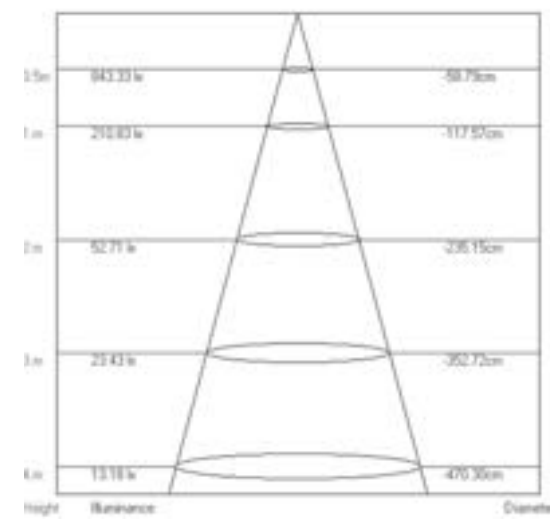

Светодиодные встраиваемые светильники

Уважаемые дамы и господа!


Представляем Вашему вниманию новую товарную группу —

светодиодные встраиваемые светильники.

Предназначены для точечного декоративного освещения внутри помещений и используется:

- **в натяжных и подвесных потолках,**
- **нишах,**
- **витринах,**
- **мебели**

Эффективная замена встраиваемых светильников с галогенными лампами

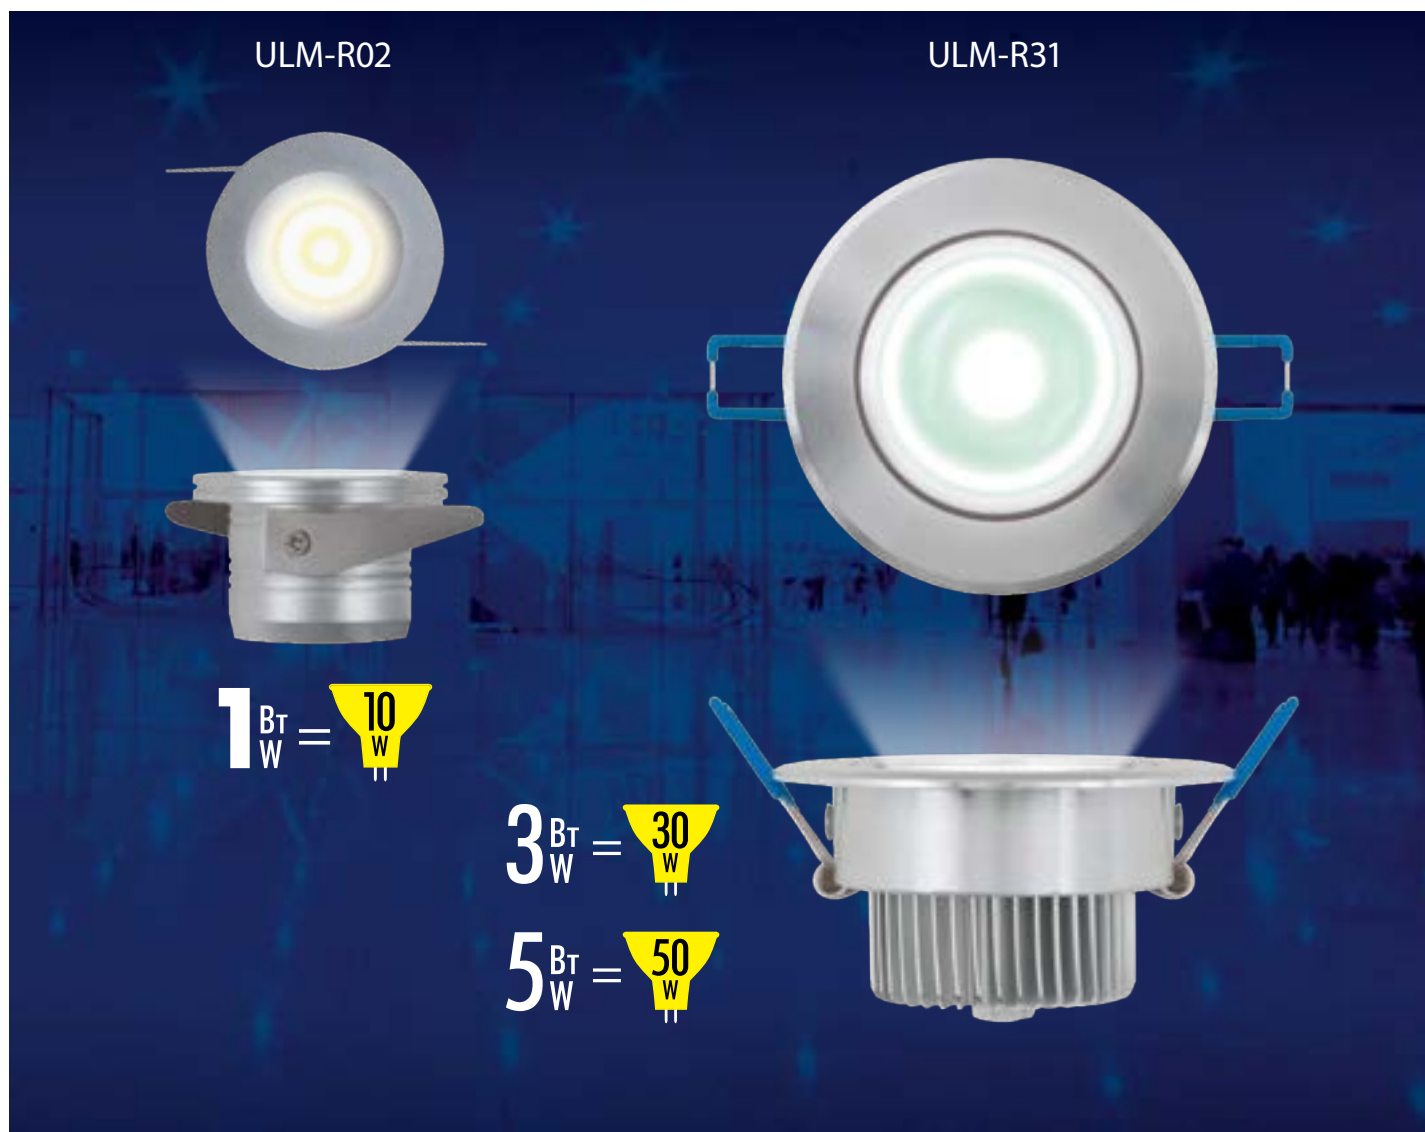

Преимущества

2 года гарантии!




30 000 ЧАСОВ СЛУЖБЫ



Готовое решение для точечной подсветки потолков, ниш, мебели и пр.



Отсутствие нагрева в процессе эксплуатации: функцию отвода тепла выполняет сама плата, изготовленная из материалов, обладающих высокой теплопроводностью.



Внутри корпуса расположен светодиодный модуль, изготовленный по технологии COB («chip-on-board» или «чип на плате»), который напрямую крепится на поверхность платы-радиатора.



Поворотный механизм устройства позволяет выбрать нужный угол и область свечения.



Ровное свечение, отсутствие мерцания.



Простота установки

Светодиодные встраиваемые светильники

Готовое решение

В комплекте компактный источник питания для подключения к сети переменного тока от 110 до 240 В

Три варианта мощности

Серия представлена тремя вариантами мощности:



ULM-R02-1W — 1W

ULM-R31-3W — 3W

ULM-R31-5W — 5W

Варианты цвета корпуса

- матовое серебро (sand silver)
- глянцевое серебро (silver)
- белый (white)
- матовое серебро (sand silver)

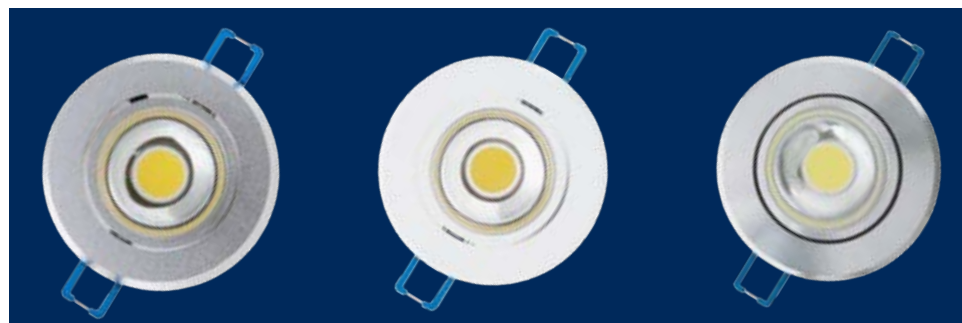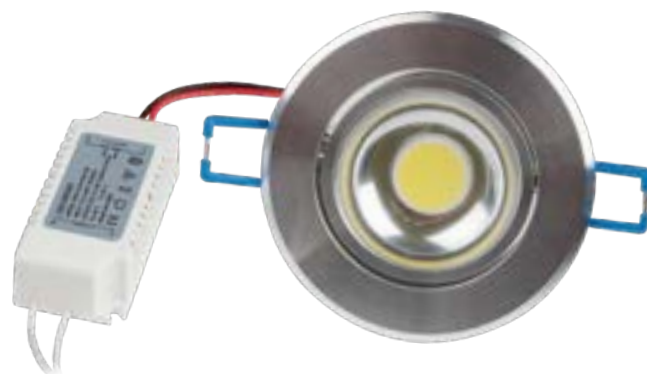

матовое серебро
(sand silver)

белый
(white)

глянцевое серебро
(silver)

ULM-R31



матовое серебро
(sand silver)

ULM-R02

Светодиодные встраиваемые светильники

Наименование	Мощность Вт	Цветовая температура К	Свет	Размер лампы (DXL) мм	Срок службы ч	Световой поток Лм	Входное напряжение В	Частота Гц	Угол светового потока °	Степень защиты IP	Тип индивидуальной упаковки	Групповая упаковка шт.	Транспортная упаковка шт.
ULM-R02-1W/NW IP20 Sand Silver	1	4500	белый	42X26	30 000	100	110-240	50	45	20	картон	25	100
ULM-R02-1W/WW IP20 Sand Silver	1	3000	теплый белый	42X26	30 000	100	110-240	50	45	20	картон	25	100
ULM-R31-3W/NW IP20 Sand Silver	3	4500	белый	85X45	30 000	300	110-240	50	60	20	картон	10	50
ULM-R31-3W/NW IP20 Silver	3	4500	белый	85X45	30 000	300	110-240	50	60	20	картон	10	50
ULM-R31-3W/NW IP20 White	3	4500	белый	85X45	30 000	300	110-240	50	60	20	картон	10	50
ULM-R31-3W/WW IP20 Sand Silver	3	3000	теплый белый	85X45	30 000	300	110-240	50	60	20	картон	10	50
ULM-R31-3W/WW IP20 Silver	3	3000	теплый белый	85X45	30 000	300	110-220	50	60	20	картон	10	50
ULM-R31-3W/WW IP20 White	3	3000	теплый белый	85X45	30 000	300	110-240	50	60	20	картон	10	50
ULM-R31-5W/NW IP20 Sand Silver	5	4500	белый	85X45	30 000	450	110-220	50	60	20	картон	10	50
ULM-R31-5W/NW IP20 Silver	5	4500	белый	85X45	30 000	450	110-220	50	60	20	картон	10	50
ULM-R31-5W/NW IP20 White	5	4500	белый	85X45	30 000	450	110-240	50	60	20	картон	10	50
ULM-R31-5W/WW IP20 Sand Silver	5	3000	теплый белый	85X45	30 000	450	110-220	50	60	20	картон	10	50
ULM-R31-5W/WW IP20 Silver	5	3000	теплый белый	85X45	30 000	450	110-220	50	60	20	картон	10	50
ULM-R31-5W/WW IP20 White	5	3000	теплый белый	85X45	30 000	450	110-240	50	60	20	картон	10	50



ULM-R02



ULM-R31

Подробности уточняйте у вашего персонального менеджера.

Удачных вам продаж!

Светодиодные накладные светильники

Уважаемые дамы и господа!

Предлагаем вашему вниманию новинку ассортимента — светодиодные накладные светильники ULE-R03 и ULE-S03.

Данные светильники предназначены для акцентной подсветки кухонных столешниц, витрин, ниш и различной мебели.



Преимущества

Преимущества:

- Стильный дизайн, подходит для любой мебели и интерьера
- Широкий угол светового потока — 120°
- Ровное яркое свечение, мерцание отсутствует
- Корпус из алюминиевого сплава с антикоррозийным покрытием
- Рассеиватель защищен от механических повреждений оргстеклом
- Долгий срок службы — 50 000 часов
- Экономия энергии до 90%



Источник питания в комплект не входит (можно использовать с переходниками или разветвителями серии UCX-LJ и блоками питания серии UET-VPA, приобретаются дополнительно).


Мощность светильника — 3 Вт.

Крепление к поверхности происходит за счет магнита, расположенного на задней панели изделия, и дополнительных аксессуаров — металлической планки и шурупов.


Светильник дает направленное освещение с равномерным световым пятном и широким углом светового потока — 120°. Применяется для внутреннего освещения, степень защиты — IP 41. Индекс цветопередачи Ra≥80.



Характеристики

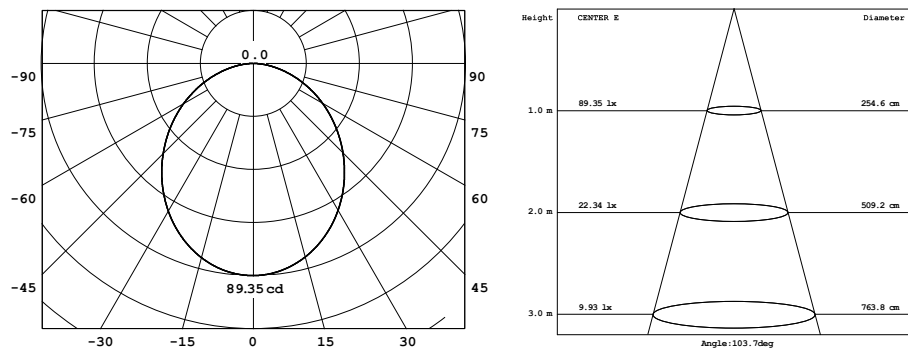ULE-S03-3W/NW

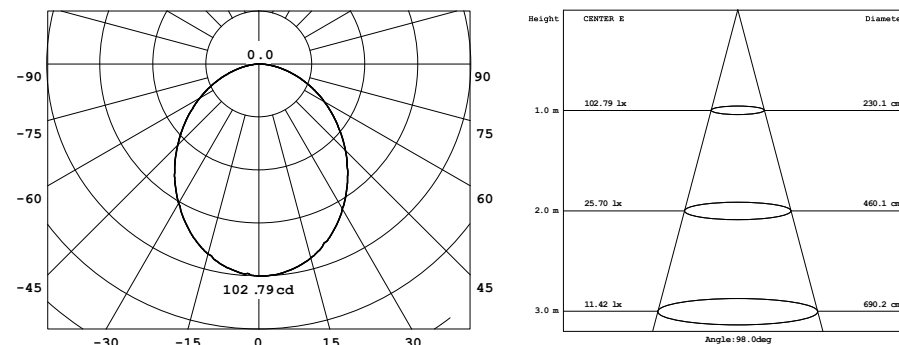

ULE-R03-3W/NW



Наименование	Мощность Вт	Цветовая температура К	Свет	Размер мм	Рабочее напряжение В	Срок службы ч	Класс энергопотребления	Световой поток Лм	Угол светового потока °	Степень защиты IP	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Групповая упаковка шт.	Транспортная упаковка шт.
ULE-S03-3W/WW IP41 SILVER	3	2800–3200	теплый белый	70×70×11,4	12	50 000	A	240	120	41	  серебро, белый	картон	20	80
ULE-S03-3W/NW IP41 SILVER	3	4000–4500	белый	70×70×11,4	12	50 000	A	260	120	41		картон	20	80
ULE-R03-3W/WW IP41 WHITE	3	2800–3200	теплый белый	70×11,4	12	50 000	A	240	120	41		картон	20	80
ULE-R03-3W/NW IP41 WHITE	3	4000–4500	белый	70×11,4	12	50 000	A	260	120	41		картон	20	80



Пример подключения



ULE-S03-3W/WW IP41



ULE-R03-3W/WW IP41

+



UCX-LJ3/E20-060

+



UET-VPA-012A20

Профессиональное светодиодное освещение



Трековые светодиодные светильники

Светодиодные трековые светильники — профессиональные источники направленного света, предназначенные для организации в помещениях осветительных систем, объединяющих несколько однотипных световых приборов на электроустановочных шинах (треках). Трековые светильники универсальны и многофункциональны. Наибольшей популярностью они пользуются в коммерческом, экспозиционном и декоративном освещении.

Адаптер для двухкабельного шинпровода в комплекте!





Трековые светодиодные светильники



ВОЗМОЖНОСТЬ
ВЫБОРА УГЛА
СВЕЧЕНИЯ

ULB-M02A-20W/NW

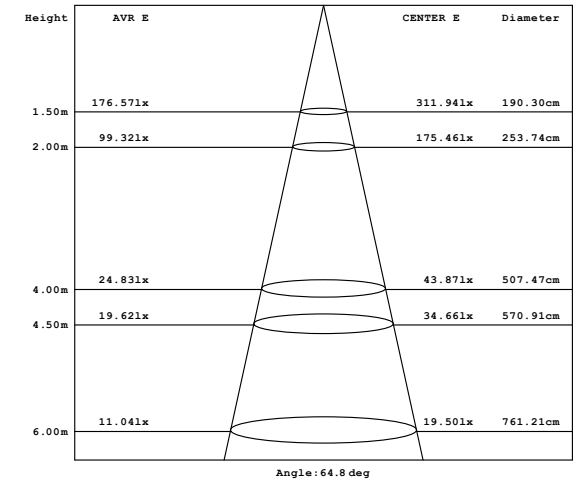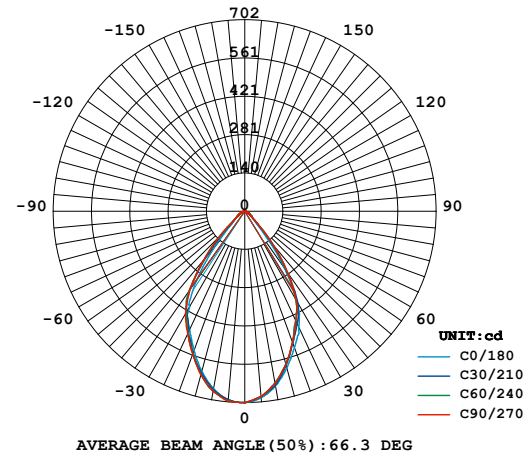

20^{Вт}
W




Наименование	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Входное напряжение В	cos φ	Угол излучения °	Класс защиты (IP)	Индекс цветопередачи (Ra)	Частота Гц	Температура среды °C	Габаритные размеры мм	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка шт.
ULB-M02A-20W/NW SILVER	20	1020	4200	100-240	>0,9	67	20	>80	50-60	-25...+50	219×154×200	картон	10
ULB-M02A-20W/WW SILVER	20	940	3000	100-240	>0,9	67	20	>80	50-60	-25...+50	219×154×200	картон	10

Трековые светодиодные светильники



ВОЗМОЖНОСТЬ
ВЫБОРА УГЛА
СВЕЧЕНИЯ

ULB-M03A-40W/NW

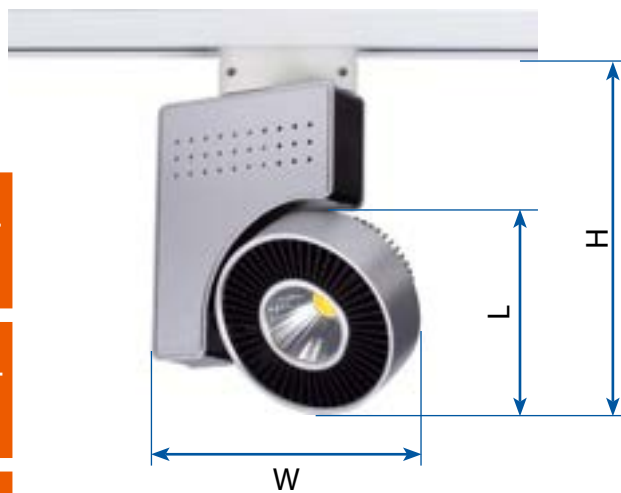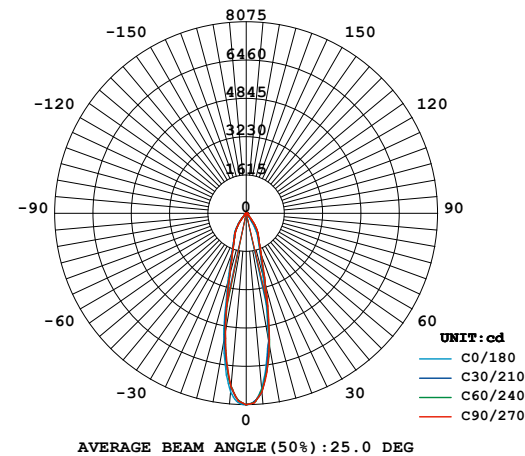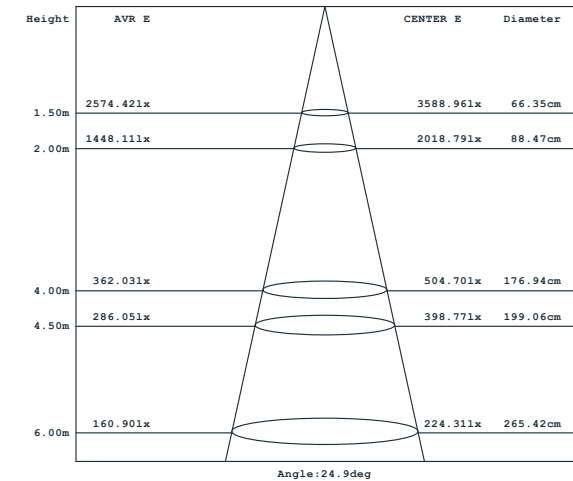

23 Вт
W

33 Вт
W

40 Вт
W




Наименование	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Входное напряжение В	cos φ	Угол излучения °	Класс защиты (IP)	Индекс цветопередачи (Ra)	Частота Гц	Температура среды °C	Габаритные размеры (HxLxW) мм	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка шт.
ULB-M03A-23W/NW SILVER	23	1400	4000	100–240	>0,9	25	20	>80	50–60	–25...+50	156x60x223	картон	12
ULB-M03A-23W/WW SILVER	23	1300	3000	100–240	>0,9	25	20	>80	50–60	–25...+50	156x60x223	картон	12
ULB-M03A-33W/NW SILVER	33	1950	4000	100–240	>0,9	25	20	>80	50–60	–25...+50	156x68x223	картон	12
ULB-M03A-33W/WW SILVER	33	1850	3000	100–240	>0,9	25	20	>80	50–60	–25...+50	156x68x223	картон	12
ULB-M03A-40W/NW SILVER	40	2500	4000	100–240	>0,9	25	20	>80	50–60	–25...+50	156x68x223	картон	12
ULB-M03A-40W/WW SILVER	40	2400	3000	100–240	>0,9	25	20	>80	50–60	–25...+50	156x68x223	картон	12

Трековые светодиодные светильники



ВОЗМОЖНОСТЬ
ВЫБОРА УГЛА
СВЕЧЕНИЯ

ULB-M04A-33W/NW

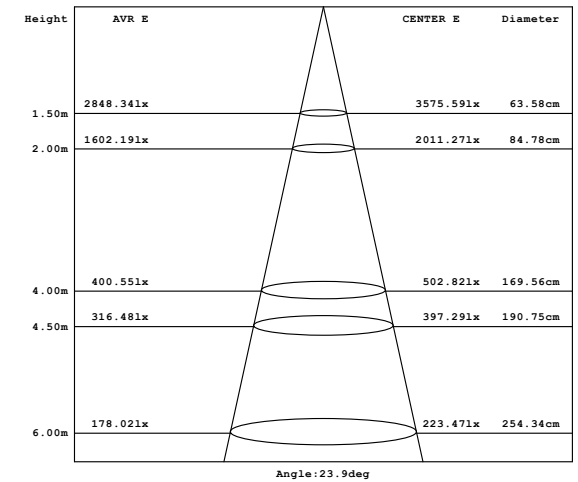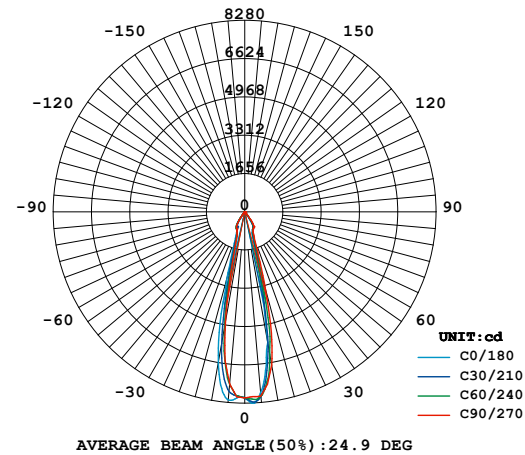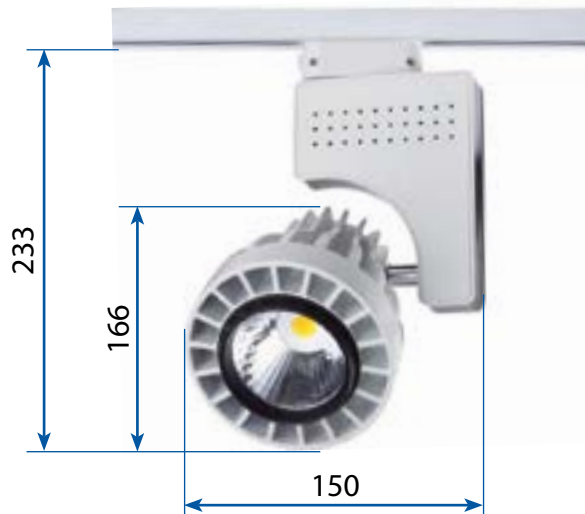

33 Вт
W

Наименование	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Входное напряжение В	cos φ	Угол излучения °	Класс защиты (IP)	Индекс цветопередачи (Ra)	Частота Гц	Температура среды °C	Габаритные размеры мм	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка шт.
ULB-M04A-33W/NW WHITE	33	1900	4000	100-240	>0,9	30	20	>80	50-60	-25...+50	233x166x150	картон	8
ULB-M04A-33W/WW WHITE	33	1800	3000	100-240	>0,9	30	20	>80	50-60	-25...+50	233x166x150	картон	8



Трековые светодиодные светильники



ВОЗМОЖНОСТЬ
ВЫБОРА УГЛА
СВЕЧЕНИЯ

ULB-M05D-30W/NW

10 Вт
20 Вт
30 Вт

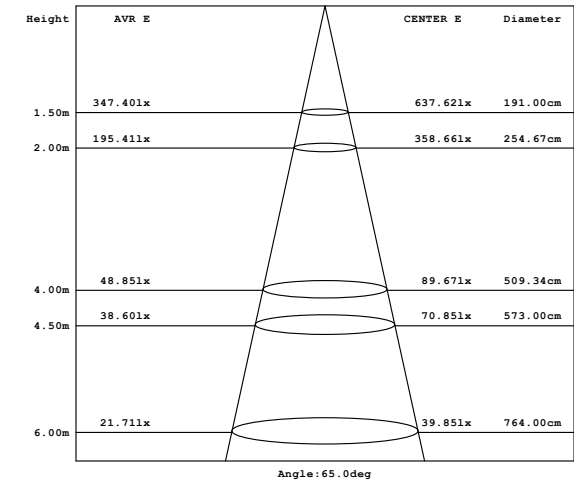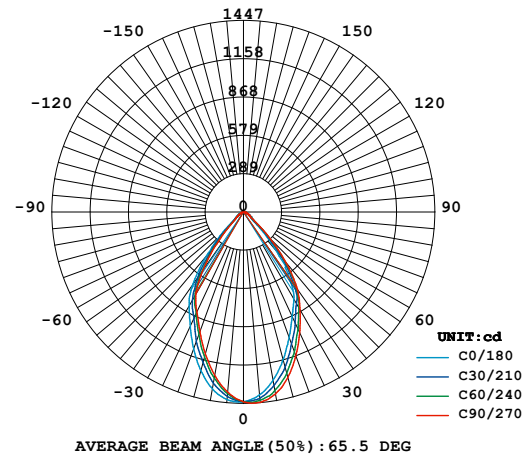




Наименование	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Входное напряжение В	cos φ	Угол излучения °	Класс защиты (IP)	Индекс цветопередачи (Ra)	Частота Гц	Температура среды °C	Габаритные размеры (HxLxW) мм	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка шт.
ULB-M05A-10W/NW SILVER	10	510	4200	100–240	>0,8	65	20	>80	50–60	–25...+50	145×114×196	картон	8
ULB-M05C-20W/NW SILVER	20	1100	4200	100–240	>0,9	68	20	>80	50–60	–25...+50	158×141×239	картон	8
ULB-M05D-30W/NW SILVER	30	1480	4200	100–240	>0,9	68	20	>80	50–60	–25...+50	182×173×264	картон	8

Трековые светодиодные светильники



ВОЗМОЖНОСТЬ
ВЫБОРА УГЛА
СВЕЧЕНИЯ

ULB-M06A-33W/NW

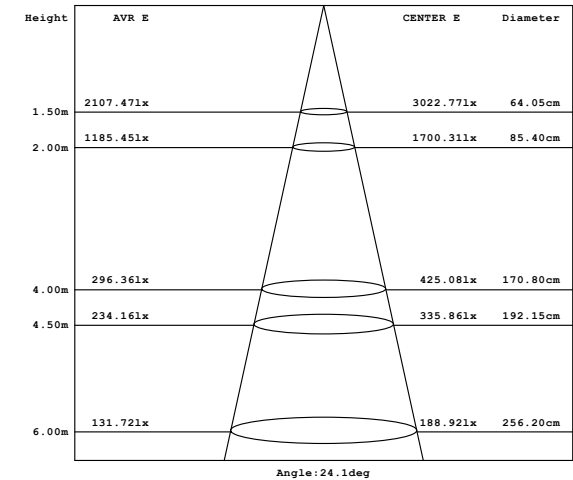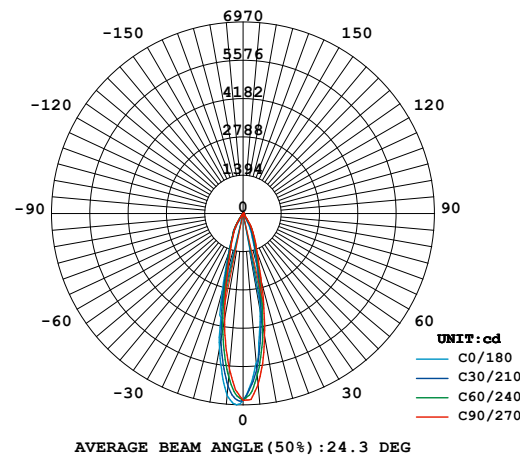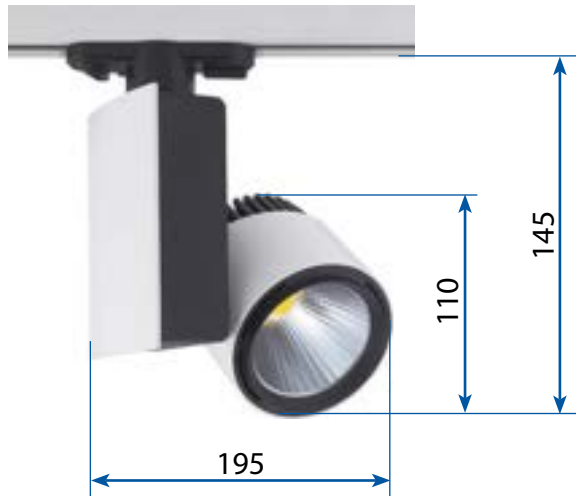

23 Вт
W

33 Вт
W

Наименование	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Входное напряжение В	cos φ	Угол излучения °	Класс защиты (IP)	Индекс цветопередачи (Ra)	Частота Гц	Температура среды °C	Габаритные размеры мм	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка шт.
ULB-M06A-23W/NW WHITE	23	1250	4000	100-240	>0,9	24	20	>80	50-60	-25...+50	145×110×195	картон	12
ULB-M06A-33W/NW WHITE	33	1950	4000	100-240	>0,9	24	20	>80	50-60	-25...+50	145×110×195	картон	12

Потолочные светодиодные светильники

Потолочные светодиодные светильники для торгового и интерьерного освещения идеально подходят для внутреннего освещения бизнес центров, магазинов, гостиниц, ресторанов, конференц-залов, кинотеатров. Корпус светильника выполнен из алюминия, рассеиватель — из матового стекла.

В ассортименте представлены, как модели, крепящиеся непосредственно на потолочную поверхность, так и их подвесные аналоги.



ULN-M05A-10W/NW/HM




ULN-M05C-20W/WW/SM

ULN-M07C-10W/NW/SM

ULN-M07E-20W/NW/SM

Накладные потолочные светильники

ULN-M05C-20W/NW/SM

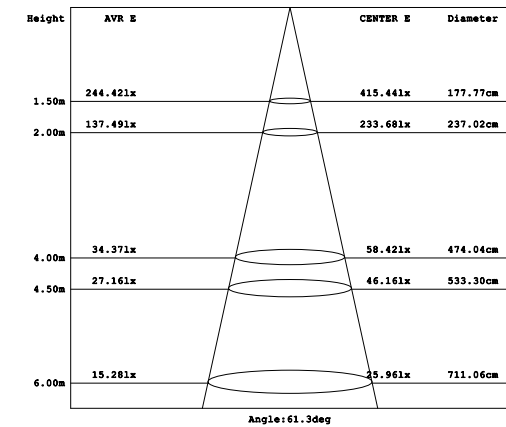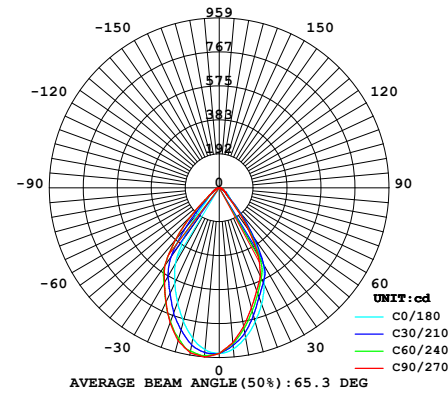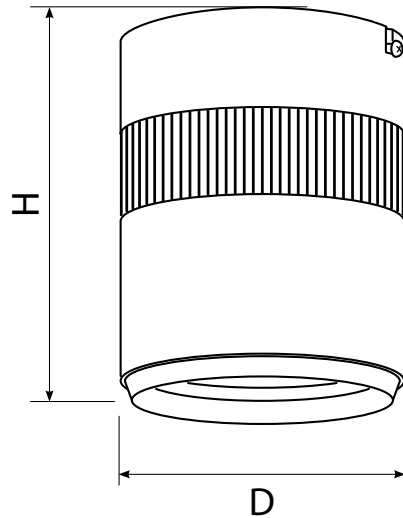


20^{Вт}_W
30^{Вт}_W


Наименование	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Входное напряжение В	cos φ	Угол излучения °	Класс защиты (IP)	Индекс цветопередачи (Ra)	Частота Гц	Температура среды °C	Габаритные размеры (DxH) мм	Тип индивидуальной упаковки мм	Транспортная упаковка шт.
ULN-M05C-20W/NW/SM SILVER	20	1000	4200	100–240	>0,9	61	20	>80	50–60	–25...+50	115×145	картон	10
ULN-M05C-20W/WW/SM SILVER	20	930	3000	100–240	>0,9	61	20	>80	50–60	–25...+50	115×145	картон	10
ULN-M05D-30W/NW/SM SILVER	30	1480	4200	100–240	>0,9	65	20	>80	50–60	–25...+50	149×165	картон	10
ULN-M05D-30W/WW/SM SILVER	30	1300	3000	100–240	>0,9	65	20	>80	50–60	–25...+50	149×165	картон	10

Накладные потолочные светильники

ULN-M07B-8W/NW/SM WHITE
ULN-M07C-10W/NW/SM WHITE

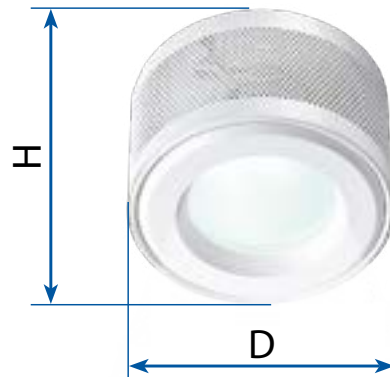

ULN-M07E-20W/NW/SM WHITE
ULN-M07G-30W/NW/SM WHITE

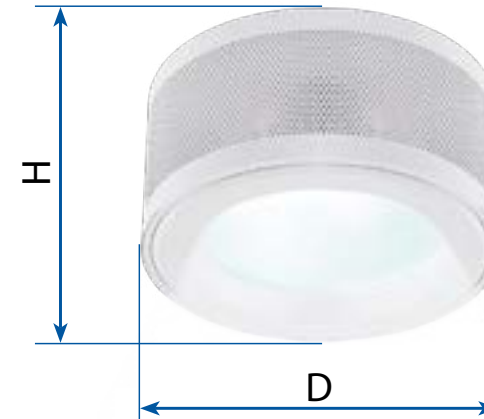


Наименование	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Входное напряжение В	cos φ	Угол излучения °	Класс защиты (IP)	Индекс цветопередачи (Ra)	Частота Гц	Температура среды °C	Габаритные размеры (DxH) мм	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка шт.
ULN-M07B-8W/NW/SM WHITE	8	450	4200	100–240	>0,8	92	20	>80	50–60	–25...+50	142×89	картон	10
ULN-M07C-10W/NW/SM WHITE	10	570	4200	100–240	>0,8	98	20	>80	50–60	–25...+50	177×91	картон	10
ULN-M07E-20W/NW/SM WHITE	20	1300	4200	100–240	>0,9	99	20	>80	50–60	–25...+50	203×105	картон	8
ULN-M07G-30W/NW/SM WHITE	30	1650	4200	100–240	>0,9	102	20	>80	50–60	–25...+50	246×105	картон	8



Подвесные потолочные светильники

ДЛИНА
ТРОСА — 1 м

10 Вт
20 Вт
30 Вт

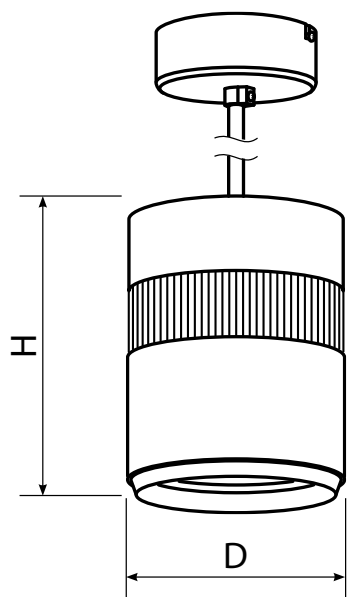

ULN-M05A-10W/NW/HM

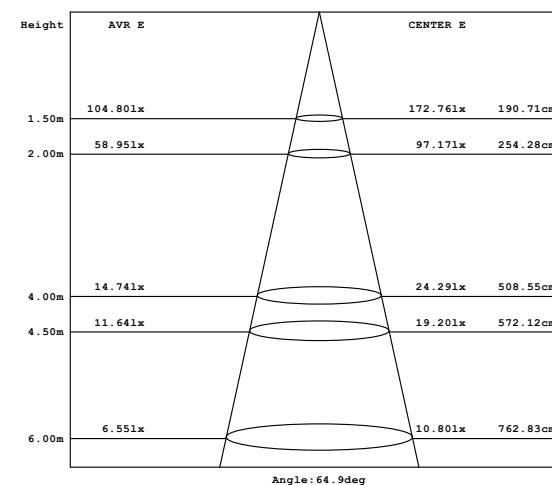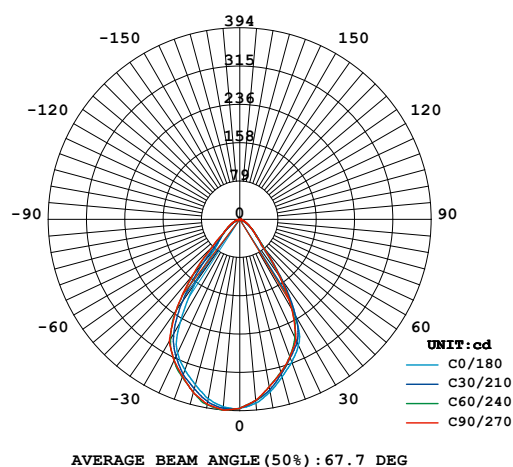

Наименование	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Входное напряжение В	cos φ	Угол излучения °	Класс защиты (IP)	Индекс цветопередачи (Ra)	Частота Гц	Температура среды °C	Габаритные размеры (DxH) мм	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка шт.
ULN-M05A-10W/NW/HM SILVER	10	510	4200	100-240	>0,8	65	20	>80	50-60	-25...+50	90x143	картон	20
ULN-M05A-10W/WW/HM SILVER	10	470	3000	100-240	>0,8	65	20	>80	50-60	-25...+50	90x143	картон	20
ULN-M05C-20W/NW/HM SILVER	20	1090	4200	100-240	>0,9	61	20	>80	50-60	-25...+50	115x145	картон	10
ULN-M05C-20W/WW/HM SILVER	20	930	3000	100-240	>0,9	61	20	>80	50-60	-25...+50	115x145	картон	10
ULN-M05D-30W/NW/HM SILVER	30	1450	4200	100-240	>0,9	65	20	>80	50-60	-25...+50	149x165	картон	10
ULN-M05D-30W/WW/HM SILVER	30	1300	3000	100-240	>0,9	65	20	>80	50-60	-25...+50	149x165	картон	10

Светодиодные линейные светильники ULI-L02

Полная линейка

14 W


- **220 В**

- **30 000 часов работы**


10 W

7 W

5 W

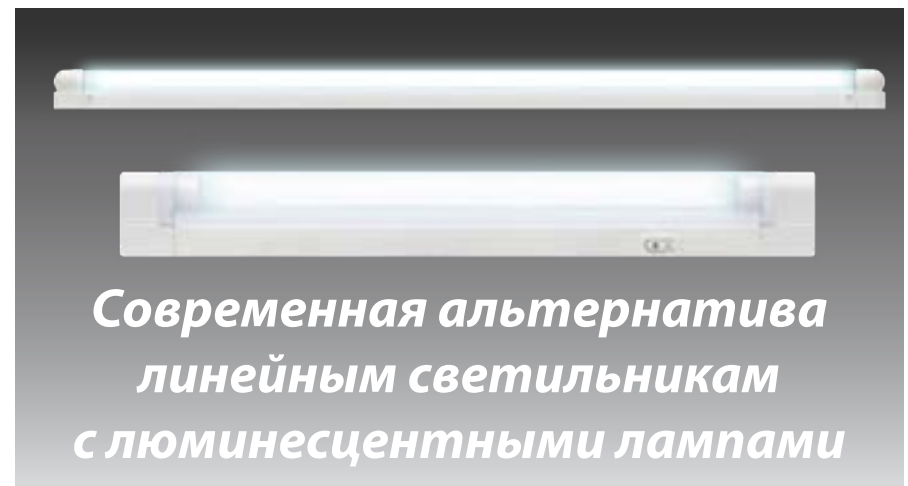

Светодиодные линейные светильники ULI-L02

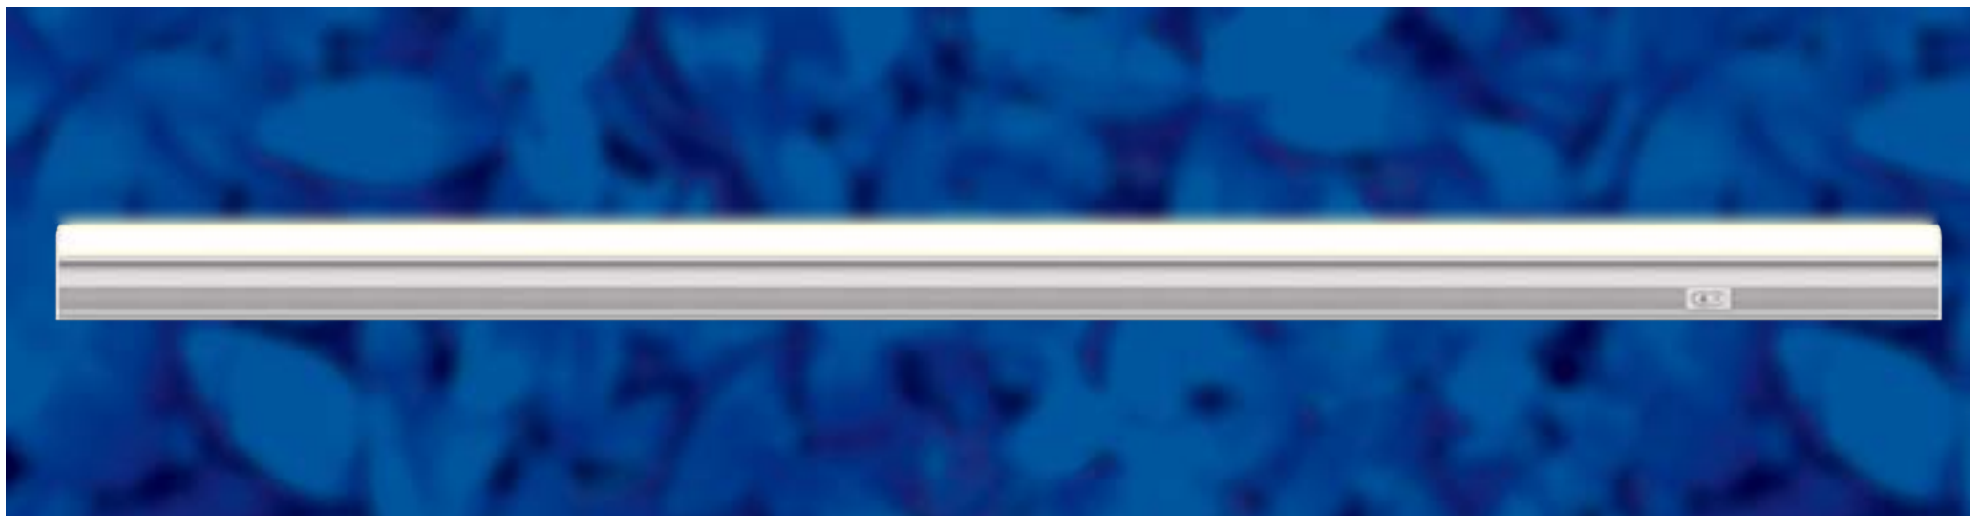

Наименование	Конструкция	Тип применяемой лампы	Максимальная мощность	Эквивалентная мощность лампы накаливания	Цветовая температура	Свет	Световой поток	Размер лампы	Выключатель на корпусе	Срок службы	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
ULI-L02-5W-4200K-SL	закрытого типа (с рассеивателем)	LED	5	35	4200	белый	400	503x27x33	да	30 000	коробка	50
ULI-L02-7W-3100K-SL	закрытого типа (с рассеивателем)	LED	7	50	3100	теплый белый	580	503x27x33	да	30 000	коробка	50
ULI-L01-7W-6400K-SL	закрытого типа (с рассеивателем)	LED	7	50	6400	дневной	580	503x27x33	нет	30 000	коробка	50
ULI-L02-10W-4200K-SL	закрытого типа (с рассеивателем)	LED	10	60	4200	белый	650	1003x27x33	да	30 000	коробка	25
ULI-L02-14W-4200K-SL	закрытого типа (с рассеивателем)	LED	14	100	4200	белый	1100	1152x27x33	да	30 000	коробка	25

Профессиональное светодиодное освещение



18 Вт



30 Вт

Светодиодные светильники Downlight

Представляем новые светодиодные светильники направленного света типа даунлайт с нерегулируемым световым потоком. Особенностью данных светильников является то, что световой поток направлен строго сверху вниз и не рассеивается в освещаемой области.

Наибольшее распространение светильники типа даунлайт получили в торговом, офисном коммерческом и декоративном освещении.

Встроенный блок питания

220

Эффективный теплоотвод

Гарантия — 2 года



18 Вт

30 Вт

ULT-D03E-18W/NW SILVER


ULT-D03G-30W/DW SILVER

35000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

Технические характеристики

18 Вт



30 Вт

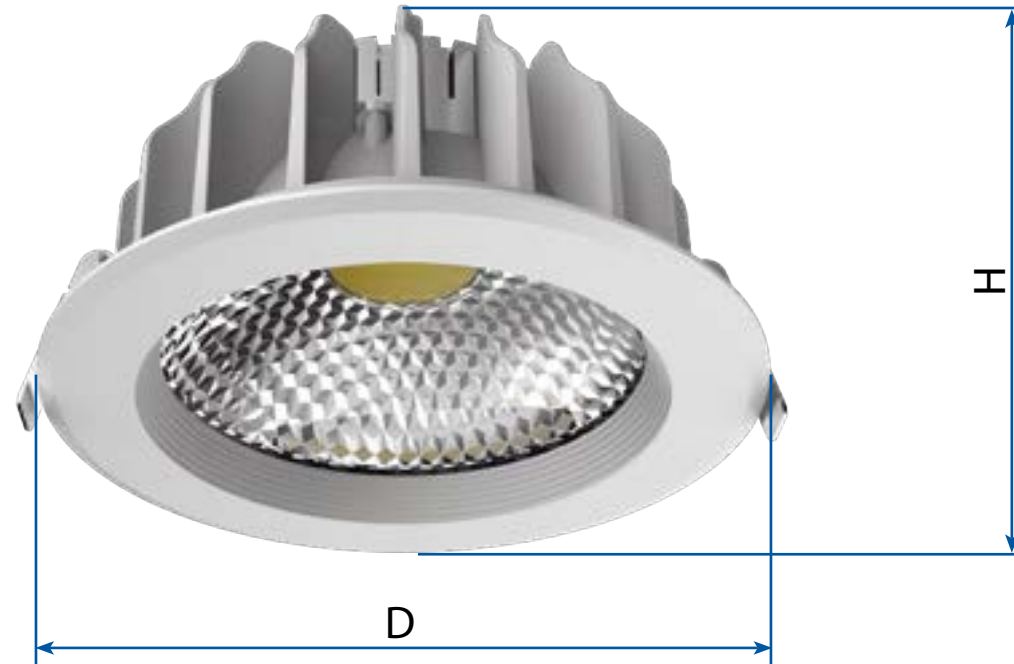



Наименование	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Входное напряжение В	cos φ	Угол излучения °	Класс защиты (IP)	Индекс цветопередачи Ra	Частота Гц	Габаритные размеры (DxH) мм	Тип упаковки	Транспортная упаковка шт.
ULT-D03E-18W/NW SILVER	18	1350	4500	100–240	0,9	120	20	>70	50–60	190x83	картон	18
ULT-D03G-30W/DW SILVER	30	2200	6500	100–240	0,9	120	20	>70	50–60	220x103	картон	12
ULT-D03G-30W/NW SILVER	30	2200	4500	100–240	0,9	120	20	>70	50–60	220x103	картон	12

Технические характеристики



ULT-D03E-18W/NW SILVER

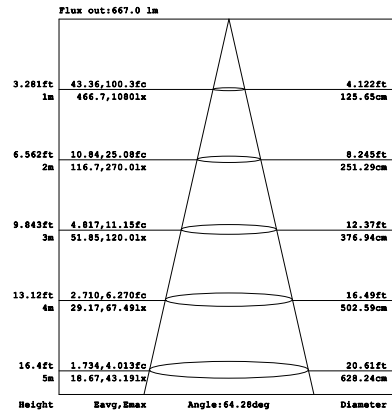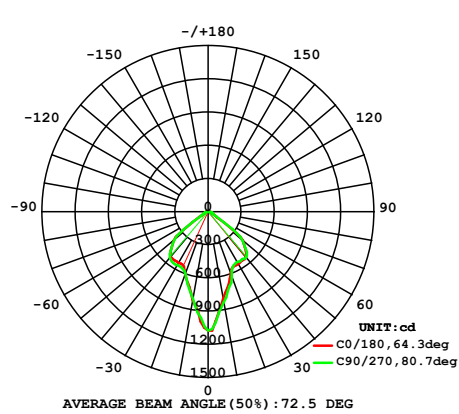

ULT-D03G-30W/DW SILVER

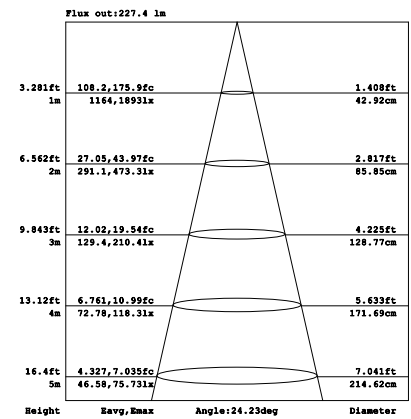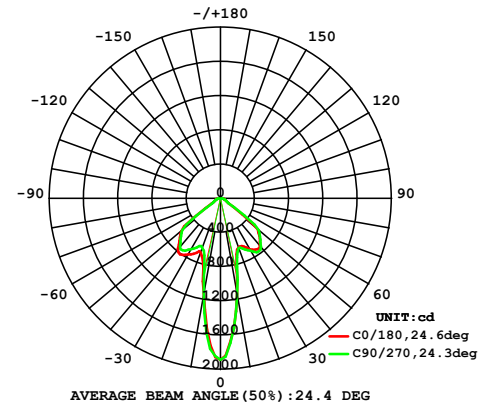

ULT-D03G-30W/NW SILVER

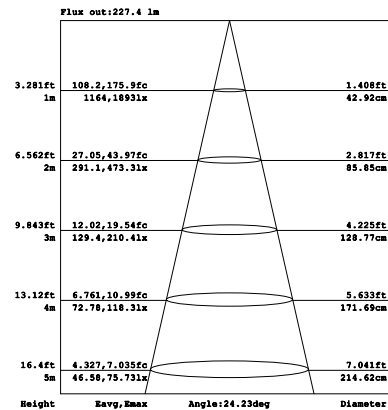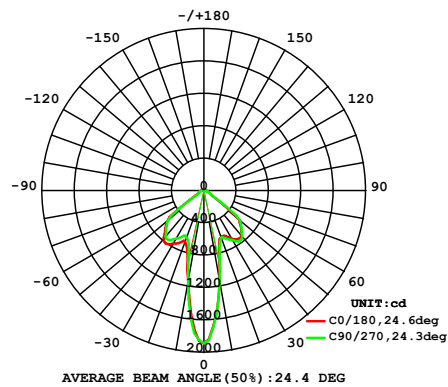

Светильник GX53 серии H5-IP54

Уважаемые дамы и господа,


мы рады сообщить вам, что компания UNIEL расширила линейку встраиваемых светильников GX53 серии H5 с повышенным классом защиты IP.

Теперь металлический корпус светильников GX53 серии H5 IP54 выполнен в цвете «серебро» (Silver).

- Класс защиты IP54;
- Металлический корпус;
- Высокие показатели светового потока, класс энергосбережения B;
- Отличная цветопередача ($\geq 82Ra$);
- Экономичная и практичная замена зеркальных ламп накаливания, срок службы ламп до 8000 часов.

Рекомендуются для эксплуатации в условиях повышенной влажности и возможного попадания на корпус воды в виде брызг.

Подробности уточняйте у вашего персонального менеджера.

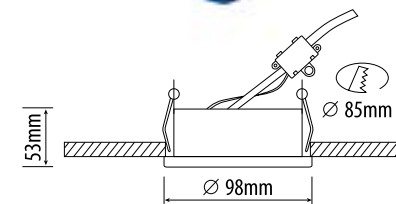



ЦВЕТ



Наименование	GX53-9/2700/H5	GX53-9/4200/H5
Тип	встраиваемый	встраиваемый
Мощность Вт	9	9
Рабочее напряжение В	220–240	220–240
Частота Гц	50	50
Цоколь	GX53	GX53
Цветовая температура К	2700	4200
Свет	теплый белый	холодный белый
Внешний диаметр мм	98	98
Высота мм	53	53
Диаметр выреза для монтажа мм	85	85
Срок службы лампы ч	8 000	8 000
Класс защиты IP	54	54
Тип индивидуальной упаковки	картон	картон
Транспортная упаковка шт.	50	50

Удачных вам продаж!

Светильник GX53/H4 10 PROM

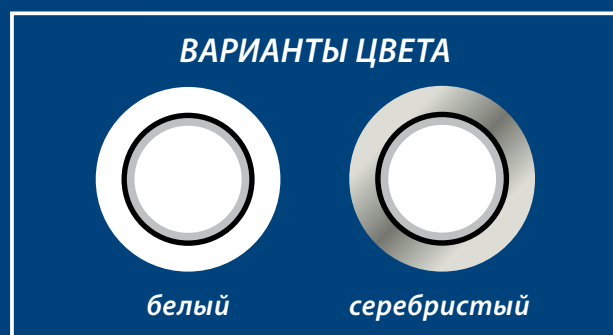

Светильники
поставляются
в индивидуальной
упаковке по 10 штук.



Металлический
корпус.






Светильник GX53/Н4 10 PROM

Рекомендуется применение светильников GX53 с энергосберегающими и светодиодными лампами Uniel.



LED-GX53-5W
LED-GX53-6W
LED-GX53-8W

ESL-GX53-12W
ESL-GX53-13W

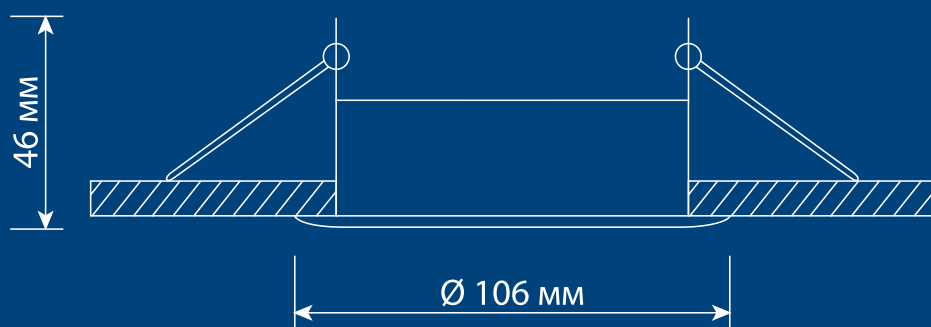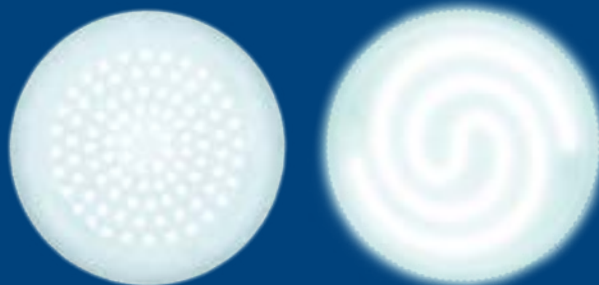


Наименование	Код	Тип светильника	Внешний диаметр	Высота	Вырез для монтажа	Индивидуальная упаковка	Транспортная упаковка
			мм	мм	мм		шт.
GX53/Н4 WHITE 10 PROM	09231	встраиваемый	106	46	85	картон	40
GX53/Н4 SILVER 10 PROM	09626	встраиваемый	106	46	85	картон	40

Светодиодные универсальные светильники, **серия «Каури»**




**ЗАМЕНА СТАНДАРТНЫХ
СВЕТИЛЬНИКОВ ЛПО
2×18 и 2×36**


IP44



35 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

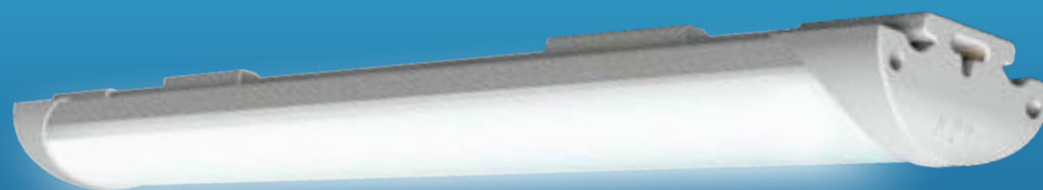

25 W

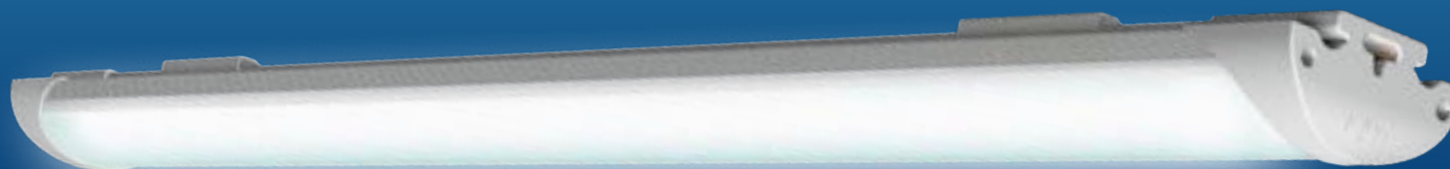

50 W

Светодиодные универсальные светильники

Светодиодные универсальные светильники серии «Каури» предназначены для освещения любых общественных помещений.



Преимущества



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ


Светодиоды EPISTAR (Тайвань) с индексом цветопередачи Ra>80 и светоотдачей 80 лм/Вт.

Рассеиватель из оптического поликарбоната с высокой светопропускающей способностью обеспечивает распределение света идентичное линейной люминесцентной лампе.




СРОК СЛУЖБЫ

Долгий срок службы — 35 000 часов.



ПЕРЕХОДНИКИ

Переходники для последовательного гибкого и жесткого соединения в комплекте. Длина гибкого коннектора 20 см.

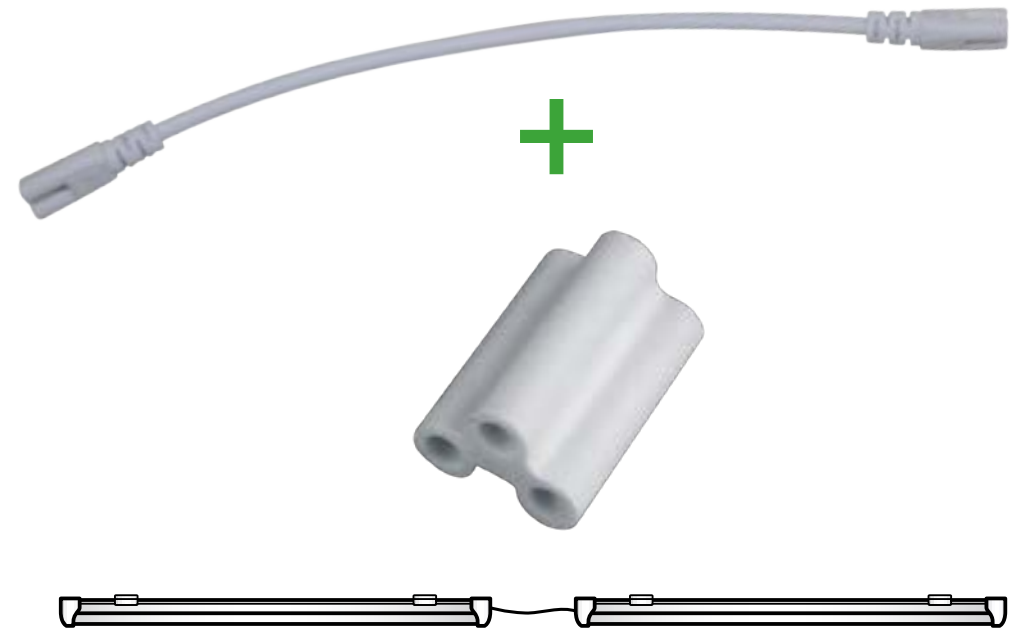


Преимущества




БЕЗ МЕРЦАНИЯ

Исключены пульсации светового потока, что позволяет снизить зрительную утомляемость и обеспечить комфортное освещение.



ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

В 2,5 раза эффективнее люминесцентных светильников, в 6 раз эффективнее ламп накаливания.

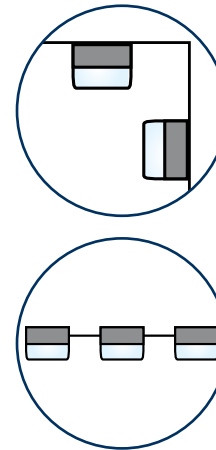

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ МОНТАЖА

Можно крепить как на горизонтальные, так и на вертикальные поверхности, а также соединять в линию при помощи жесткого или гибкого соединения.







ГАРАНТИЯ

5 лет гарантии.

Технические характеристики

ULO-ZL60-25W/NW WHITE

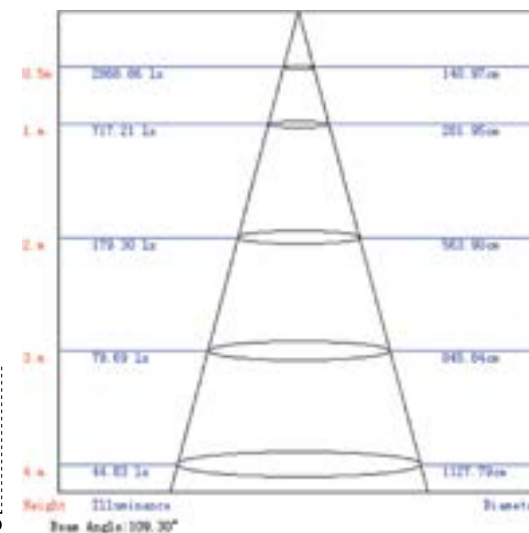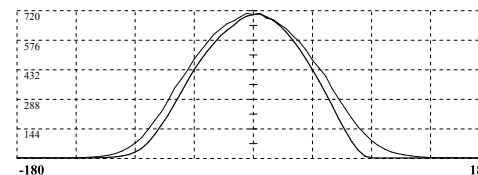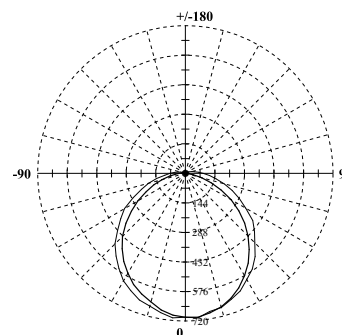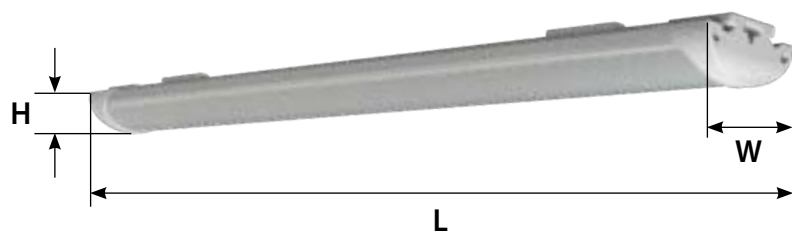

Модель	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Габариты (L×W×H) мм	Количество светодиодов шт.	Входное напряжение В	Светоотдача лм/Вт	Угол излучения °	Класс защиты (IP)	Индекс цветопередачи (Ra)	Частота Гц	cos φ	Температура среды °C	Влажность среды %	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка шт.
ULO-ZL60-25W/NW WHITE	25	2000	4200	605×62×32	120	220	>80	120	44	>80	50–60	0,9	-10...+35	10...90	картон	30
ULO-ZL90-50W/NW WHITE	50	4000	4200	905×62×32	240	220	>80	120	44	>80	50–60	0,9	-10...+35	10...90	картон	30

Универсальное настенно-потолочное крепление для светодиодных панелей PROM-3




Крепление **UFL-F01SILVER 100 POLYBAG** является универсальным и предназначено для установки светодиодных панелей серии PROM-3 любого типоразмера на потолок или стену.



Данное крепление применяется для монтажа светодиодных панелей в тех помещениях, где нет возможности использовать встраиваемый или подвесной монтаж.

Порядок установки

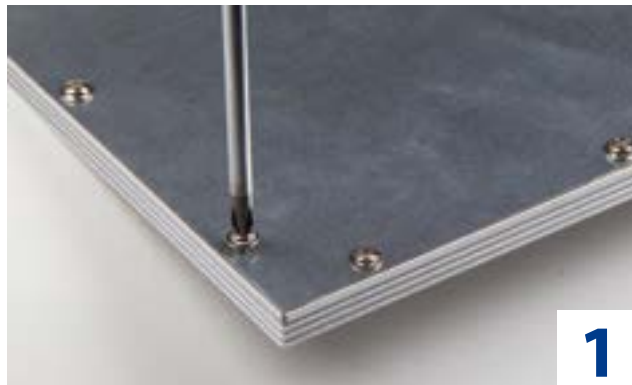

Вывинтить один из угловых шурупов на обратной стороне панели.



Установить крепежный уголок и завинтить шуруп обратно, закрепив данный уголок на панели. Установить таким образом все четыре крепежных уголка.



Универсальное настенно-потолочное крепление для светодиодных панелей PROM-3



Установить с помощью шурупов-саморезов и дюбелей из комплекта поставки ответные крепежные уголки на потолке или стене.



Соединить и скрепить малым шурупом из комплекта поставки крепежные уголки на панели и потолке.





Ответная часть уголков имеет проточку для регулировки зазора от 81 мм до 89 мм между потолком и корпусом светодиодной панели, что позволяет выравнивать панель при установке. Величина зазора позволяет скрытно разместить источник питания за светодиодной панелью.

Код для заказа — 10231.

Светодиодные панели серии PROM-3

**Бесперебойная работа —
аварийный источник освещения**

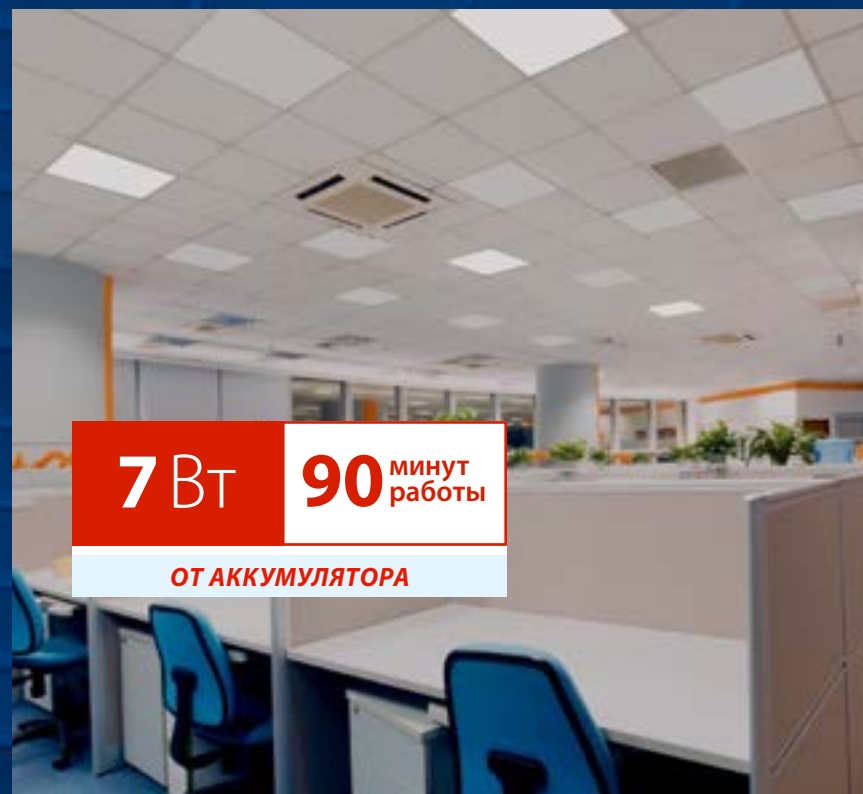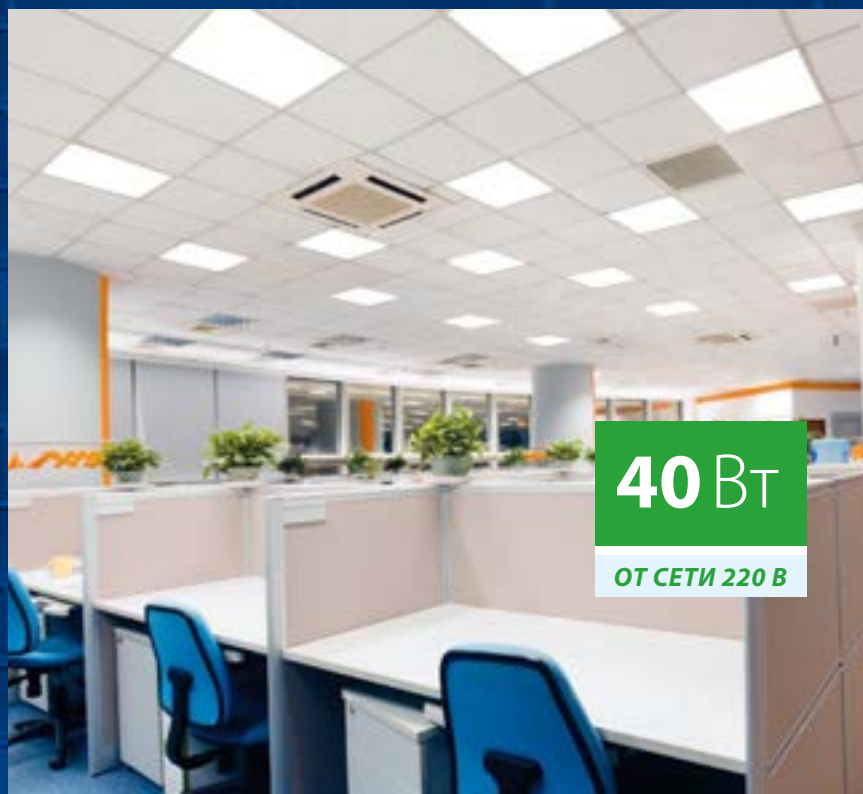

Светодиодные панели серии PROM-3 с аварийным источником питания


Назначение светодиодных панелей PROM-3

Светодиодные панели с аварийным источником питания при отключении напряжения сети 220 В автоматически переключаются на работу от встроенного аккумулятора.

Для обеспечения необходимого уровня освещенности в помещении при аварийном отключении электроэнергии необходимо устанавливать несколько светодиодных панелей С АВАРИЙНЫМ ИСТОЧНИКОМ ПИТАНИЯ.




Преимущества



ЕСТЕСТВЕННАЯ ЦВЕТОПЕРЕДАЧА

Высокий коэффициент
цветопередачи $\geq 80 Ra$



НЕ ТРЕБУЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Не требуют дополнительного
обслуживания в течении всего
периода эксплуатации



ПУЛЬСАЦИИ СВЕТОВОГО ПОТОКА

Пульсации светового потока $Kp \leq 1\%$



ГАРАНТИЯ

Гарантия на светодиодную
панель 5 лет



КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ

Коэффициент мощности P.F. $\geq 0,9$



АККУМУЛЯТОР

90 минут работы
от аккумулятора

Светодиодные панели серии PROM-3 с аварийным источником питания

В состав аварийного источника питания входит стандартный источник питания для светодиодной панели, аккумулятор и инвертор. Все составляющие аварийного блока питания смонтированы в одном корпусе с защитой от пыли и влаги IP65, что позволяет максимально упростить подключение светодиодной панели к сети переменного тока.



Светодиодные панели легко встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг», возможен также накладной монтаж с помощью крепления UFL-F01 SILVER 100 POLYBAG или подвесной монтаж с помощью крепления UFL-H01 SILVER 100 POLYBAG.

40 Вт

ОТ СЕТИ 220 В


7 Вт

90 минут работы

ОТ АККУМУЛЯТОРА

Модель	Код для заказа	Мощность	Цветовая температура	Свет	Габаритный размер (LxWxH)	Рабочее напряжение	Входное напряжение	Частота	Световой поток	Срок службы	Класс энергопотребления	IP светильника/ IP источника питания	Групповая упаковка
		Вт	К		мм	В	В	Гц	лм	ч			шт.
ULP-6060-40/DW PROM-3/EMG SILVER	10887	40	6500	дневной	595x595x10	28-42	175-265	50	3300	50 000	A	44/65	4
ULP-6060-40/NW PROM-3/EMG SILVER	10886	40	4000	белый	595x595x10	28-42	175-265	50	3300	50 000	A	44/65	4

Светильник GX53/H4 10 PROM



Светильники
поставляются
в индивидуальной
упаковке по 10 штук.



Металлический
корпус.




Светильник GX53/H4 10 PROM

Рекомендуется применение светильников GX53 с энергосберегающими и светодиодными лампами Uniell.



LED-GX53-5W
LED-GX53-6W
LED-GX53-8W

ESL-GX53-12W
ESL-GX53-12W

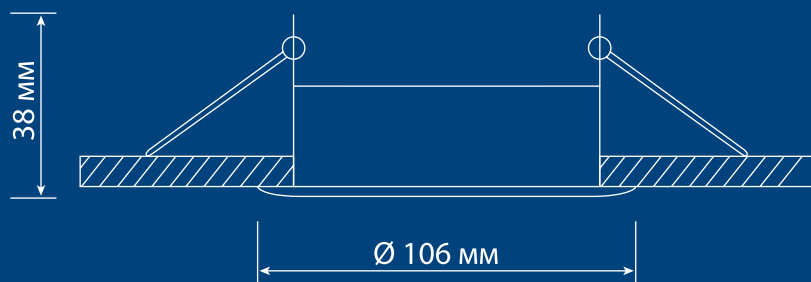

Ø 85 мм

Наименование	Код	Тип светильника	Цвет	Цоколь	Внешний диаметр		Вырез для монтажа	Класс защиты (IP)	Индивидуальная упаковка	Транспортная упаковка
					мм	мм				
GX53/H4 WHITE 10 PROM	09231	встраиваемый	белый	GX53	106	38	85	20	картон (10 шт.)	40
GX53/H4 SILVER 10 PROM	09626	встраиваемый	серебро	GX53	106	38	85	20	картон (10 шт.)	40
GX53/H4 BLACK CHROME 10 PROM	09631	встраиваемый	черный хром	GX53	106	38	85	20	картон (10 шт.)	40
GX53/H4 GOLD 10 PROM	09628	встраиваемый	золото	GX53	106	38	85	20	картон (10 шт.)	40

Светильник встраиваемый поворотный GX53/H5-M серия PROM



ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



серебристый



ант. латунь



хром



белый



золото



черный хром



Металлический корпус



Светильник встраиваемый поворотный GX53/H5-M серия PROM


Рекомендуется применение светильников GX53 с энергосберегающими и светодиодными лампами Uniel.



LED-GX53-5W
LED-GX53-6W
LED-GX53-8W




ESL-GX53-12W
ESL-GX53-12W

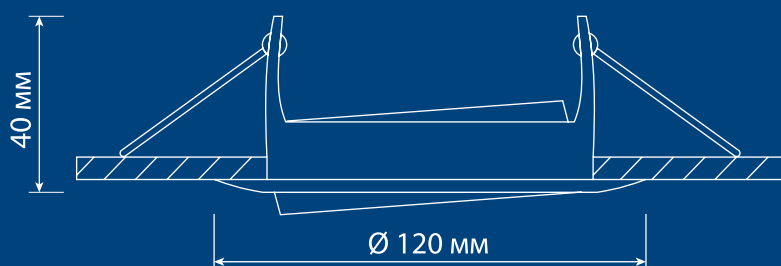

Ø 95 мм

Наименование	Код для заказа	Тип светильника	Цвет	Цоколь	Внешний диаметр	Высота	Вырез для монтажа	Класс защиты (IP)	Индивидуальная упаковка	Транспортная упаковка
					мм	мм	мм	мм		шт.
GX53/H5-M ANTIQUE BRASS 1 PROM	10942	встраиваемый поворотный	античная латунь	GX53	120	40	95	20	картон	50
GX53/H5-M BLACK CHROME 1 PROM	10944	встраиваемый поворотный	черный хром	GX53	120	40	95	20	картон	50
GX53/H5-M CHROME 1 PROM	10945	встраиваемый поворотный	хром	GX53	120	40	95	20	картон	50
GX53/H5-M GOLD 1 PROM	10947	встраиваемый поворотный	золото	GX53	120	40	95	20	картон	50
GX53/H5-M SILVER 1 PROM	10946	встраиваемый поворотный	серебро	GX53	120	40	95	20	картон	50
GX53/H5-M WHITE 1 PROM	10948	встраиваемый поворотный	белый	GX53	120	40	95	20	картон	50

Светильник GX70/H5 серия PROM



Металлический корпус



Светильник GX70/H5 серия PROM


Рекомендуется применение светильников GX53 с энергосберегающими и светодиодными лампами Uniel.



LED-GX70-10W



ESL-GX70-20W

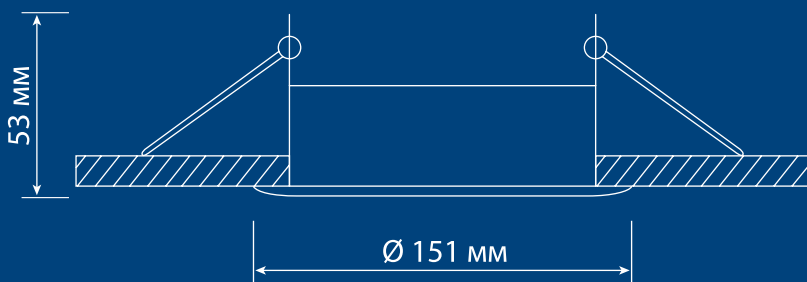

Ø 125 мм

Наименование	Код для заказа	Тип светильника	Цвет	Цоколь	Внешний диаметр	Высота	Вырез для монтажа	Класс защиты (IP)	Индивидуальная упаковка	Транспортная упаковка
					мм	мм	мм	мм	шт.	
GX70/H5 ANTIQUE BRASS 1 PROM	10949	встраиваемый	античная латунь	GX70	151	53	125	20	картон	40
GX70/H5 BLACK CHROME 1 PROM	10951	встраиваемый	черный хром	GX70	151	53	125	20	картон	40
GX70/H5 CHROME 1 PROM	10952	встраиваемый	хром	GX70	151	53	125	20	картон	40
GX70/H5 GOLD 1 PROM	10953	встраиваемый	золото	GX70	151	53	125	20	картон	40
GX70/H5 SILVER 1 PROM	10954	встраиваемый	серебро	GX70	151	53	125	20	картон	40
GX70/H5 WHITE 1 PROM	10955	встраиваемый	белый	GX70	151	53	125	20	картон	40

с бесконтактным выключателем

8 Вт = 60 W



600
ЛМ

ЯРКИЙ!

220В

ПОДКЛЮЧАЕТСЯ
НАПРЯМУЮ К СЕТИ!

С БЕСКОНТАКТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ!



Принцип работы бесконтактного выключателя: проведите рукой в радиусе действия выключателя (до 30 см) — свет включится, повторное движение рукой выключит свет.



Наименование	Код для заказа	Источник света	Мощность	Эквивалентная мощность ЛОН	Цветовая температура	Свет	Световой поток	Размеры (LxWxH)	Срок службы	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
			Вт	Вт	К		лм	мм	ч		шт.
ULI-L24-8W/4200K SENSOR IP20 WHITE	UL-00001447	LED	8	60	4500	белый	600	560x28x42	30 000	коробка	25

ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК Aurelia ULY-U30

IP65

Для освещения:

- складов с паллетным хранением,
- спортивных залов,
- производственных помещений,
- помещений с уровнем зрительной работы «класс I».

Низкий уровень пульсации исключает стробоскопический эффект и обеспечивает высокий уровень безопасности при работе с производственным оборудованием.

Высокий индекс цветопередачи светильника снижает нагрузку на глаза и положительно влияет на работоспособность сотрудников.


Корпус — литой под давлением алюминий с двухслойным покрытием.

≥80
Ra

4000K

6500K



36
МЕСЯЦЕВ
ГАРАНТИИ

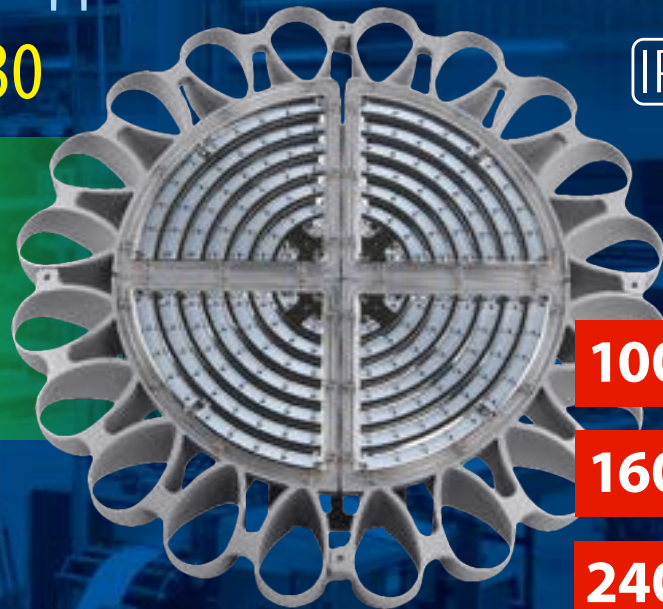

100 Вт

160 Вт

240 Вт

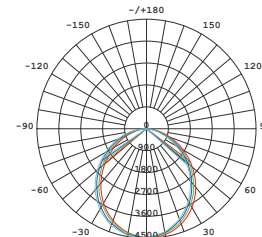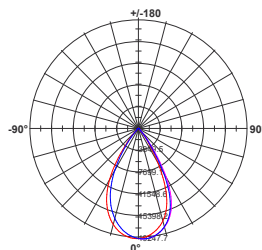

Светильники Aurelia на 70% экономичнее светильников НСП 17, РСП 05, ЛСП 77 с лампами ДРЛ, ДНаТ.

Надежный источник питания


Качественные светодиоды



Корпус с эффективным теплоотводом



ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА И ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ

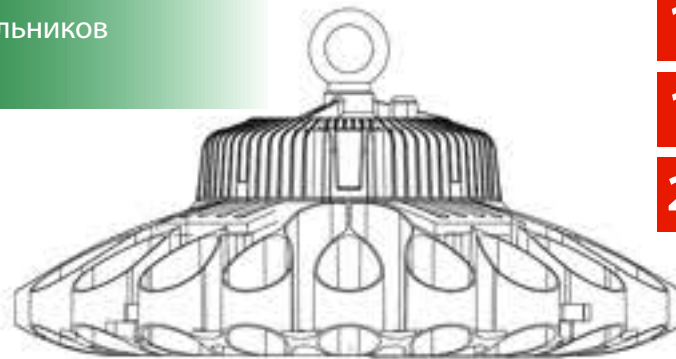

100 Вт


160 Вт

240 Вт

IP65



36
МЕСЯЦЕВ
ГАРАНТИИ




Рекомендуемая высота подвеса 6–12 м.

Наименование	Код для заказа	Потребляемая мощность	Цветовая температура	Класс энергопотребления	Световой поток	Угол светового потока	Напряжение	Частота	Срок службы	Индекс цветопередачи	Коэффициент мощности
ULY-U30C-100W/NW IP65 SILVER	UL-00001705	100	4000	A++	10000	120	110–265	50	50 000	≥80	≥0,9
ULY-U30B-100W/NW IP65 SILVER	UL-00001708		4000								
ULY-U30C-100W/DW IP65 SILVER	UL-00002054		6500								
ULY-U30B-100W/DW IP65 SILVER	UL-00002057		6500								
ULY-U30C-160W/NW IP65 SILVER	UL-00001706	160	4000	A++	16000	120	110–265	50	50 000	≥80	≥0,9
ULY-U30B-160W/NW IP65 SILVER	UL-00001707		4000								
ULY-U30C-160W/DW IP65 SILVER	UL-00002055		6500								
ULY-U30B-160W/DW IP65 SILVER	UL-00002058		6500								
ULY-U30C-240W/NW IP65 SILVER	UL-00001442	240	4000	A++	24000	120	110–265	50	50 000	≥80	≥0,9
ULY-U30B-240W/NW IP65 SILVER	UL-00001709		4000								
ULY-U30C-240W/DW IP65 SILVER	UL-00002056		6500								
ULY-U30B-240W/DW IP65 SILVER	UL-00002059		6500								



LED-панели серии EFFECTIVE

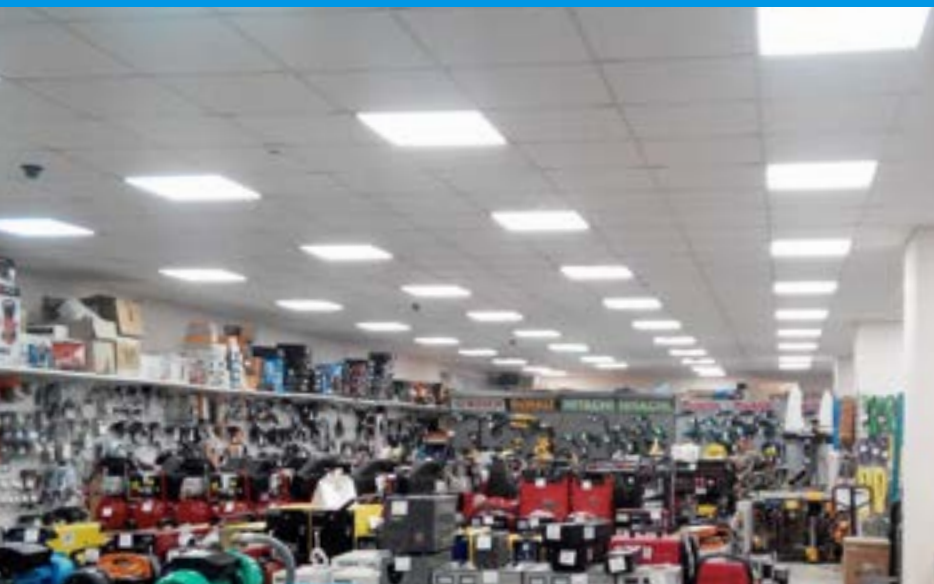

36 Вт

3000 лм

42 Вт

4000 лм



Для освещения:

- офисных помещений и торговых центров,
- образовательных учреждений,
- предприятий общественного питания,
- физкультурно-оздоровительных комплексов,
- банковских учреждений.

36
МЕСЯЦЕВ
ГАРАНТИИ

IP40

Комплект поставки: светодиодная панель,
источник питания, инструкция/гарантийный талон.

LED-панели серии EFFECTIVE




Ультратонкий корпус из алюминиевого сплава

Экономия электроэнергии и экологическая безопасность

Высокий световой поток и естественная цветопередача

Срок службы светодиодной панели до 50 000 часов

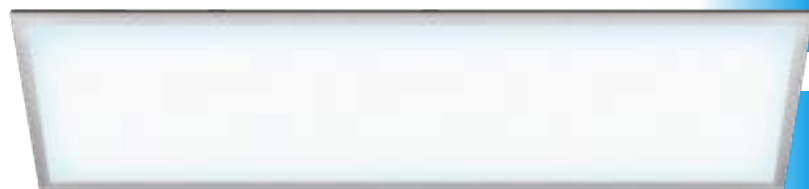

Светильники размером 595×595 мм встраиваются в потолки «Армстронг» без дополнительных креплений. Светильники могут монтироваться накладным способом на потолки «Грильято» с помощью комплекта креплений UFL-H01 SILVER 100 POLYBAG.

Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Цветовая температура К	Свет	Габаритные размеры мм	Световой поток лм	Коэффициент пульсации %	Класс энергопотребления	Коэффициент мощности cosφ	Транспортная упаковка шт.
ULP-30120-36W/DW EFFECTIVE SILVER	UL-00001789	36	6500	дневной	1195×295×8	3000	<3	A	≥0,9	4
ULP-30120-36W/NW EFFECTIVE SILVER	UL-00001790	36	4000	белый	1195×295×8	3000	<3	A	≥0,9	4
ULP-6060-36W/DW EFFECTIVE SILVER	UL-00001791	36	6500	дневной	595×595×8	3000	<3	A	≥0,9	4
ULP-6060-36W/NW EFFECTIVE SILVER	UL-00001792	36	4000	белый	595×595×8	3000	<3	A	≥0,9	4
ULP-6060-42W/DW EFFECTIVE SILVER	UL-00001793	42	6500	дневной	595×595×8	4000	<3	A+	≥0,9	4
ULP-6060-42W/NW EFFECTIVE SILVER	UL-00001794	42	4000	белый	595×595×8	4000	<3	A+	≥0,9	4




Крепления для установки LED-панелей серии EFFECTIVE

Для подвешного монтажа

Крепление-подвес UFL-H01 SILVER 100 POLYBAG

Предназначено для подвешивания светодиодных панелей Uniel. Общая длина крепления — 1 м, регулируемая длина — до 60 см.

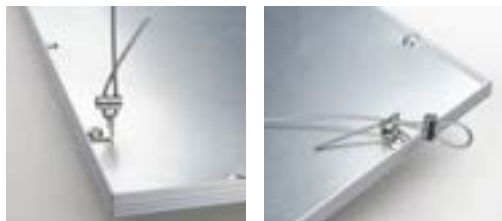

Код для заказа 09463



Для монтажа в гипсокартон

Крепления для установки светодиодных панелей в гипсокартон UFL-F04 SILVER 150 POLYBAG

В комплект поставки входят 4 скобы на пружинах. Предназначены для монтажа торцевых светодиодных панелей Uniel в потолки из гипсокартона.



Код для заказа UL-00001479



Для накладного монтажа

Настенно-потолочные крепления UFL-F02 SILVER 100 POLYBAG

Для монтажа торцевых светодиодных панелей Uniel. Расстояние между панелью и потолком после монтажа панели — 50 мм.

Размеры крепёжных уголков 15x15 мм и 50x20 мм.

Код для заказа UL-00000422






DTL-356



DTL-358

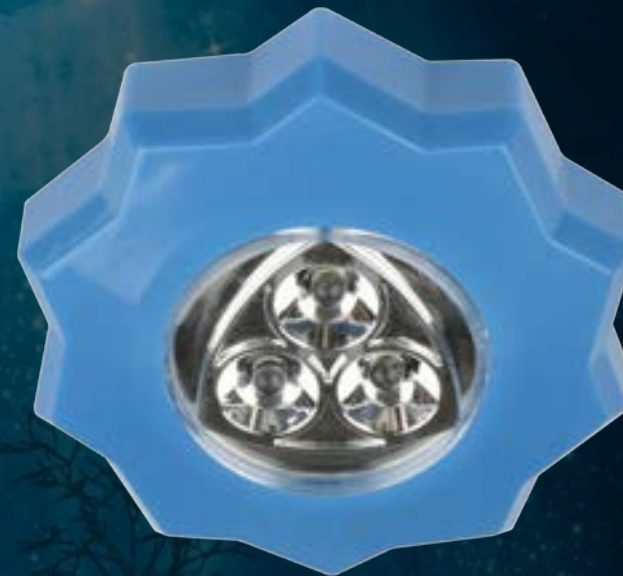

DTL-357

Работает от батареек



30 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ



LED-светильники «Пушлайт» Комфортный свет в вашем доме!



Наименование

Код для заказа

Мощность

Источник света

Материал корпуса

Цвет

Индивидуальная упаковка

Транспортная упаковка

Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Источник света	Материал корпуса	Цвет	Индивидуальная упаковка	Транспортная упаковка шт.
DTL-356 Треугольник/Red/3LED/4AA	UL-00001987	0,5	светодиод	пластик	красный	коробка	60
DTL-357 Звезда/Blue/3LED/3AAA	UL-00001988	0,5	светодиод	пластик	синий	коробка	60
DTL-358 Светлячок/Silver/3LED/3AAA	UL-00001989	0,5	светодиод	пластик	серебристый	коробка	60



DTL-359 Цветок-А



DTL-360



DTL-359 Цветок-В

Работает от батареек



30 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ




LED-светильники «Пушлайт» Комфортный свет в вашем доме!

Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Источник света	Материал корпуса	Цвет	Индивидуальная упаковка	Транспортная упаковка шт.
DTL-359 Цветок-А/Pink/4LED/3AAA	UL-00001990	0,5	светодиод	пластик	розовый	коробка	60
DTL-359 Цветок-В/Silver/5LED/3AAA	UL-00001991	0,5	светодиод	пластик	серебристый	коробка	60
DTL-360 Круг/White/3LED/3AAA	UL-00001992	0,5	светодиод	пластик	белый	коробка	60

LED-светильники ULO-BL IP54

пылевлагозащитные накладные

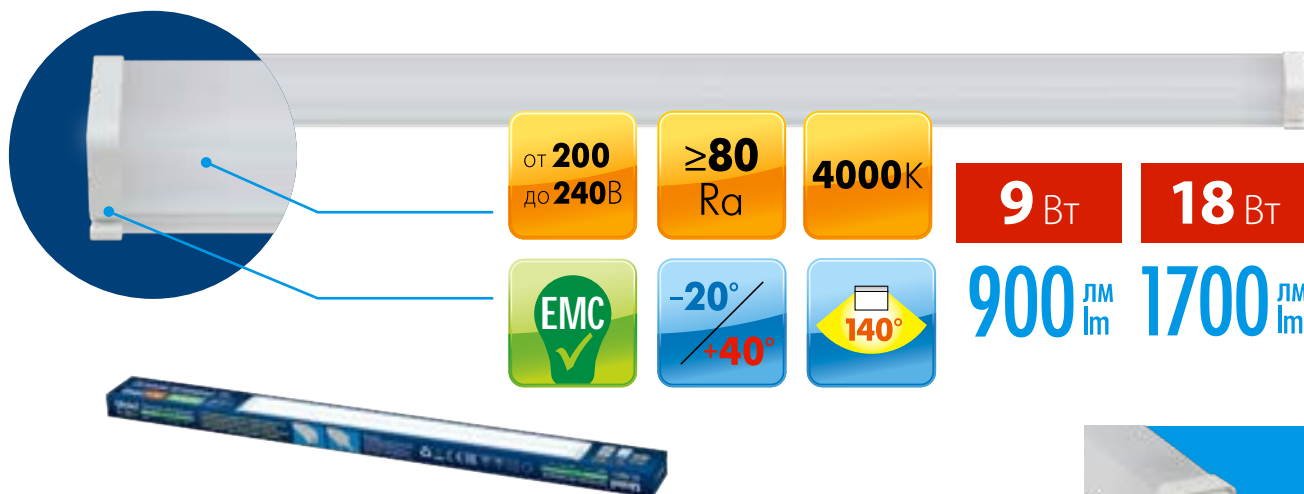

- * Высокая степень защиты от пыли и влаги расширяет диапазон применения светильника
- * Накладной монтаж на горизонтальные и вертикальные поверхности
- * Возможность соединения до 10 светильников в линию с помощью коннектора
- * Естественная цветопередача



Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Световой поток лм	Коэффициент мощности cosφ	Габаритные размеры мм	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка шт.
ULO-BL120-18W/NW/K IP54 WHITE	UL-00001618	18	1 700	≥0,5	1212×36×31,5	картон	30
ULO-BL60-9W/NW/K IP54 WHITE	UL-00001617	9	900		603×36×31,5		





100 Вт

150 Вт

200 Вт

Светодиодный светильник Black Dragon **ULY-U40**



24
МЕСЯЦА
ГАРАНТИИ




≥80
Ra

6500K


4000K

IP65

Светодиодный светильник ULY-U40

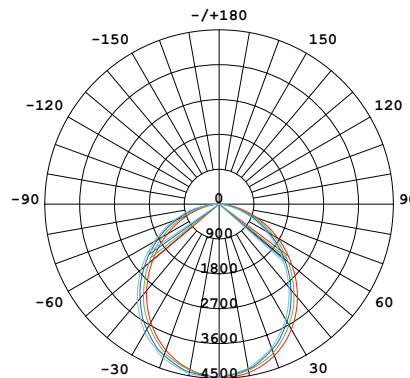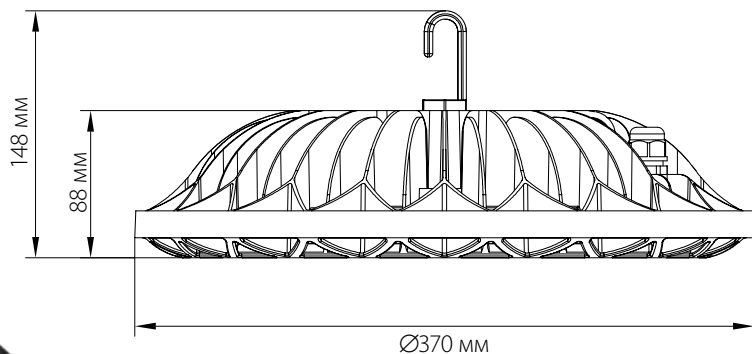

При нарушении теплового режима эксплуатации светильник переключается в защитный режим с уменьшением светового потока на весь период работы в защитном режиме.



**отвод тепла от
светодиодного модуля**

70%
77

17, 05,


Наименование	Код для заказа	Цветовая температура К	Световой поток лм	Напряжение В	Частота Гц	Габаритные размеры мм	Угол светового потока °	Коэффициент пульсации %
ULY-U40C-100W/DW IP65 BLACK	UL-00002320	6500	10 000	220-240	50	Ø276×75/135	110	20
ULY-U40C-100W/NW IP65 BLACK	UL-00002321	4000	10 000			Ø276×75/135		
ULY-U40C-150W/DW IP65 BLACK	UL-00002322	6500	15 000			Ø330×85/145		
ULY-U40C-150W/NW IP65 BLACK	UL-00002323	4000	15 000			Ø330×85/145		
ULY-U40C-200W/DW IP65 BLACK	UL-00002324	6500	20 000			Ø370×88/148		
ULY-U40C-200W/NW IP65 BLACK	UL-00002325	4000	20 000			Ø370×88/148		

50 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ/HOURS LONG LIFE



Запрещается использовать светильник в цепях с тиристорными регуляторами напряжения (диммерами).

Светильники Aurita на 70% экономичнее светильников НСП 17, РСП 05, ЛСП 77 с лампами ДРЛ, ДнаТ.



Надежный источник питания

Качественные светодиоды



Корпус с эффективным теплоотводом



ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА И ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ



Светодиоды Philips 3030
IP65

380

24
МЕСЯЦА
ГАРАНТИИ

6500K

50 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

50 Вт

100 Вт

150 Вт

200 Вт

Наименование	Код для заказа	Потребляемая мощность	Цветовая температура	Световой поток	Угол светового потока	Напряжение	Габаритные размеры	Коэффициент пульсации	Индекс цветопередачи	Коэффициент мощности
		Вт	К	лм	°	В	мм	%	Ra	cosφ
ULY-U33C-50W/NW IP65 SILVER	UL-00003212	50	4000	6000	120	200-240	Ø220×117	5	≥80	≥0,9
ULY-U33C-50W/DW IP65 SILVER	UL-00003211	50	6500	6000	120	200-240	Ø220×117	5	≥80	≥0,9
ULY-U33B-100W/DW IP65 SILVER	UL-00003180	100	6500	12000	60	200-240	Ø280×130	5	≥80	≥0,9
ULY-U33C-100W/DW IP65 SILVER	UL-00003174	100	6500	12000	120	200-240	Ø280×130	5	≥80	≥0,9
ULY-U33B-150W/DW IP65 SILVER	UL-00003182	150	6500	18000	60	200-240	Ø360×140	5	≥80	≥0,9
ULY-U33C-150W/DW IP65 SILVER	UL-00003176	150	6500	18000	120	200-240	Ø360×140	5	≥80	≥0,9
ULY-U33B-200W/DW IP65 SILVER	UL-00003184	200	6500	24000	60	200-240	Ø420×160	5	≥80	≥0,9
ULY-U33C-200W/DW IP65 SILVER	UL-00003178	200	6500	24000	120	200-240	Ø420×160	5	≥80	≥0,9

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-81-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Россия (495)268-04-70
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://uniel.nt-rt.ru/> || ugn@nt-rt.ru

ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК Aurita ULY-U33

Для освещения:

- складов с паллетным хранением,
- спортивных залов,
- производственных помещений,
- помещений с уровнем зрительной работы «класс I».


Низкий уровень пульсации исключает стробоскопический эффект и обеспечивает высокий уровень безопасности при работе с производственным оборудованием.



≥80
Ra

IP65

Высокий индекс цветопередачи светильника снижает нагрузку на глаза и положительно влияет на работоспособность сотрудников.

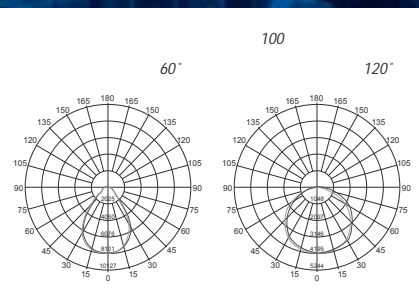

Корпус — литой под давлением алюминий с двухслойным покрытием.

Защитный экран из поликарбоната.

Крепление за рым-болт.

